

CAZO MEZCLADOR DESCARGA SEGURA PARA EXCAVADORA




PATENTED



HB400



DOTADO DE TRANSMISIÓN CON REDUCTOR DE ENGRANAJES, QUE OFRECE ALTAS PRESTACIONES SIN NECESIDAD DE UN MANTENIMIENTO CONSTANTE. EL EMPLEO DE VÁLVULAS DE MÁXIMA PRESIÓN CRUZADAS Y REDUCTOR DE CAUDAL GARANTIZA EFICIENCIA Y FIABILIDAD HASTA EN LAS PEORES CONDICIONES OPERATIVAS.

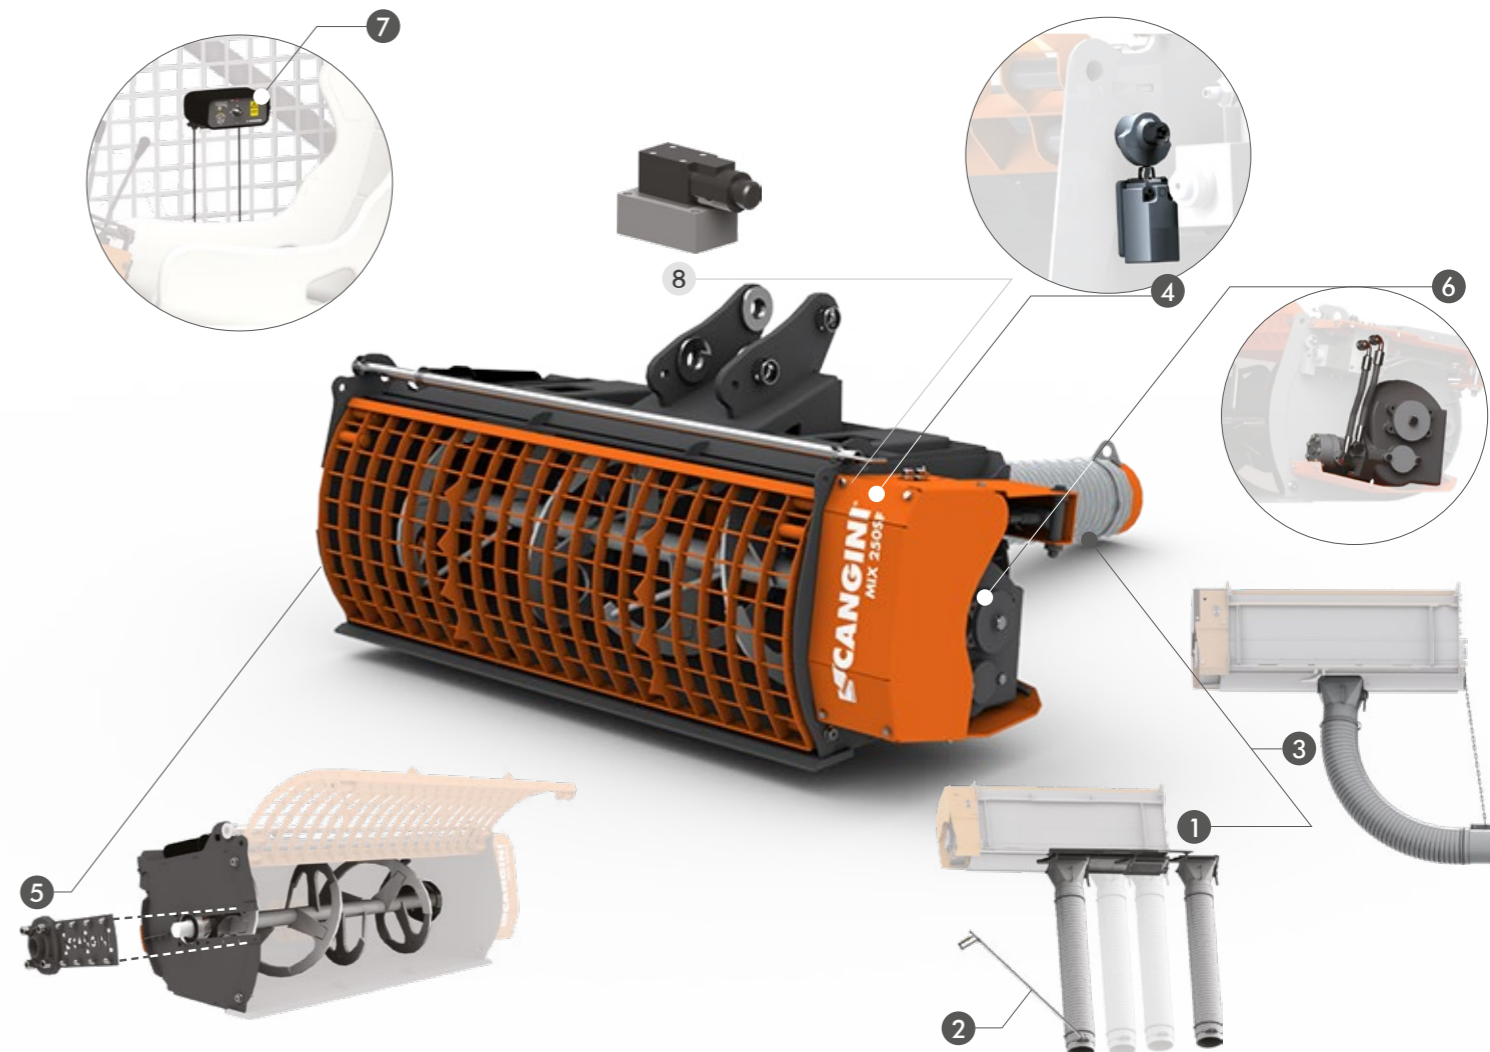

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 CONFIGURACIÓN DESCARGA SEGURA**
EL OPERADOR ENGANCHA EL TUBO DE DESCARGA A UN LADO, EN UNA POSICIÓN SEGURA.
- 2 VARILLA DE CONTROL DEL TUBO DE DESCARGA**
FACILITA EL DESPLAZAMIENTO DEL TUBO PARA LA DESCARGA LATERAL DEL MATERIAL.
- 3 SISTEMA DE FIJACIÓN DEL TUBO DE DESCARGA**
PERMITE FIJAR EL TUBO EN LA POSICIÓN DE DESCARGA LATERAL.
- 4 SINFÍN SEGURO DE HB400**
AL ABRIRSE DE LA REJILLA, UN SISTEMA AUTOMÁTICO BLOQUEA LA ROTACIÓN DEL TORNILLO SINFÍN.
- 5 DESMONTAJE SINFÍN**
LA BASE DEL CAZO ESTÁ DISEÑADA PARA PODER EXTRAER TODO EL SINFÍN Y FACILITAR ASÍ LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.
- 6 MOTORREDUCTOR**
GARANTIZA LAS ALTAS PRESTACIONES DEL SISTEMA.
- 7 KIT ELÉCTRICO**
PERMITE EL CONTROL DE LA MEZCLA Y LA DESCARGA DESDE LA CABINA.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 8 VÁLVULA INVERSORA DE CAUDAL**
PERMITE OBTENER UN FLUJO HIDRÁULICO BIDIRECCIONAL PARA FACILITAR EL USO DE LA MEZCLADORA EN MÁQUINAS CON INSTALACIÓN MONODIRECCIONAL.

	MOD.	MIX 150SF	MIX 200SF	MIX 250SF	MIX 350SF	MIX 450SF	MIX 600SF	
	A	MM	1000	1100	1350	1350	1670	1750
	B	MM	1258	1370	1620	1630	1946	2018
	C	MM	620	650	650	720	720	835
	D	MM	530	580	610	680	680	800
	SIN ENGANCHE	KG	225	280	320	370	425	525
		KG	570	740	895	1175	1460	1905
		L	150	200	250	350	450	600
	TUBO DE DESCARGA	MM	180	210	210	210	210	210
	MAX	L/MIN	70	70	70	70	70	70
	MAX	BAR	200	200	200	200	200	200