




HYDRAULISCHER ERDBOHRER MIT PLANETENGETRIEBE FÜR BAGGER UND ANBAUBAGGER. DER BOHRER KANN IM UND GEGEN DEN UHRZEIGERSINN LAUFEN. ER IST MIT EINEM DOPPELGELENK UND MASCHINENAUFNAHME AUSGESTATTET. AUF ANFRAGE KÖNNEN AUCH LÄNGERE BOHRER GEFERTIGT WERDEN

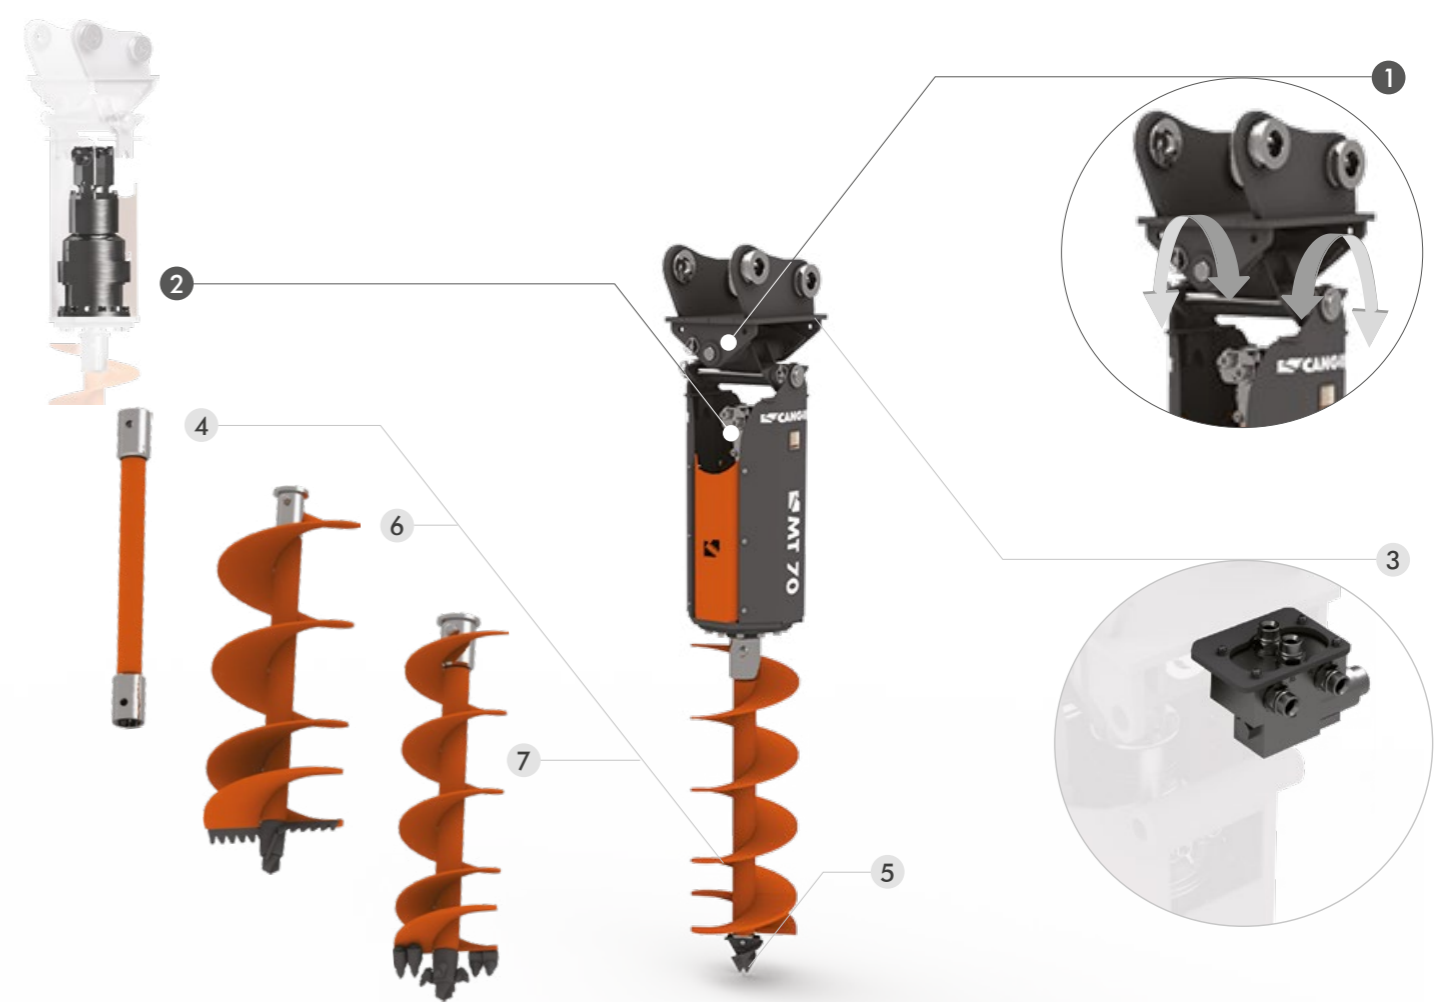

	TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 14,0	
	MOD.	MT15	MT20	MT45	MT70	
A	MM	270	300	300	370	
B	MM	500	620	730	950	
SCHLÜSSELWEITE	MM	50	50	50	70	
kg	OHNE AUFNAHME	KG	75	130	160	250
		L/MIN	25/35	30/60	50/75	60/90
	MAX	BAR	175	200	200	250
MAX DREHMOMENT	N/M		1600	2200	6000	10.000

SCHLÜSSELWEITE MM	50								70							
	Ø MM	150	200	250	300	350	400	500	600	150	200	250	300	350	400	500

- 5** STANDARD BOHRKOPF
- 6** MEDIUM BOHRKOPF
- 7** FELSKOPF

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 AUFNAHME MIT DOPPEL-GELENKVERBINDUNG**
DAS DOPPELGELENK ERMÖGLICHT SENKRECHTE BOHRUNGEN AUCH IN UNEBENEM GELÄNDE.
- 2 PLANETENGETRIEBE MIT UNTERSETZUNG**
DIE UNTERSETZUNG DES GETRIEBES ERMÖGLICHT HOHE BOHRLEISTUNGEN AUCH BEI TRÄGERGERÄTEN MIT GERINGER LITERLEISTUNG.

ZUBEHÖR

- 3 DOPPELWIRKENDES VENTIL**
DAS VENTIL ERMÖGLICHT DEN EINSATZ DES ERDBOHRERS AUCH AN TRÄGERGERÄTEN DIE NUR MIT EINER HYDRAULIKLEITUNG AUSGESTATTET SIND.
- 4 VERLÄNGERUNG**
DIE VERLÄNGERUNG ERHÖHT DIE BOHRTIEFE UM 1000 MM. AUF WUNSCH KÖNNEN AUCH LÄNGERE VERLÄNGERUNGEN GEFERTIGT WERDEN.
- 5 STANDARD BOHRKOPF**
GEEIGNET FÜR BOHRUNGEN AUF BÖDEN MITTLERER DICHTHE.
- 6 MEDIUM BOHRKOPF**
GEEIGNET FÜR BOHRUNGEN AUF BÖDEN VON MITTLERE BIS HOHE KONSISTENZ.
- 7 FELSKOPF**
GEEIGNET FÜR BOHRUNGEN AUF FELSIGEM ERDREICH UND SCHOTTERBODEN.