





**PATENTED**



LA TESTATA TRINCIANTE FORESTALE È PROGETTATA PER AFFRONTARE I LAVORI PIÙ PESANTI IN AMBITO FORESTALE: LA PULIZIA PROFONDA DI BOSCHI E FORESTE. UTILIZZA UN MOTORE A PISTONE CHE LE PERMETTE DI SOSTENERE RITMI DI LAVORO MOLTO INTENSI. LA VERSIONE PER ESCAVATORE PERMETTE DI RAGGIUNGERE ANCHE LE ZONE PIÙ ANGUSTE.

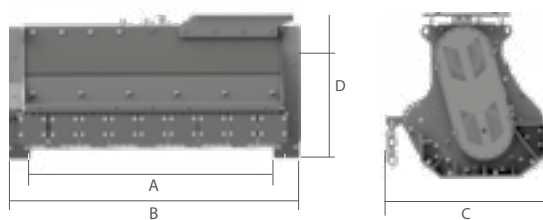

TONS		10,0 - 15,0			14,0 - 20,0	
MOD.		TX5-100	TX5-120	TX6-110	TX6-130	TX6-150
A	MM	1015	1280	1150	1350	1550
B	MM	1300	1540	1520	1740	1950
C	MM	720	720	760	760	760
D	MM	740	740	910	910	910
R1	SENZA ATTACCO	KG	570	635	1060	1260
R2	SENZA ATTACCO	KG	535	600	980	1130
R3	SENZA ATTACCO	KG	550	610	1010	1180
R1		MM	160	160	200	200
R2		MM	220	220	280	280
R3		MM	220	220	280	280
	MOTORE A PISTONI	N.	3	3	4	4
		CC	23-46	23-46	32-64	32-64
		MM	405	405	460	460

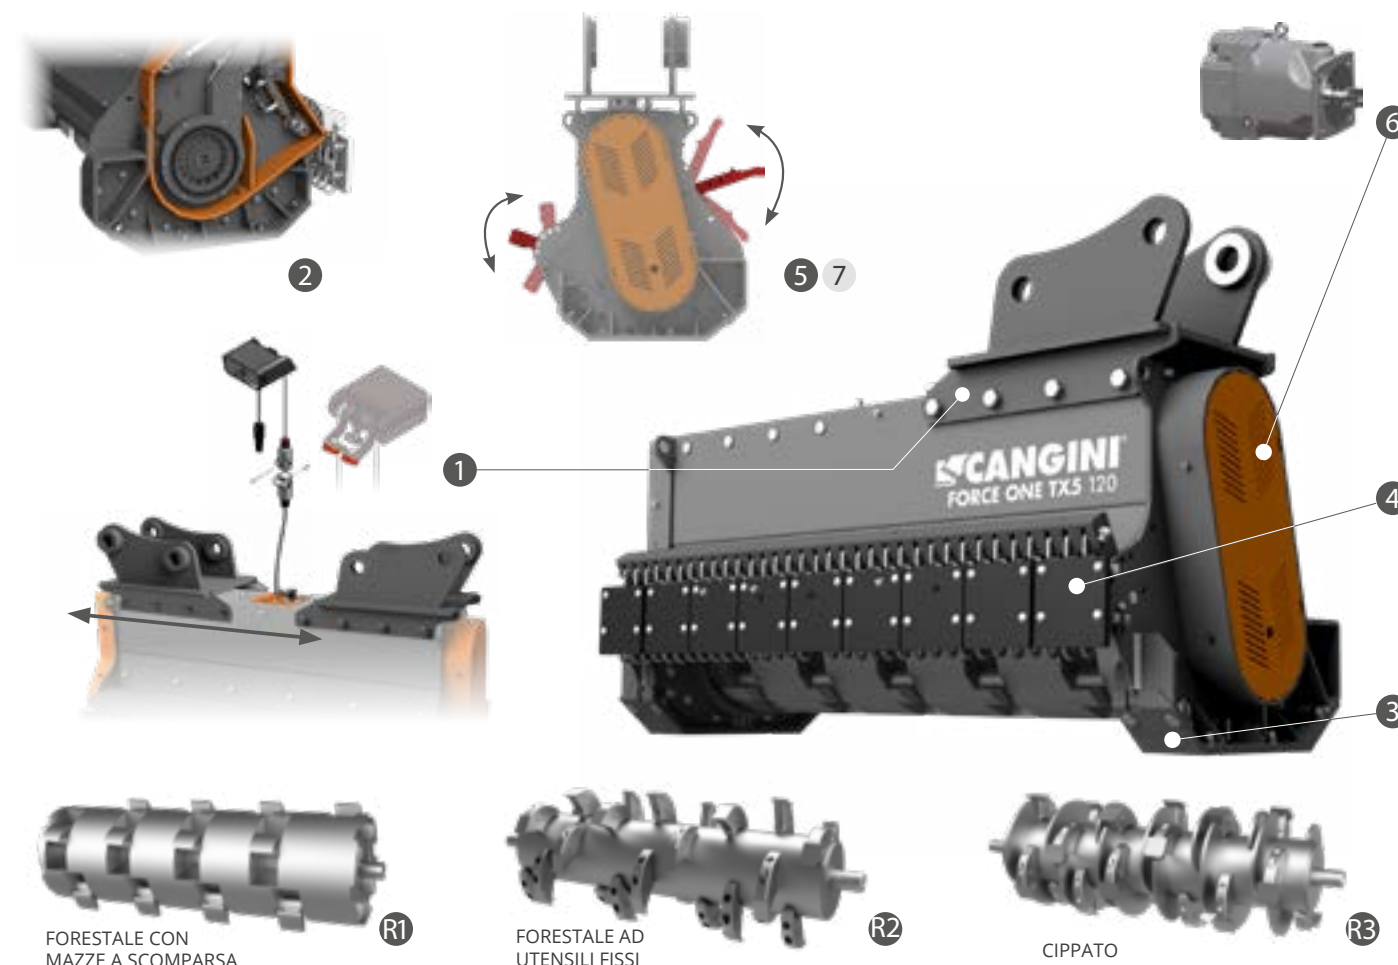

**SPECIFICHE TECNICHE STANDARD**

- 1 POSIZIONAMENTO ATTACCO MECCANICO**  
L'ATTACCO PUÒ ESSERE POSIZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELLA TESTATA, PER REGOLARE LA POSIZIONE DELLA TESTATA STESSA SECONDO LA DIREZIONE DI LAVORO E RISPETTO ALLA CARREGGIATA. IL GRUPPO DI COMANDO È DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO POSIZIONARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- 2 RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO**  
IL RICAMBIO D'ARIA FORZATO AIUTA A MANTENERE COSTANTE LA TEMPERATURA DELL'OLIO.
- 3 PATTINI RINFORZATI IN HB400**
- 4 TAMPONI DI PROTEZIONE**  
REALIZZATI IN GOMMA, RIDUCONO LA PROIEZIONE DEGLI OGGETTI DALLA ZONA DI TAGLIO.
- 5 APERTURA MECCANICA SPORTELLI**  
AUMENTA LA POTENZIALITÀ DEL ROTORE PER AGGREDIRE IN PROFONDITÀ TRONCHI FINO A 220 MM.
- 6 MOTORE A PISTONI (CILINDRATA VARIABILE)**  
**NECESSITA' OBBLIGATORIAMENTE DELLA LINEA DI SCARICO DIRETTA AL SERBATOIO.**
- R1 CONFIGURAZIONE CON MAZZE SCOMPARSA**  
IL ROTORE FORESTALE COSÌ CONFIGURATO È ADATTO AL TAGLIO DI ARBUSTI, CESPUGLI, ROVI E PIANTE.
- R2 CONFIGURAZIONE AD UTENSILI FISSI**  
INDICATO PER LAVORI PARTICOLARMENTE GRAVOSI E SPECIALE PER LA FRANTUMAZIONE DI PIANTE.
- R3 CONFIGURAZIONE PER CIPPATO**  
IL ROTORE PER CIPPATO È ADATTO ALLA TRITURAZIONE DI TRONCHI.

**OPTIONAL**

- 7 APERTURA IDRAULICA SPORTELLI**  
PERMETTE L'APERTURA IDRAULICA DEI SINGOLI SPORTELLI DIRETTAMENTE DALLA CABINA MACCHINA (TRAMITE UN GRUPPO DI COMANDO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO POSIZIONARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA) AUMENTANDO LA POTENZIALITÀ DEL ROTORE PER AGGREDIRE IN PROFONDITÀ TRONCHI FINO A 220 MM.
- 8 ADATTATORI NON COMPRESI**  
È COMPRESO DI INTERFACCIA DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA PER GLI ADATTATORI PRESENTI A CATALOGO CANGINI AD ESCLUSIONE DEI MOD. ADATTATORI CS 100 JANUS PRO, CW 20S, CW30S.