




L'ATTUATORE IDRAULICO BI-DIREZIONALE PERMETTE DI INCLINARE ATTREZZATURE O ATTACCHI RAPIDI, FACILITANDO LE OPERAZIONI DI SCAVO, ANCHE IN POSIZIONI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE.



| TONS | 1,2 - 1,8 | 1,8 - 4,0 | 4,0 - 6,0 | 6,0 - 9,0 | 9,0 - 11,0 | 11,0 - 16,0 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| MOD. | TWIST 100 | TWIST 115 | TWIST 125 | TWIST 160 | TWIST 180 | TWIST 240 |
| A MM | 245 | 315 | 325 | 420 | 485 | 532 |
| B MM | 190 | 235 | 188 | 220 | 315 | 345 |
| C MM | 203 | 215 | 265 | 290 | 345 | 400 |
| KG SENZA ATTACCO, PIASTRA E ATTACCO RAPIDO | 27 | 43 | 61 | 113 | 150 | 206 |
| ANGOLO DI ROTAZIONE | ° | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 |
| MAX | L/MIN | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 |
| MAX | BAR | 210 | 210 | 210 | 210 | 190 |

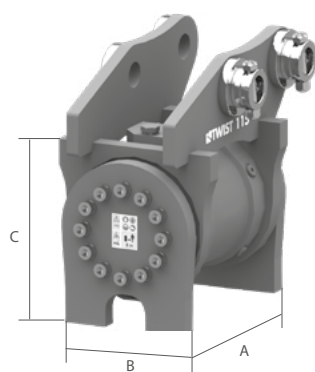

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 VALVOLA DI BLOCCO

PERMETTE DI MANTENERE LA POSIZIONE DECISA DALL'OPERATORE ED È OBBLIGATORIA NEL CASO IN CUI LA MACCHINA ABBA UN IMPIANTO IDRAULICO A CENTRO APERTO ED È CONSIGLIATA NELLE MACCHINE A CENTRO CHIUSO.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

- 2 AR Fast Lock
- 6 S Nordic System • S Nordic System D.E.
- 3 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 7 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 4 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 8 CW Aut'o'Lock
- 5 CM Sicurmatic • CM Sicurmatic D.E.
- 9 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.


OPTIONAL

10 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E BLOCCO CHIAVE GIÀ CABLATI.

11 GANCIO DI SOLLEVAMENTO

È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCIO OMOLOGATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO TWIST.




ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI



| TONS | 1,2 - 1,8 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 6,0 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TWIST 100 | TWIST 115 | TWIST 115 | TWIST 125 | TWIST 125 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | | AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | AR 15 | AR 30 | AR 40 | AR 50 | AR 50 |
| | | AR FAST LOCK IDRAULICO | AR 15 | AR 30 | AR 40 | AR 50 | AR 50 |
| 3 | | CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | CR 15 | CR 30 | CR 40 | CR 50 | CR 50 |
| | | CR TWIN LOCK IDRAULICO | CR 15 | CR 30 | CR 40 | CR 50 | CR 50 |
| | | CR TWIN LOCK D.E. | CR 15 D.E. | CR 30 D.E. | CR 40 D.E. | CR 50 D.E. | CR 50 D.E. |
| 4 | | CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | CS 10 | CS 10 | CS 30 | CS 30 | CS 80 |
| | | CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO | CS 10 | CS 10 | CS 30 | CS 30 | CS 80 |
| | | CS SCHNAPPMATIC D.E. | CS 10 D.E. | CS 10 D.E. | CS 30 D.E. | CS 30 D.E. | CS 80 D.E. |
| 5 | | CM SICURMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | CM 20 CM 30 | CM 30 | CM 30 | CM 100 | CM 100 |
| | | CM SICURMATIC D.E. IDRAULICO | CM 30 D.E. | CM 30 D.E. | CM 30 D.E. | CM 100 D.E. | CM 100 D.E. |
| 6 | | S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | S 30-150 | S 30-150 | S 40-200 | S 40-200 | S 40-200 |
| | | S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | S 30-180 | S 30-180 | S 40-240 | S 40-240 | S 40-240 |
| | | S NORDIC SYSTEM D.E. IDRAULICO | S 30-150 D.E. | S 30-150 D.E. | S 40-200 D.E. | S 40-200 D.E. | S 40-200 D.E. |
| | | S NORDIC SYSTEM D.E. IDRAULICO | S 30-180 D.E. | S 30-180 D.E. | S 40-240 D.E. | S 40-240 D.E. | S 40-240 D.E. |
| 7 | | PL PIN LOCK MECCANICO | PL 20 | PL 20 | PL 40 | PL 60 | PL 60 |
| | | PL PIN LOCK D.E. IDRAULICO | - | - | PL 40 D.E. | PL 60 D.E. | PL 60 D.E. |
| 8 | | CW AUTO'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | CW 05 | CW 05 | CW 05 | CW 10 | CW 10 |
| 9 | | CW HAND'O'LOCK MECCANICO | CW H 05 | CW H 05 | CW H 05 | CW H 10 | CW H 10 |
| | | CW HAND'O'LOCK D.E. IDRAULICO | CW H 05 D.E. | CW H 05 D.E. | CW H 05 D.E. | CW H 10 D.E. | CW H 10 D.E. |



ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI



| TONS | 6,0 - 7,5 | 7,5 - 9,0 | 9,0 - 11,0 | 11,0 - 16,0 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TWIST 160 | TWIST 160 | TWIST 180 | TWIST 240 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | | AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | AR 70 | - | - | - |
| | | AR FAST LOCK IDRAULICO | AR 70 | - | - | - |
| 3 | | CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | CR 70 | CR 70 | CR 70 | - |
| | | CR TWIN LOCK IDRAULICO | CR 70 | CR 70 | CR 70 | - |
| | | CR TWIN LOCK D.E. | CR 70 D.E. | CR 70 D.E. | CR 70 D.E. | - |
| 4 | | CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | CS 80 | CS 80 | CS 80 | - |
| | | CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO | CS 80 | CS 80 | CS 80 | - |
| | | CS SCHNAPPMATIC D.E. | CS 80 D.E. | CS 80 D.E. | CS 80 D.E. | CS 100 D.E. |
| 5 | | CM SICURMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | CM 100 | CM 100 | CM 100 | - |
| | | CM SICURMATIC D.E. IDRAULICO | CM 100 D.E. | CM 100 D.E. | CM 100 D.E. | CM 180 D.E. |
| 6 | | S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | - | - | - | - |
| | | S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | - | - | - | - |
| | | S NORDIC SYSTEM D.E. IDRAULICO | S 45 D.E. | S 45 D.E. | S 45 D.E. | S 60 D.E. |
| | | S NORDIC SYSTEM D.E. IDRAULICO | S 50 D.E. | S 50 D.E. | S 50 D.E. | - |
| 7 | | PL PIN LOCK MECCANICO | PL 60 | PL 80 | PL 100 | PL 100* |
| | | PL PIN LOCK D.E. IDRAULICO | PL 60 D.E. | PL 80 D.E. | PL 100 D.E. | PL 100 D.E.* |
| *FINO 14,0 TON | | | | | | |
| 8 | | CW AUTO'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | CW 10 | CW 10 | - | - |
| 9 | | CW HAND'O'LOCK MECCANICO | CW H 10 | CW H 10 | - | - |
| | | CW HAND'O'LOCK D.E. IDRAULICO | CW H 10 D.E. | CW H 10 D.E. | - | - |