




L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPOMATIC D.E. CON SISTEMA A **DOPPIO EFFETTO**, GESTISCE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO E SGANCIO DIRETTAMENTE DALLA CABINA IN POCHI SECONDI. È DOTATO DEI SISTEMI PIÙ AVANZATI IN MATERIA DI SICUREZZA: **LA VALVOLA DI BLOCCO INTEGRATA DI SERIE, L'INDICATORE PER LA VISUALIZZAZIONE DEL CORRETTO STATO DI AGGANCIO E LA FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE**. LA FORCELLA IN HB400 RENDE L'ATTACCO ROBUSTO, ADATTO AD UN ELEVATO CARICO DI LAVORO, GARANTENDONE UNA LUNGA DURATA.

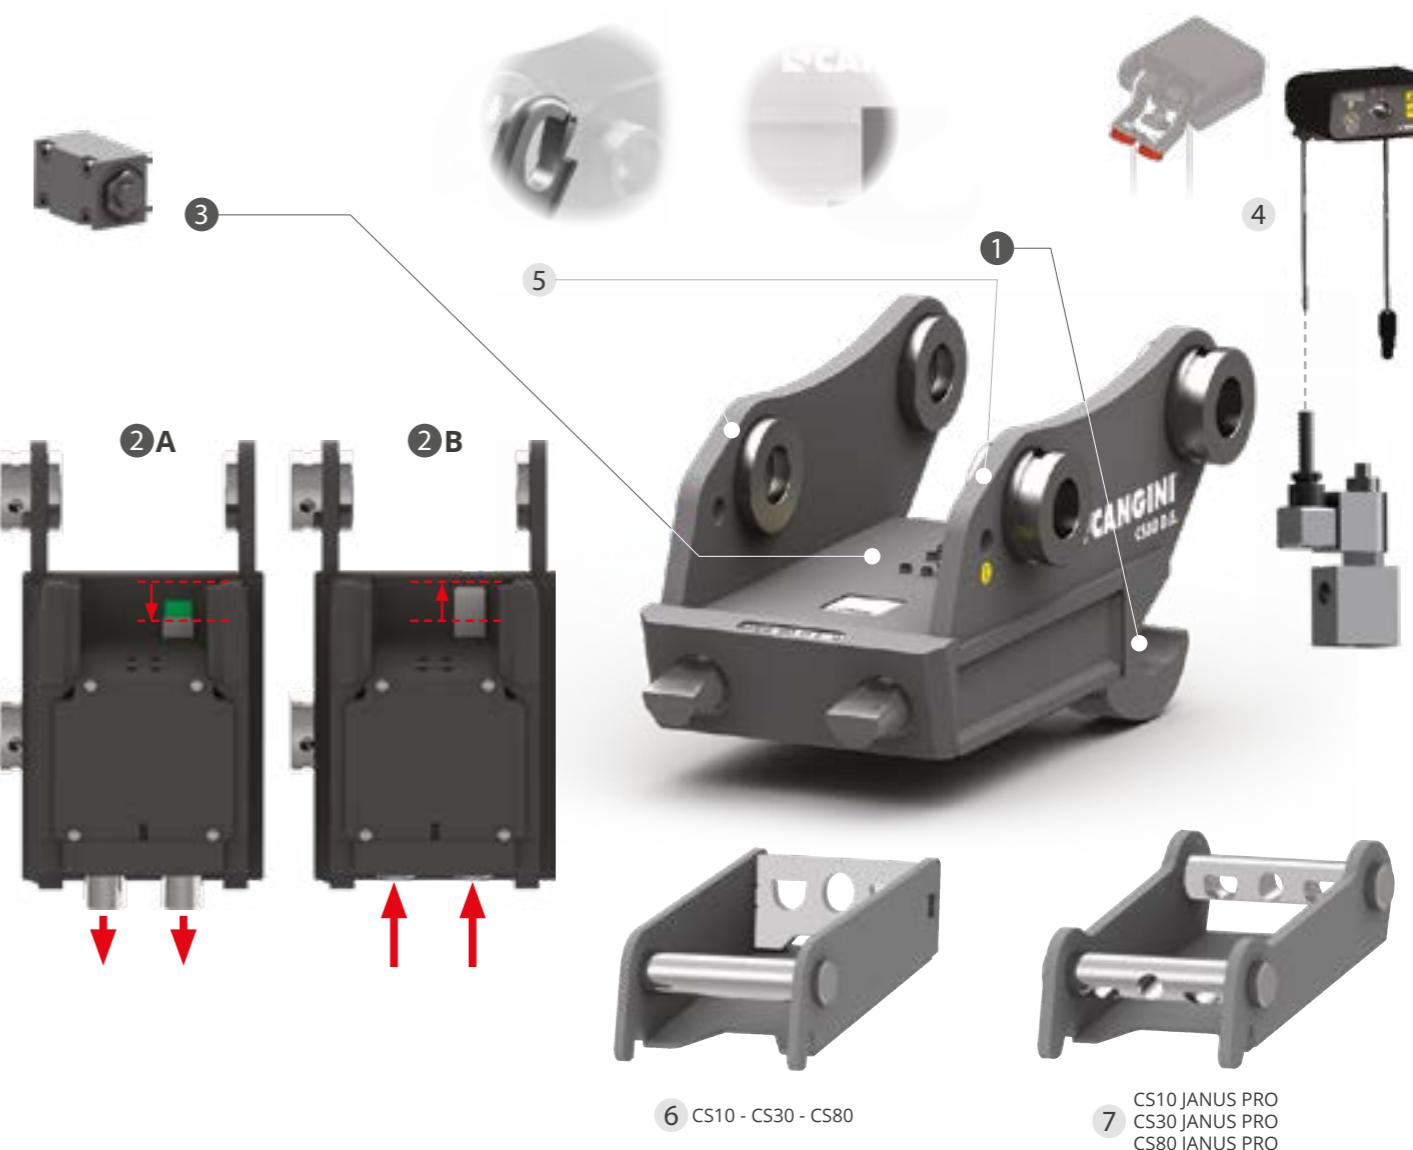

## SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

### 1 FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE

IL NUOVO PROFILO A DOPPIA CULLA CREA UN MAGGIORE OSTACOLO ALLA CADUTA ACCIDENTALE DELL'ATTREZZO.

### 2 INDICATORE VISIVO DELLO STATO DI AGGANCIO

GRAZIE ALL'INDICATORE VISIVO POSTO SULL'ATTACCO LA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI AGGANCIO È SEMPLICE ED IMMEDIATA:  
A PERNI AGGANCIATI B PERNI SGANCIATI

### 3 VALVOLA DI BLOCCO

MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA.

## OPTIONAL

### 4 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLAMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

### 5 GANCI DI SOLLEVAMENTO

È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCI OMologATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO RAPIDO.


### 6 ADATTATORE CS

L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIO CON L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPOMATIC D.E.

### 7 ADATTATORE JANUS PRO

L'ADATTATORE JANUS PRO RENDE L'ATTREZZATURA REVERSIBILE.

## IDRAULICO DOPPIO EFFETTO

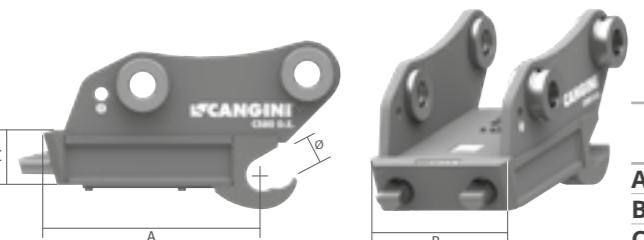

	TONS	0,6 - 2,5	2,5 - 6,0	5,0 - 12,0
MOD.	CS10 D.E.	CS30 D.E.	CS80 D.E.	
A MM	250	316	436	
B MM	180	200	290	
C MM	72	78	105	
Ø MM	40	50	60	
SENZA ATTACCO	KG	16	25	61
MAX	BAR	200	200	200