




HB400

**SQS 8°HD** GRÄBENRÄUMLÖFFEL HYDRAULISCH 8° HEAVY DUTY SCANDINAVIA PROFIL

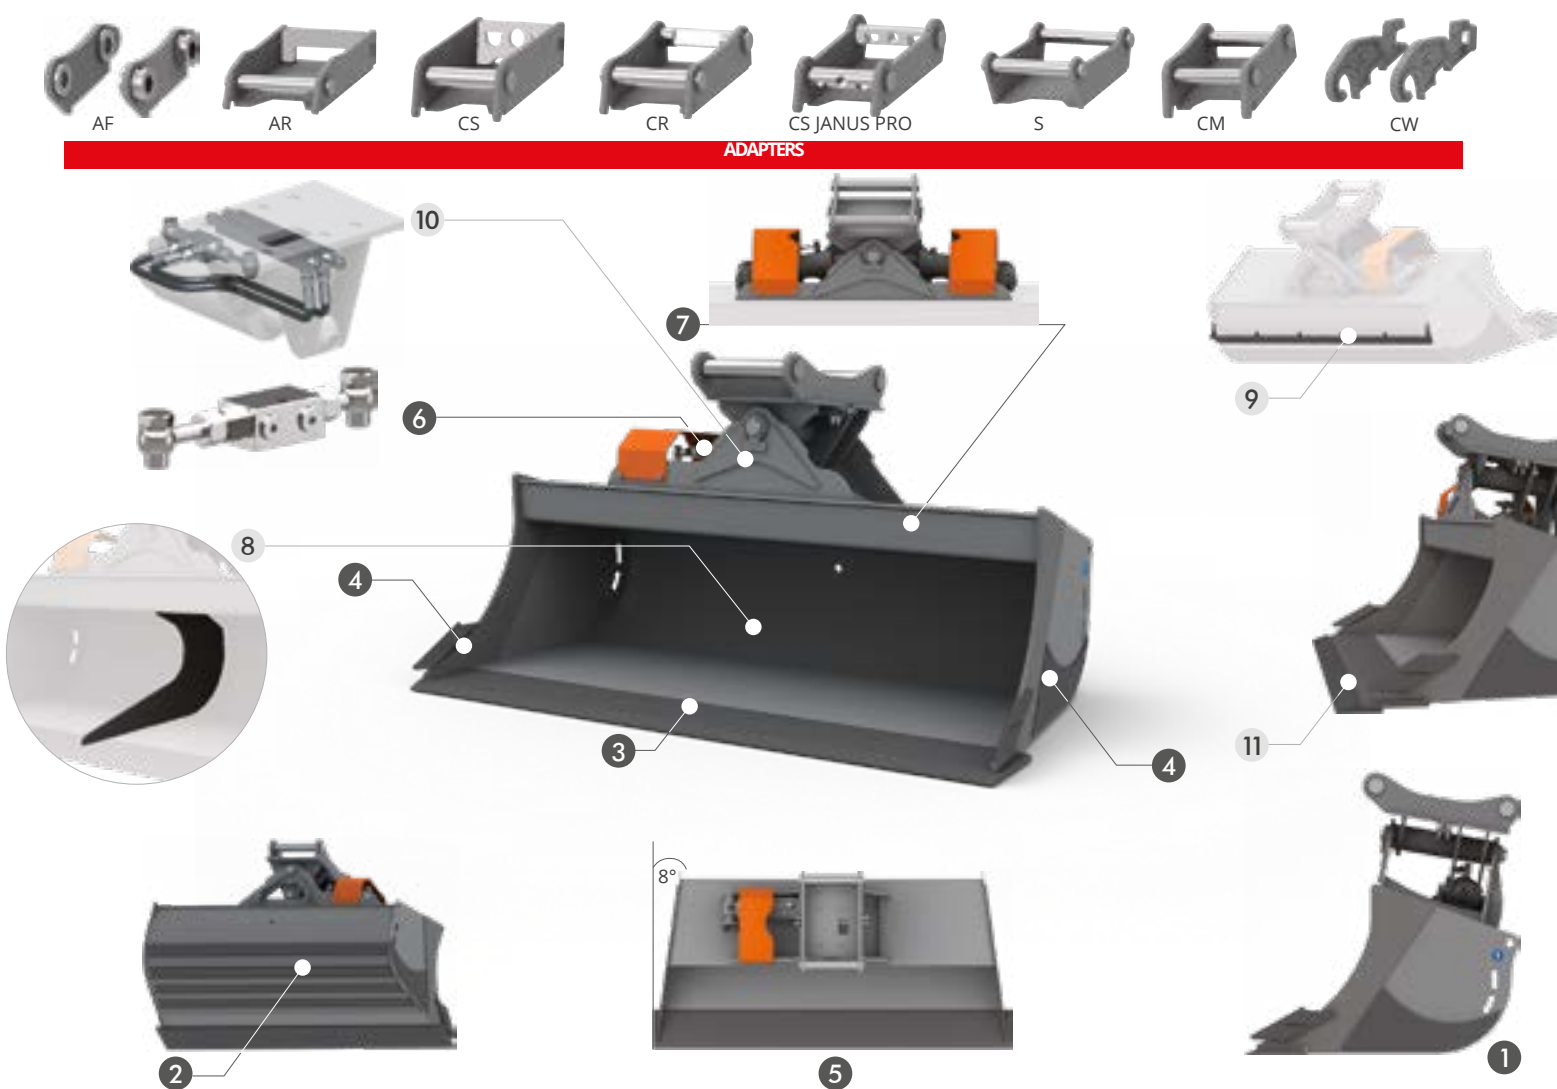

## STANDARD TECHNISCHE DATEN

- LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE**
- VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ HB400**  
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- SCHNEIDE AUS HB400**
- MESSER-SEITENSCHNEIDEN HB400 SEITENVERSTÄRKUNGEN**  
DIE SEITENSCHNEIDEN SIND AUS HB 400. SIE SCHNEIDEN DAS MATERIAL BEIM ERDAUSHUB UND DIENEN ZUSÄTZLICH ALS VERSCHLEISSSCHUTZ.
- KONISCHE BAUWEISE VERJÜNGT SICH UM 8°**
- DRUCKHALTEVENTIL**  
DAS DRUCKHALTEVENTIL ERMÖGLICHT ES DIE GEWÄHLTE POSITION ZU HALTEN.
- DOPPELZYLINDER FÜR DIE MODELLE SQS 65 8°HD UND SQS 70 8°HD**

## ZUBEHÖR

- SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG**  
GARANTIERE EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. **STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.**
- RÜCKENSCHNEIDE**  
DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.
- HYDRAULIK-ANSCHLUSS**  
DER KIT HYDRAULIKBLOCK WIRD BENÖTIGT UM DIE HYDRAULIKSCHLÄUCHE AB DER LÖFFELAUFNAHME ANZUKOPPELN - JE NACH POSITION DER SCHNELLKUPPLUNGEN AM LÖFFELSTIEL- RECHTS/RECHTS, RECHTS/LINKS ODER LINKS/LINKS KÖNNEN DIE HYDRAULIKSCHLÄUCHE ANGESCHLOSSEN WERDEN.
- UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500**  
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

DIESER HYDRAULISCHE GRÄBENRÄUMLÖFFEL HAT EINEN SCHWENKWINKEL VON 45°, RECHTS WIE LINKS. SEIN LANGGEZOGENES PROFIL VERHINDERT, DASS FEUCHTES ODER HUMOSES ERDREICH AN DEN SEITENWÄNDEN HAFTET. DIE SEITEN DES LÖFFELS VERJÜNGEN SICH UM 8°. DADURCH IST DIESER LÖFFEL IDEAL GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON GRÄBEN, STRASSEN UND BÖSCHUNGEN. ER IST MIT VERSTÄRKUNGEN AUS HB 400 IN DEN HAUPTVERSCHLEISSSTELLEN.

**BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:**

- **BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL**
- **BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL**
- **BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL**

| MOD. | SQS 30 8°HD | SQS 35 8°HD | SQS 40 8°HD | SQS 45 8°HD | SQS 50 8°HD | SQS 55 8°HD | SQS 60 8°HD | SQS 65 8°HD | SQS 70 8°HD |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TONS | 0,8 - 1,5   | 1,5 - 2,0   | 2,0 - 3,0   | 3,0 - 4,0   | 4,0 - 6,0   | 6,0 - 7,5   | 7,5 - 12,0  | 12,0 - 18,0 | 18,0 - 22,0 |



SQS30 8°HD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CM20

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9

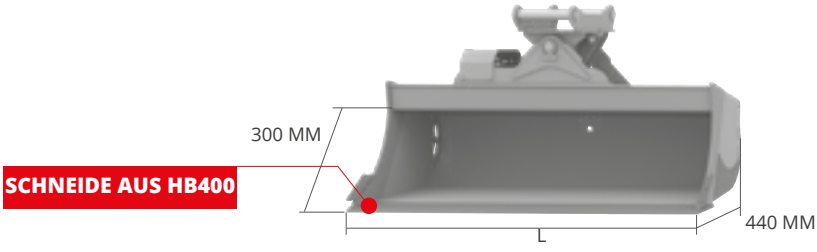

SCHNEIDE AUS HB400

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 800     | 59             | 58            | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |

ZUBEHÖR

| 8              | 9                   | 10                             |
|----------------|---------------------|--------------------------------|
| RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |

SQS35 8°HD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

CM20

KG 10

CM30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

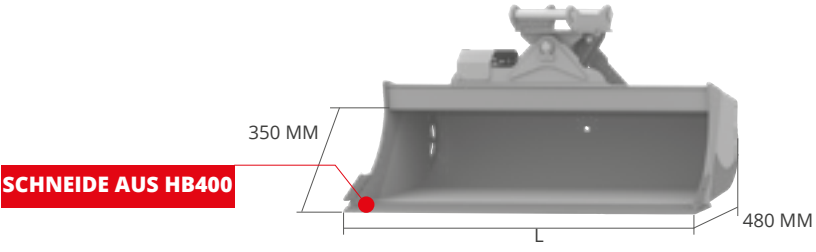

SCHNEIDE AUS HB400

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 900     | 79             | 85            | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1000    | 85             | 95            | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1200    | 98             | 115           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |

ZUBEHÖR

| 8              | 9                   | 10                             |
|----------------|---------------------|--------------------------------|
| RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |

SQS40 8°HD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

CM30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9

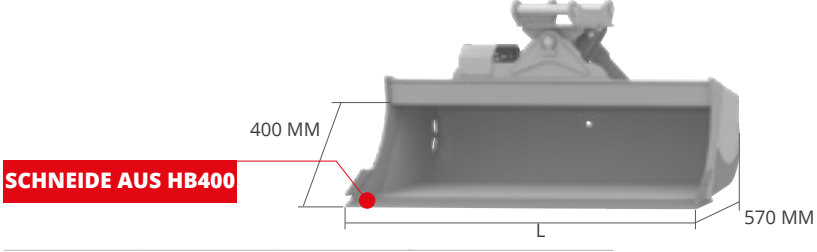

SCHNEIDE AUS HB400

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 1100    | 138            | 129           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1200    | 146            | 143           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1400    | 163            | 157           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |

ZUBEHÖR

| 8              | 9                   | 10                             |
|----------------|---------------------|--------------------------------|
| RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |

SQS45 8°HD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

CM30

KG 12

S40-200


KG 15

S40-240

KG 17

CW05

KG 9

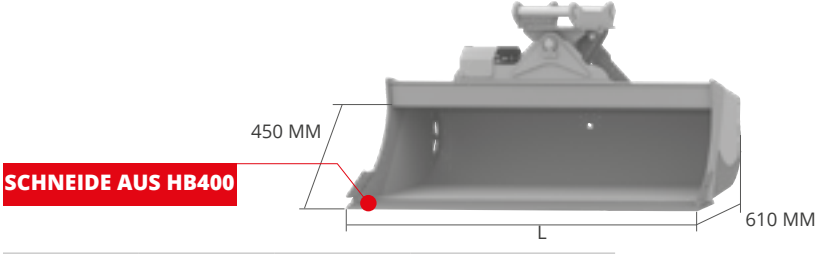

SCHNEIDE AUS HB400

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 1100    | 163            | 150           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1200    | 170            | 168           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1400    | 192            | 204           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1500    | 204            | 222           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |

ZUBEHÖR

| 8              | 9                   | 10                             |
|----------------|---------------------|--------------------------------|
| RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SQS50 8°HD

MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CS80

KG 44

CR50

KG 22

CM100

KG 35

S40-200


KG 15

S40-240

KG 17

CW10

KG 23

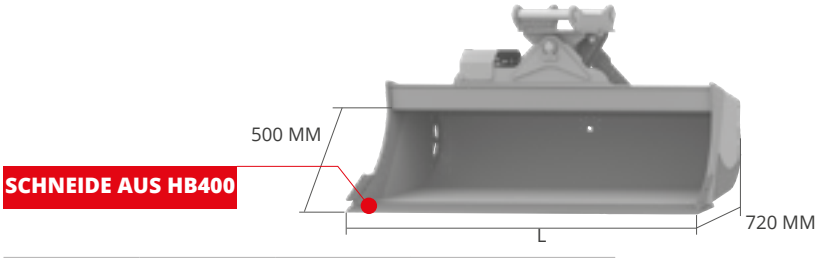

SCHNEIDE AUS HB400

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 1200    | 218            | 210           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1300    | 230            | 230           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1400    | 242            | 250           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1600    | 266            | 290           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |

ZUBEHÖR

| 7                      | 8              | 9                   | 10                             |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG | RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |

SQS55 8°HD

MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70

KG 24

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR70

KG 34

CM100

KG 35

S45


KG 28

S50

KG 29

CW10

KG 23

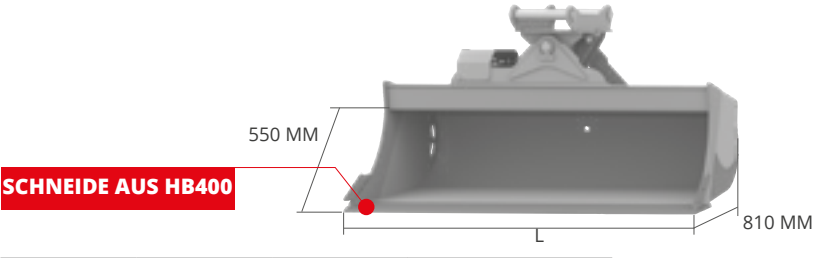

SCHNEIDE AUS HB400

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 1300    | 294            | 300           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1400    | 309            | 325           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1500    | 324            | 350           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1600    | 338            | 375           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1800    | 367            | 425           | AF - AR - CS      |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |

ZUBEHÖR

| 7                      | 8              | 9                   | 10                             |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG | RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |

SQS60 8°HD

MIDI

MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR70

KG 34

CM100

KG 35

S45


KG 28

S50

KG 29

CW10

KG 23

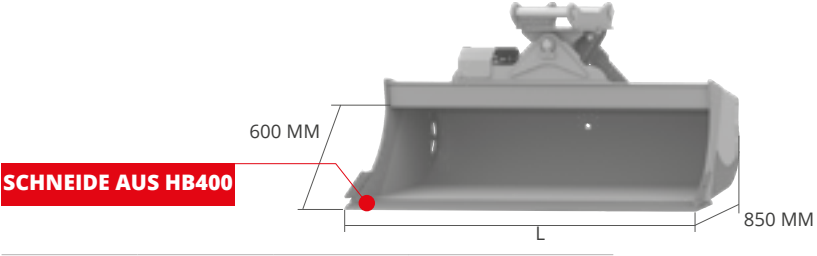

SCHNEIDE AUS HB400

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS          |
|---------|----------------|---------------|-------------------|
| 1400    | 337            | 360           | AF - CS           |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1500    | 353            | 400           | AF - CS           |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1600    | 369            | 430           | AF - CS           |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 1800    | 399            | 490           | AF - CS           |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |
| 2000    | 436            | 550           | AF - CS           |
|         |                |               | CR - S - CM       |
|         |                |               | CW - CS JANUS PRO |

ZUBEHÖR

| 7                      | 8              | 9                   | 10                             |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG | RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |

SQS65 8°HD

EXCAVATOR

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180


KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 48

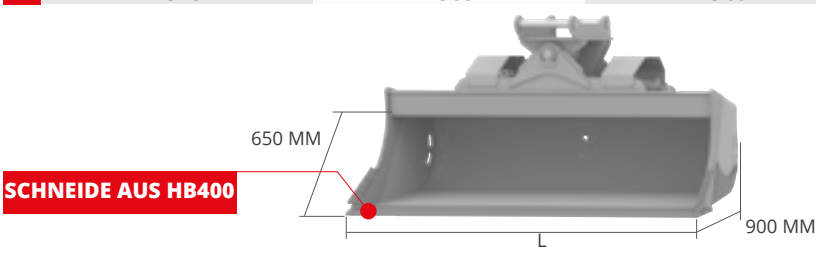

SCHNEIDE AUS HB400

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS     |
|---------|----------------|---------------|--------------|
| 1400    | 452            | 466           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |
| 1500    | 474            | 500           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |
| 1600    | 498            | 534           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |
| 1800    | 542            | 602           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |
| 2000    | 585            | 670           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |

ZUBEHÖR

| 7                      | 8              | 9                   | 10                             |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG | RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne



# SQS70 8°HD

MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100  
KG 45

CS100 JANUS PRO  
KG 93

CM180  
KG 66

S60  
KG 57

CW30  
KG 57

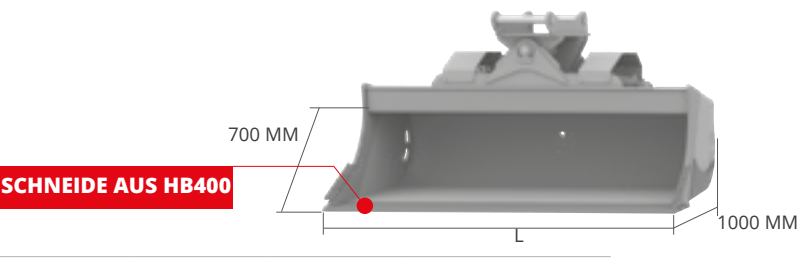

| L<br>MM | GEWICHT<br>KG* | KAP. SAE<br>L | ADAPTERS     |
|---------|----------------|---------------|--------------|
| 1500    | 552            | 600           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |
| 1600    | 579            | 640           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |
| 1800    | 633            | 720           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |
| 2000    | 685            | 800           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |
| 2200    | 735            | 880           | AF - S - CM  |
|         |                |               | CS - CW      |
|         |                |               | CS JANUS PRO |

## ZUBEHÖR

|                        |                |                     |                                |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 7                      | 8              | 9                   | 10                             |
| SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG | RÜCKENSCHNEIDE | HYDRAULIK-ANSCHLUSS | UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500 |



\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne