





NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

IDEAL FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN. MIT GROSSEM KEHRGUTBEHÄLTER, VERSCHRAUBTER, WENDBARER KLINGE AUS 400 HB UND VERSTELLBARER BÜRSTENHÖHE.

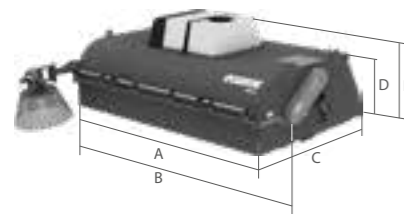

	MOD.	SPZ120	SPZ140	SPZ160	SPZ180	SPZ210	SPZ230
A	MM	1200	1400	1600	1800	2100	2300
B	MM	1320	1550	1750	1950	2250	2450
C	MM	930	1390	1390	1390	1390	1390
D	MM	475	625	625	625	625	625
E	MM	600	860	860	860	860	860
OHNE AUFNAHME	KG	190	300	330	360	415	450
GLATT	L	80	380	440	490	570	630
	MM	450	550	550	550	550	550
	N.	24 + 2	28 + 2	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	L/MIN	50	50	50	60	70	70
MAX	BAR	180	180	180	180	180	180

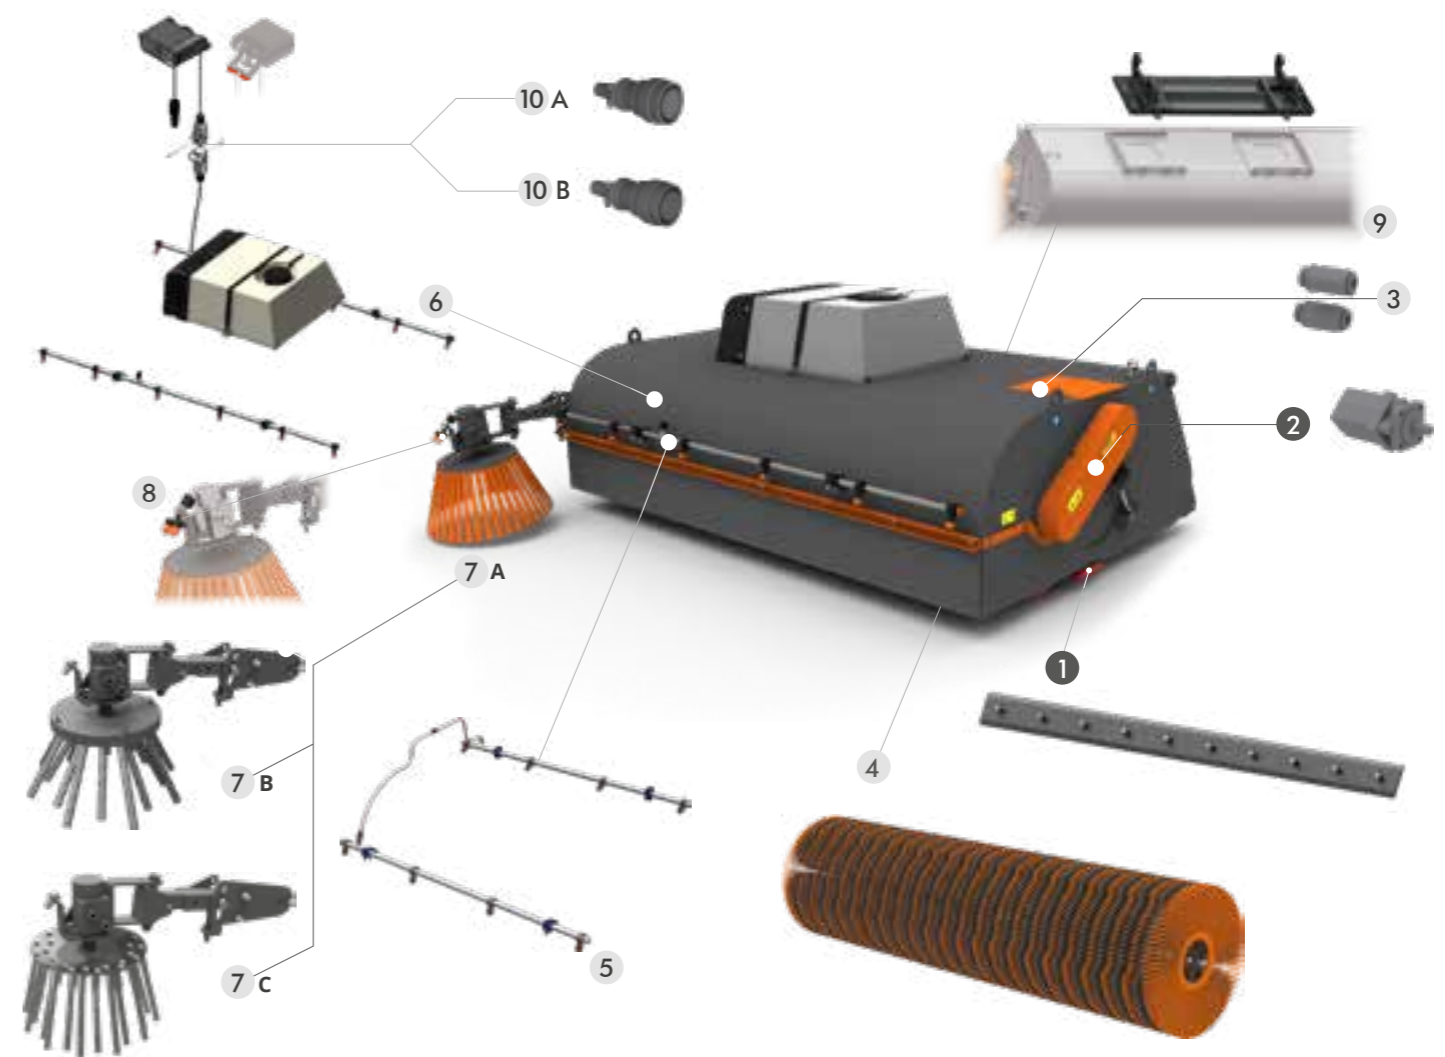

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 **VERSCHRAUBTE, WENDBARE LEISTE AUS 400 HB (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN)**
- 2 **MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND MIT DISK VERTEILUNG**

ZUBEHÖR

- 3 **DURCHFLUSSBEGRENZER**
VERPFLICHTEND BEI MASCHINEN MIT "HIGH FLOW" ODER EINEM ÖLFLUSS VON ÜBER 70 LITERN PRO MINUTE.
- 4 **SATZ BÜRSTEN AUS PP UND STAHL**
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS RAUHE OBERFLÄCHEN (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN).
- 5 **SPRINKLER ZUR STAUBBINDUNG**
FÜR FAHRZEUGE MIT EIGENEM WASSERTANK. DAS SPRINKLERSYSTEM BINDET DEN BEIM KEHREN AUFGEWIRBELTEN STAUB.. DAS SYSTEM HAT EINEN INTERNEM UND EINEN EXTERNEM SPRINKLER. (BEI DER KEHRSCHAUFEL 120 NUR AUSSEN).
- 6 **STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT TANK UND PUMPE**
DIE UNTER DRUCK GESETZTE WASSERANLAGE MIT TANK UND PUMPE ERMÖGLICHT ES, DEN WÄHREND DER ARBEIT AUFGEKOMMENEN STAUB AUFZUFANGEN. DER ZERSTÄUBER IST AUSSEN BEI DER SCHAUFEL ANGEBAUT. (BEI DER KEHRSCHAUFEL 120 NUR AUSSEN).
- 7 **PPL SEITENBÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C) (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN),**
BESONDERS GEEIGNET ZUR REINIGUNG VON BORDSTEINKANTEN, MAUERN UND GEHSTEIGEN.
- 8 **SPRINKLER FÜR SEITENBÜRSTE (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN).**
- 9 **AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER**
- 10 **14 PIN (A) ODER 8 (B) PIN ANSCHLUSS**