




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, Veuillez indiquer la tension de l'installation électrique (12-24 V)

LA BALAYEUSE EST ADAPTÉE POUR LES TRAVAUX LOURDS, DE MAINTENANCE ET NETTOYAGE. ELLE EST ÉQUIPÉE DE BAC AVEC LAME BOULONNÉE ET RÉVERSIBLE EN HB400. L'HAUTEUR DU ROULEAU EST RÉGLABLE.

	MOD.	SPZ120	SPZ140	SPZ160	SPZ180	SPZ210	SPZ230	
	A	MM	1200	1400	1600	1800	2100	2300
	B	MM	1320	1550	1750	1950	2250	2450
	C	MM	930	1390	1390	1390	1390	1390
	D	MM	475	625	625	625	625	625
	E	MM	600	860	860	860	860	860
	SANS COUPLEUR	KG	190	300	330	360	415	450
		L	80	380	440	490	570	630
		MM	450	550	550	550	550	550
		N.	24 + 2	28 + 2	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
		L/MIN	50	50	50	60	70	70
		BAR	180	180	180	180	180	180

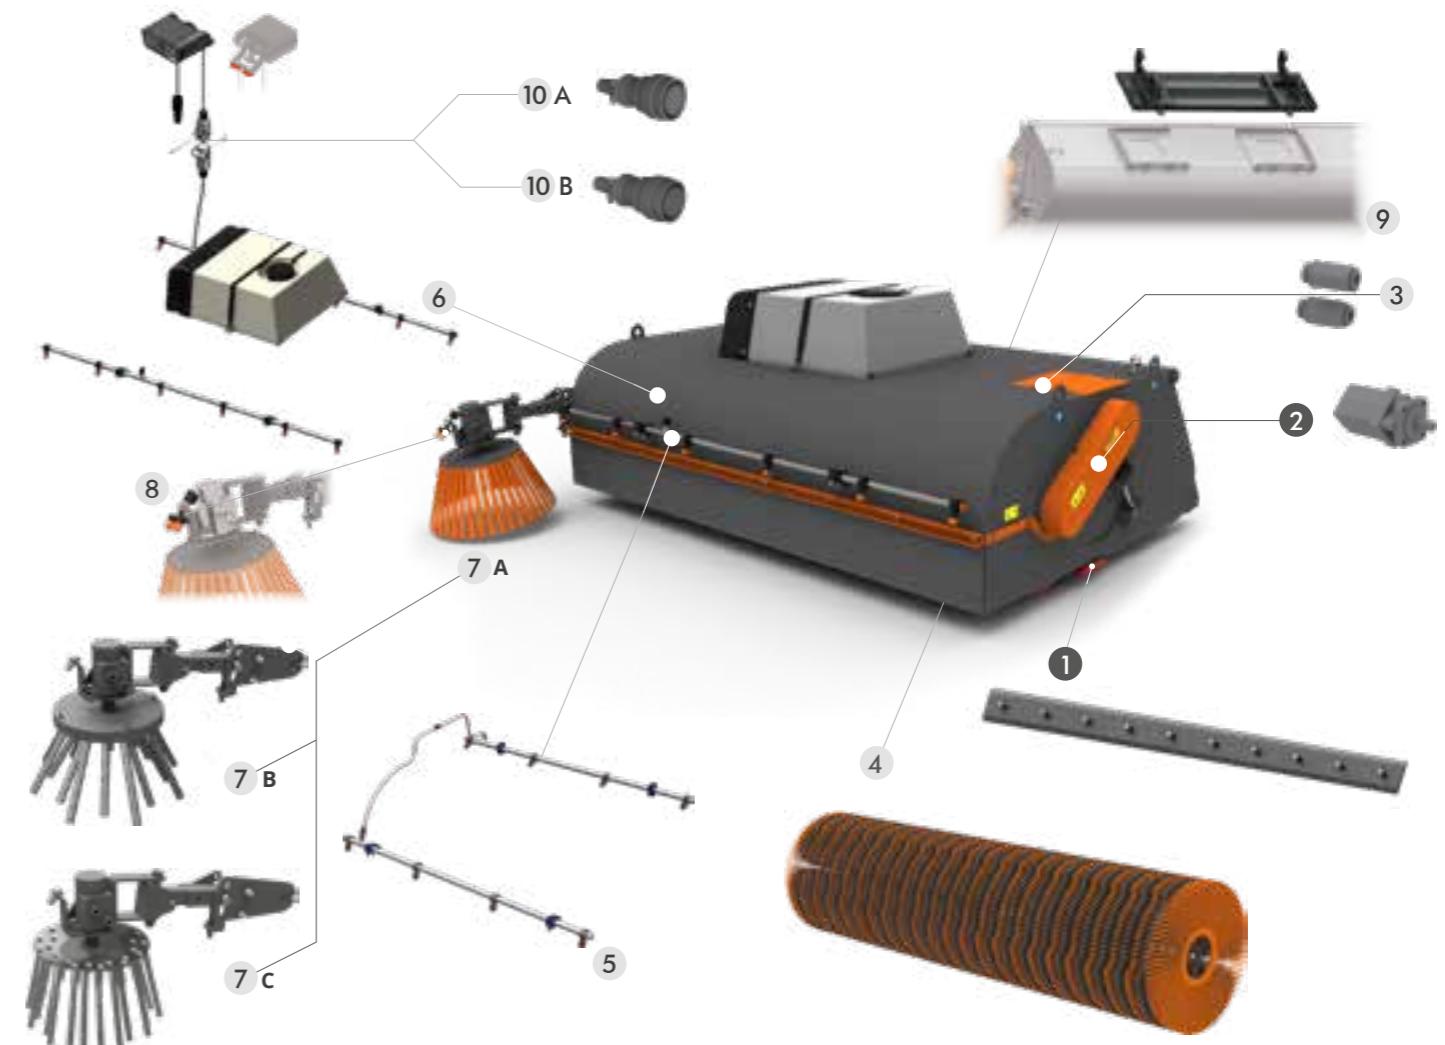

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- ① **LAME BOULONNÉE ET RÉVERSIBLE EN HB400 (À L'EXCLUSION DE SPZ120)**
- ② **MOTEUR AVEC BRIDES CARRÉES ET DISTRIBUTEUR À DISQUES**

## EN OPTION

- ③ **RÉDUCTEURS DE DÉBIT**  
OBLIGATOIRE SUR LES MACHINES À HAUT DÉBIT OU DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR À 70 LITRES PAR MINUTE. (À L'EXCLUSION DE SPZ120)
- ④ **BROSSE PPL+ACIER**  
POUR LES SURFACES PARTICULIÈREMENT ABRASIVES (À L'EXCLUSION DE SPZ120)
- ⑤ **PULVÉRISATEURS INTERNES ET EXTERNES**  
LE KIT D'ARROSAGE NE COMPREND NI LE RÉSERVOIR NI LA POMPE DE PRESSURISATION. IL EST INDUIT SEULEMENT DANS LE CAS OÙ LA MACHINE EST DÉJÀ DOTÉE DE RÉSERVOIR D'EAU. (EXTERNE UNIQUEMENT SUR SPZ120)
- ⑥ **SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE AVEC RÉSERVOIR ET POMPE**  
LE SYSTÈME D'EAU SOUS PRESSION AVEC RÉSERVOIR ET POMPE. IL PERMET DE DÉCOMPOSER LA POUDRIÈRE GÉNÉRÉE LORS DU TRAITEMENT. LE PULVÉRISATEUR EST INSTALLÉ À L'EXTÉRIEUR DU GOUDET (EXTERNE UNIQUEMENT SUR SPZ120)
- ⑦ **BROSSE LATÉRALE EN PPL (À L'EXCLUSION DE SPZ120)**  
PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AU NETTOYAGE DES BORDURES, DES MURS ET DES TROTTOIRS
- ⑧ **PULVÉRISATEURS POUR BROSSE LATÉRALE (À L'EXCLUSION DE SPZ120)**
- ⑨ **SYSTÈME D'ATTACHE POUR CHARGEUSES ARTICULÉES, TRACTOPELLES ET TÉLESCOPIQUES**
- ⑩ **CONNECTEUR 14 BROCHES (A) OU 8 BROCHES (B)**