

-  **PATENTED**
-  **APPROVED SWISS MARKET**
-  **HB400**



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)


L'ATTACCO RAPIDO CM SICURMATIC, **REVERSIBILE** È DOTATO DEI PIÙ AVANZATI SISTEMI DI SICUREZZA: LA SICURA MECCANICA ANTERIORE CHE SI AZIONA AL MOMENTO DELL'AGGANCIAMENTO DEI PERNI; LA FORCELLA DI AGGANCIAMENTO DOPPIA SEDE E L'INDICATORE VISIVO, CHE MOSTRA ALL'OPERATORE LO STATO DI AGGANCIAMENTO DALLA CABINA. I FIANCHETTI LATERALI SONO INTERAMENTE IN HB400. LA VERSIONE MECCANICA, GRAZIE AD UN SISTEMA SEMI-AUTOMATICO, RICHIEDE L'INTERVENTO DELL'OPERATORE SOLO NELLA FASE DI SGANCIO; L'AGGANCIAMENTO DELL'UTENSILE AVVIENE IN AUTOMATICO. LA VERSIONE IDRAULICA, CON SISTEMA A **DOPPIO EFFETTO**, GESTISCE LE OPERAZIONI DI AGGANCIAMENTO E SGANCIO DIRETTAMENTE DALLA CABINA IN POCCHI SECONDI.

MECCANICO SEMI-AUTOMATICO

TONS	0,6 - 1,8	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
MOD.	CM20 S.A.	CM30 S.A.	CM30 S.A.	CM100 S.A.	CM100 S.A.
A MM	170	180	180	292	292
B MM	158	180	180	228	228
C MM	88	108	108	149	149
Ø MM	30	35	35	50	50
KG	12	16	16	45	45

IDRAULICO DOPPIO EFFETTO

TONS	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 18,0
MOD.	CM30 D.E.	CM30 D.E.	CM100 D.E.	CM100 D.E.	CM180 D.E.
A MM	180	180	292	292	376
B MM	180	180	228	228	308
C MM	108	108	149	149	177
Ø MM	35	35	50	50	65
KG	18	18	47	47	98
MAX	200	200	200	200	200

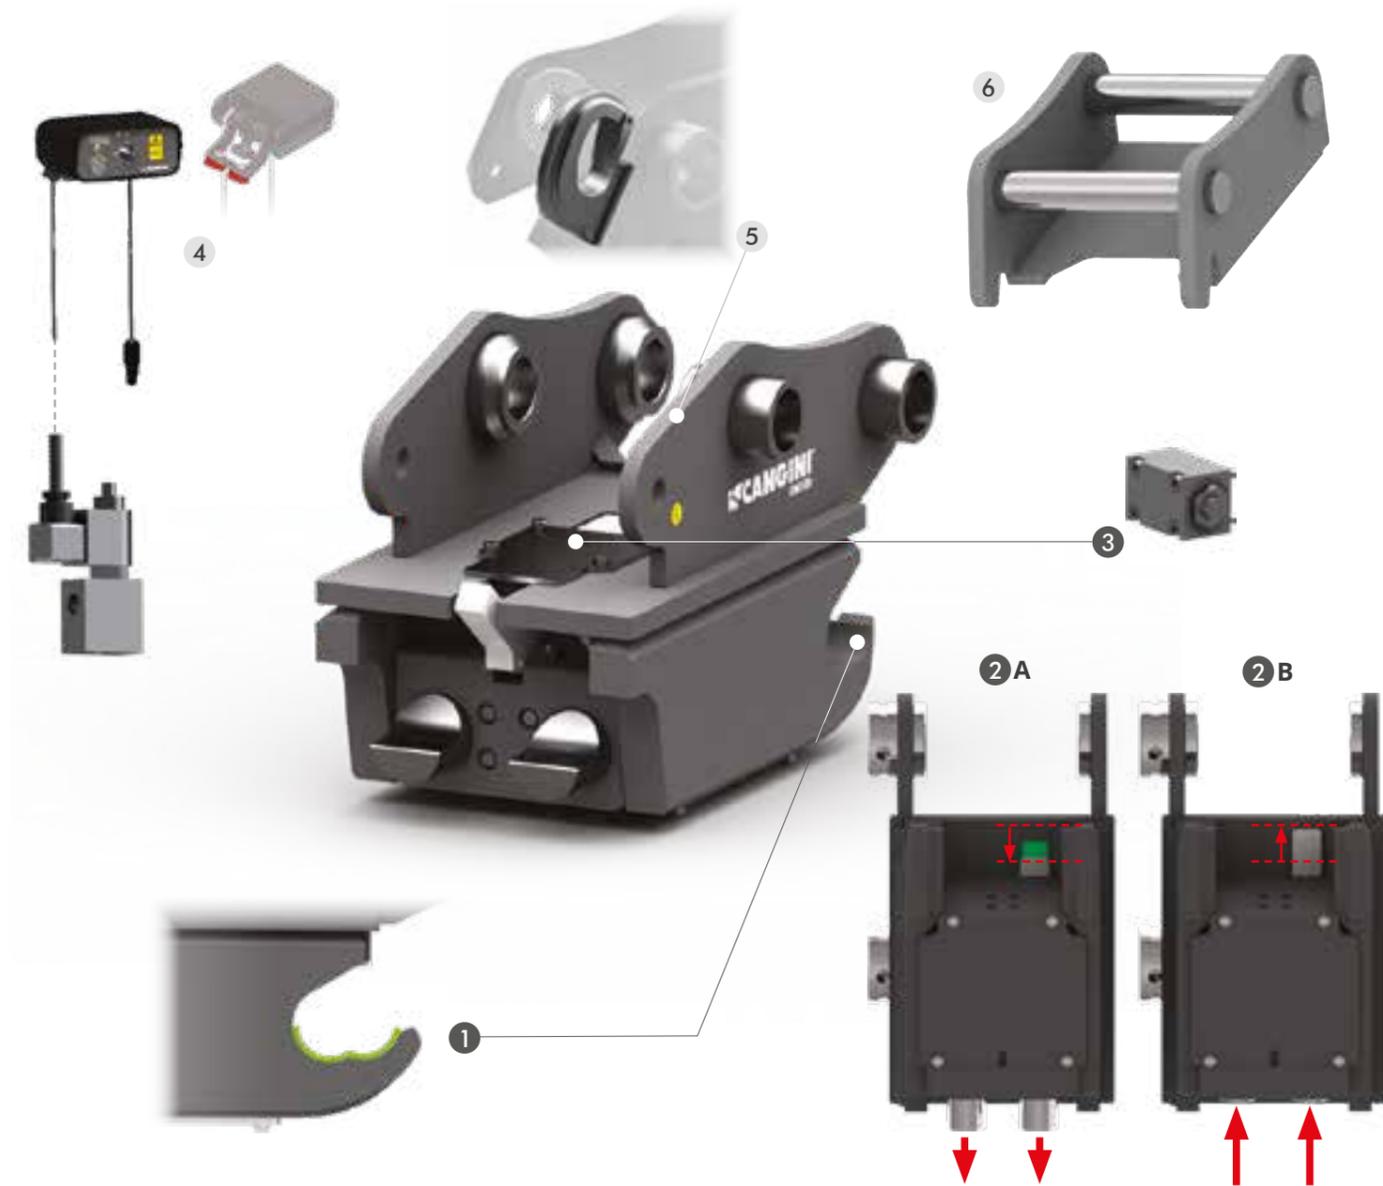

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 FORCELLA DI AGGANCIAMENTO A DOPPIA SEDE**
IL NUOVO PROFILO A DOPPIA CULLA CREA UN MAGGIORE OSTACOLO ALLA CADUTA ACCIDENTALE DELL'ATTREZZO
- 2 INDICATORE VISIVO DELLO STATO DI AGGANCIAMENTO**
GRAZIE ALL'INDICATORE VISIVO POSTO SULL'ATTACCO LA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI AGGANCIAMENTO È SEMPLICE ED IMMEDIATO
A PERNI AGGANCIATI **B** PERNI SGANCIATI
- 3 VALVOLA DI BLOCCO**
MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA.

OPTIONAL

- 4 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- 5 GANCIO DI SOLLEVAMENTO**
È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCIO OMOLOGATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO RAPIDO.
- 6 ADATTATORE CM**
L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIAMENTO CON L'ATTACCO RAPIDO CM