




**NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)**

L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPMATIC D.E. CON SISTEMA A **DOPIO EFFETTO**, GESTISCE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO E SGANCIO DIRETTAMENTE DALLA CABINA IN POCHI SECONDI. È DOTATO DEI SISTEMI PIÙ AVANZATI IN MATERIA DI SICUREZZA: LA VALVOLA DI BLOCCO INTEGRATA DI SERIE E LA FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE. LA FORCELLA IN HB400 RENDE L'ATTACCO ROBUSTO, ADATTO AD UN ELEVATO CARICO DI LAVORO, GARANTENDONE UNA LUNGA DURATA.

**IDRAULICO DOPIO EFFETTO**

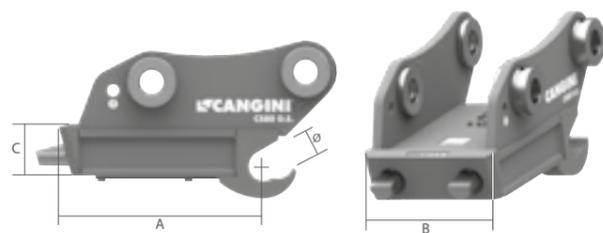

TONS	0,6 - 2,5	2,5 - 6,0	5,0 - 12,0	
MOD.	CS10 D.E.	CS30 D.E.	CS80 D.E.	
<b>A</b> MM	250	316	436	
<b>B</b> MM	180	200	290	
<b>C</b> MM	72	78	105	
<b>Ø</b> MM	40	50	60	
<b>Kg</b> SENZA ATTACCO	KG	16	25	61
<b>MAX</b>	BAR	200	200	200



**SPECIFICHE TECNICHE STANDARD**

- 1 FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE**  
IL NUOVO PROFILO A DOPPIA CULLA CREA UN MAGGIORE OSTACOLO ALLA CADUTA ACCIDENTALE DELL'ATTREZZO.
- 2 VALVOLA DI BLOCCO**  
MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA.

**OPTIONAL**

- 3 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**  
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- 4 GANCIO DI SOLLEVAMENTO**  
È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCIO OMOLOGATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO RAPIDO.
- 5 ADATTATORE CS**  
L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIO CON L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPMATIC D.E.
- 6 ADATTATORE JANUS PRO**  
L'ADATTATORE JANUS PRO RENDE L'ATTREZZATURA REVERSIBILE.