




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ATTACHE RAPIDE CW AUTO'LOCK SEMI-AUTOMATIQUE BREVETÉE PERMET L'ACCROCHAGE ET LE DÉCROCHAGE RAPIDES DES ÉQUIPEMENTS, EN RÉDUISANT LE TEMPS DE LEUR REMPLACEMENT. LE SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE NÉCESSITE D'INTERVENTION MANUELLE AU MOMENT DU DÉCROCHAGE DE L'OUTIL. L'ACCROCHAGE ET LA MISE EN SÉCURITÉ DU NOUVEL OUTIL SONT AUTOMATIQUES.

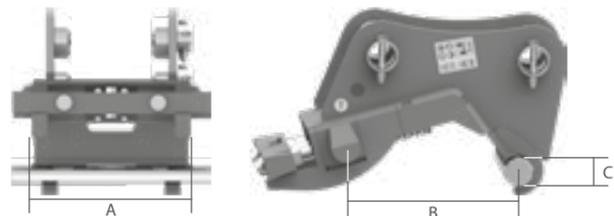

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.	CW05 S.A.	CW10 S.A.
A MM	175	305
B MM	200	300
C MM	40	50
KG	24	74

SEMI-AUTOMATIQUE

KG SANS COUPLEUR



EN OPTION

- 1 CROCHET DE LEVAGE**
UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ATTACHE RAPIDE.
- 2 CW POUR GODETS**
RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR GODETS.
- 3 CW POUR GODETS ORIENTABLES**
RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR GODETS ORIENTABLES.
- 4 CW INVERSÉ**
RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR SURFACES PLANES, COMME PLATINES MARTEAUX, BROYEURS, GRAPPINS, ETC.
- 5 CW REVERSIBLE**
CONSEILLÉ POUR APPLICATIONS SUR GODETS UTILISÉS DANS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT RÉTRO OU AVANT.