




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DER SCHNELLWECHSLER HAND'O'LOCK ERMÖGLICHT EINEN SCHNELLEN GERÄTEWECHSEL UND ÜBERZEUGT MIT EINER EINFACHEN, ROBUSTEN STRUKTUR SOWIE EINEM OPTIMALEN PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS. BEI DER HYDRAULISCHEN VERSION MIT IHREM **DOPPELT WIRKENDEN SYSTEM** AUSFÜHRUNG ERFOLGEN AN- UND ABKUPPELN VOLLAUTOMATISCH.


MECHANISCH

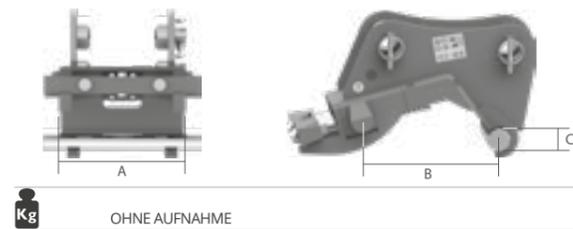

TONS	0,6 - 1,2	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.	CW00	CW05	CW10
A MM	144	175	305
B MM	150	200	300
C MM	30	40	50
KG	10	14	42

kg OHNE AUFNAHME

HYDRAULISCH DOPPELTWIKEND

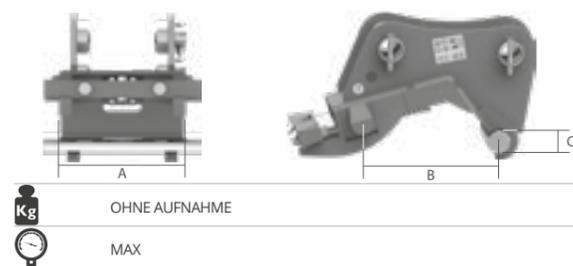

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	15,0 - 25,0
MOD.	CW05 D.E.	CW10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.
A MM	175	305	420	420
B MM	200	300	475	475
C MM	40	50	60	60
KG	15	43	110	180
MAX	BAR	250	250	250

kg OHNE AUFNAHME

BAR MAX

AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE



ZUBEHÖR

- 1 HYDRAULISCHES EINBAUKIT**
MIT DEM HYDRAULISCHEN SCHNELLWECHSLER IST ES MÖGLICH, DAS HYDRAULISCHE EINBAUKIT FÜR DIE MASCHINE MITZULIEFERN, EINSCHLIESSLICH ELEKTROVENTIL UND ELEKTRISCHEM WÄHLER, DAS MIT MAGNETEN AUSGESTATTET IST, SO DASS ES LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS INSTALLIERT WERDEN KANN.
- 2 HEBEHAKEN**
ES IST EIN ZERTIFIZIERTER LASTHAKEN VERFÜGBAR, DER AN SCHNELLWECHSLER ANGESCHWEISST WIRD.
- 3 CW FÜR LÖFFELN**
EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN AUF LÖFFELN.
- 4 CW FÜR SCHWENKLÖFFELN**
EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN AUF VERSTELLBAREN LÖFFELN.
- 5 CW RÜCKSEITE**
EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN WIE ABBRUCHZANGEN, HYDRAULIKHAMMER ODER MULCHER.
- 6 CW UMKEHRBAR**
ERMÖGLICHT DEN EINSATZ DES LÖFFELS ALS TIEF-, WIE AUCH ALS HOCHLÖFFEL.