




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ATTACHE RAPIDE HAND'O'LOCK PERMET DE REMPLACER LES OUTILS RAPIDEMENT. GRÂCE À SA STRUCTURE ROBUSTE ET SIMPLE, LE RAPPORT PRIX-QUALITÉ EST OPTIMALE. SA VERSION HYDRAULIQUE, AVEC LE SYSTÈME À **DOUBLE EFFET**, PERMET D'OPÉRER LE DÉCROCHAGE ET L'ACCROCHAGE AUTOMATIQUEMENT.


MÉCANIQUE

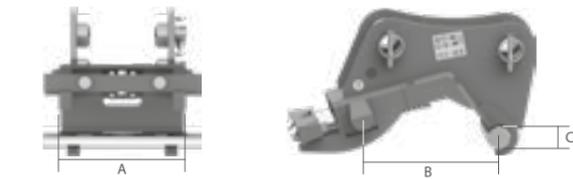

| TONS | 0,6 - 1,2 | 0,6 - 4,0 | 4,0 - 10,0 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| MOD. | CW00 | CW05 | CW10 |
| A MM | 144 | 175 | 305 |
| B MM | 150 | 200 | 300 |
| C MM | 30 | 40 | 50 |
| KG | 10 | 14 | 42 |

 SANS COUPLEUR

HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET

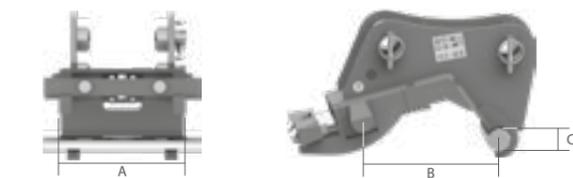

| TONS | 0,6 - 4,0 | 4,0 - 10,0 | 7,5 - 15,0 | 15,0 - 25,0 |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| MOD. | CW05 D.E. | CW10 D.E. | CW 20S D.E. | CW 30S D.E. |
| A MM | 175 | 305 | 420 | 420 |
| B MM | 200 | 300 | 475 | 475 |
| C MM | 40 | 50 | 60 | 60 |
| KG | 15 | 43 | 110 | 180 |
| MAX | BAR | 250 | 250 | 250 |

 SANS COUPLEUR

 MAX

SUR DEMANDE SUR DEMANDE



EN OPTION

- 1 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE**
AVEC L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, CONTENANT UNE ÉLECTROVANNE ET UN SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'AIMANTS POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.
- 2 CROCHET DE LEVAGE**
UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ATTACHE RAPIDE.
- 3 CW POUR GOGETS**
RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR GOGETS.
- 4 CW POUR GOGETS ORIENTABLES**
RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR GOGETS ORIENTABLES.
- 5 CW INVERSÉ**
RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR SURFACES PLANES, COMME PLATINES MARTEAUX, BROYEURS, GRAPPINS, ETC.
- 6 CW REVERSIBLE**
CONSEILLÉ POUR APPLICATIONS SUR GOGETS UTILISÉS DANS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT RÉTRO OU AVANT.