




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DER HOLZGREIFER ZEICHNET SICH DURCH EINE 360°-DREHUNG MIT HYDRAULISCHEM FLANSCHROTATOR AUS. DIE TEILE, DIE EINEM HÖHEREN VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, SIND AUS DOMEX 700 GEFERTIGT. STANDARDMÄSSIG IST ER MIT EINEM SPERRVENTIL AM SCHLISSZYLINDER AUSGESTATTET.



	MOD.	WG 100	WG 110	WG 130	
A	MM	330	395	425	
B	MM	610	655	735	
C	MM	410	440	495	
D	MM	650	695	790	
E	MM	1090	1180	1400	
	OHNE AUFNAHME	KG	166	210	240
	MIN.	MM	70	80	75
	MAX.	L/MIN	50	50	50
	MAX	KG	500	1000	1000
	MAX.	BAR	200	200	200

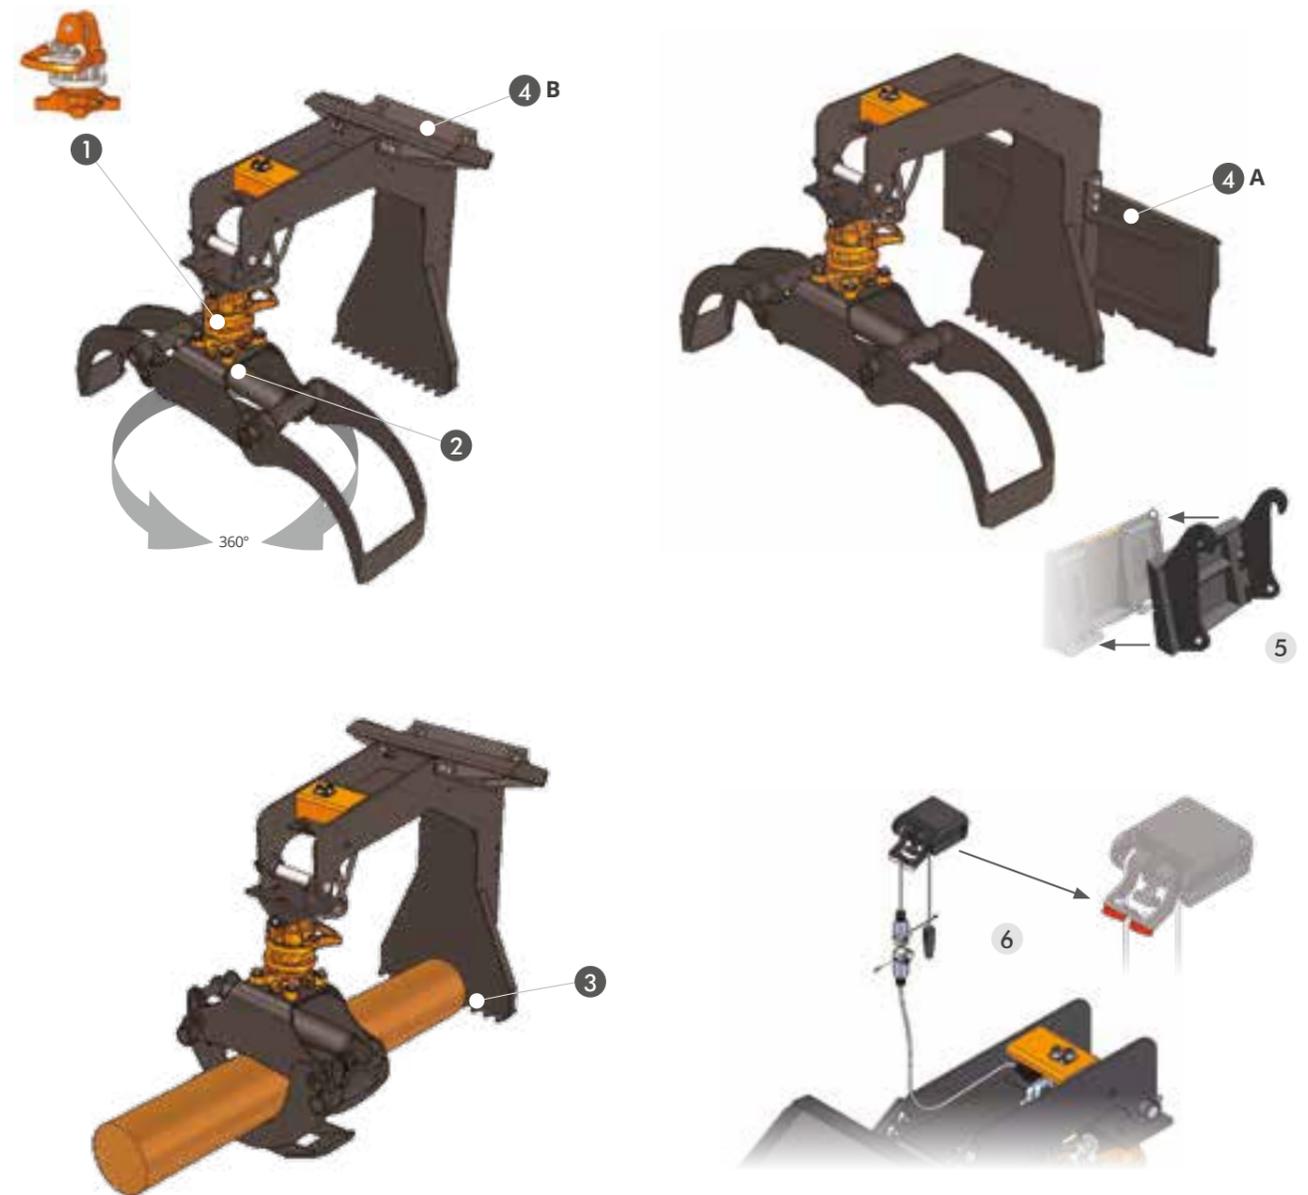

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 HOLZGREIFER FÜR FRONTANBAU MIT DOPPELGELENK UND DREHMOTOR (360°)**
- 2 SPERRVENTIL AUF DEM ZYLINDER**
- 3 VERZAHNTE KLINGENHALTERUNG ZUR HANDHABUNG.**
BIETET EINE UNTERSTÜTZUNGSBASIS BEI DER HANDHABUNG DES ANGEHOBENEN MATERIALS.
- 4A BEFESTIGUNG DES SKIDLADERS**
- 4B MINI-SKIDLADER-ANBAUGERÄT**

ZUBEHÖR

- 5 AUFNAHME FÜR RADLADER UND TELESKOPLADER**
- 6 HYDRAULIKBAUANSATZ MIT 2 SCHLÄUCHEN**

ER ERMÖGLICHT DEN BETRIEB DER DREHUNG UND DES ÖFFNENS/SCHLIESSENS DER KLAUEN AUCH BEI MASCHINEN, DIE MIT EINER EINZIGEN DOPPELTWIRKENDEN HYDRAULIKLEITUNG AUSGESTATTET SIND. DIE STEUEREREINHEIT IST MIT MAGNETEN AUSGESTATTET, SO DASS SIE LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS POSITIONIERT WERDEN KANN.