




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

ATTUATORE IDRAULICO ROTANTE APPLICATO SUGLI ATTACCHI RAPIDI IDRAULICI CANGINI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI INCLINARE DI 55° E DI RUOTARE A 360° OGNI TIPO DI ATTREZZATURA APPLICATA. DOTATO DI GIUNTO IDRAULICO DI SERIE CHE PERMETTE DI ALIMENTARE IDRAULICAMENTE SIA L'ATTACCO RAPIDO SIA UN ACCESSORIO APPLICATO ALL'ATTACCO RAPIDO.

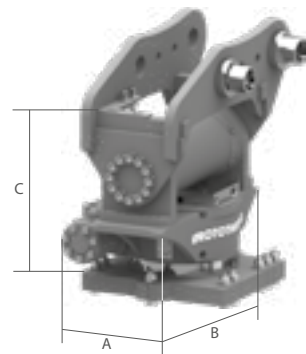

	TONS	1,2 - 2,5	2,5 - 3,5	3,5 - 6,0	6,0 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 15,0	14,0 - 20,0
MOD.	ROTOTWIST	ROTOTWIST	ROTOTWIST	ROTOTWIST	ROTOTWIST	ROTOTWIST	ROTOTWIST	ROTOTWIST
A	MM	326	326	350	455	455	520	520
B	MM	301	353	478	480	540	585	585
C	MM	293	303	339	414	421	459	570
KG	SENZA ATTACCO, PIASTRA E ATTACCO RAPIDO	KG	89	98	171	262	281	390
L/MIN	ROTOTWIST	L/MIN	28	28	28	45	45	45
L/MIN	GIUNTO IDRAULICO	L/MIN	42	42	52	130	130	160



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 GIUNTO IDRAULICO
PERMETTE DI ALIMENTARE IDRAULICAMENTE L'ATTACCO RAPIDO E UNA ATTREZZATURA APPLICATA A ESSO.

OPTIONAL

- 2 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA. DISPONIBILE IN VERSIONE SINGOLO EFFETTO (A) O IN VERSIONE D.E. - DOPPIO EFFETTO (B)
- 3 VALVOLA DI BLOCCO
PERMETTE DI MANTENERE LA POSIZIONE DELL'UTENSILE DECISA DALL'OPERATORE ANCHE IN MACCHINE A CENTRO APERTO O IN CASO DI TRAFILAMENTO DEL DISTRIBUTORE.
- 4 GANCIO DI SOLLEVAMENTO
È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCIO OMOLOGATO PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO ROTOTWIST.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

- 5 AR Fast Lock
- 6 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E. (+Swiss market)
- 7 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E. (+Swiss market)
- 8 CS Schnappmatic D.E. CS 100 (+Swiss market)
- 9 CM Sicurmatic • CM Sicurmatic D.E. (+Swiss market)
- 10 S Nordic System • S Nordic System D.E.
- 11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 12 CW Aut'o'Lock
- 13 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

		TONS	2,0 - 2,5	2,4 - 3,5	3,5 - 4,0		4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 15,0	14,0 - 20,0
			ROTOTWIST 20	ROTOTWIST 35	ROTOTWIST 60		ROTOTWIST 60	ROTOTWIST 60	ROTOTWIST 90	ROTOTWIST 90	ROTOTWIST 120	ROTOTWIST 120	ROTOTWIST 150	ROTOTWIST 200
5		AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.	AR 40 S.A.		AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-
		AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.	AR 40 S.E.		AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-
6		CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CR 30 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.		CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-
		CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.	CR 40 S.E.		CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO / <i>SWISS</i>	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	CR 50 D.E.		CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-
7		CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.		CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.		CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO / <i>SWISS</i>	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.		CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-
8		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO / <i>SWISS</i>	-	-	-		-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.*
9		CM SICURMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO / <i>SWISS</i>	CM 30 S.A.	CM 30 S.A.	CM 30 S.A.		CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	CM 100 S.A.	-	-	-
		CM SICURMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO / <i>SWISS</i>	CM 30 D.E.	CM 30 D.E.	CM 30 D.E.		CM 100 D.E.	CM 100 D.E.	CM 100 D.E.	CM 100 D.E.	CM 100 D.E.	CM 180 D.E.	CM 180 D.E.	CM 180 D.E.*
10		S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.		S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	S 30-150/180 D.E.	S 30-150/180 D.E.	S 40-200 D.E.		S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.*
									S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-
11		PL PIN LOCK MECCANICO	PL 20	PL 40	PL 40		PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.		PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	
12		CW AUTO'O'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CW 05 SM S.A.	CW 05 SM S.A.	CW 05 SM S.A.		CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	CW 10 SM S.A.	-	-	-
13		CW HAND'O'LOCK MECCANICO	CW 05	CW 05	CW 05		CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.		CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.

* MAX 18,00 TON