






SA FORME ÉLARGIE ET SURBAISSÉE LE REND ADAPTÉ À LA RÉALISATION ET L'ENTRETIEN DE CANAUX, TALUS ET TERRASSEMENTS. CONÇU AVEC DES TROUS SUR LES CÔTÉS ET SUR LE FOND POUR PERMETTRE LE DRAINAGE DE L'EAU.

SUR DES LARGEURS SUPÉRIEURES À 1400 MM, LA POSE DE RENFORT EST FORTEMENT RECOMMANDÉE, AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE GODET EN CAS DE FORTES CHARGES DE TRAVAIL OU D'UTILISATION SUR SOL PARTICULIÈREMENT DUR:

- LARGEURS DE 1400 À 1500 MM: NR. 1 RENFORT
- LARGEURS DE 1600 À 1600 MM: NR. 2 RENFORTS
- LARGEURS DE 1800 À 2200 MM: NR. 3 RENFORTS

MOD.	SP30	SP35	SP40	SP40	SP45	SP50	SP55	MIDI	EXCAVATOR	
								SP60	SP65 GD	SP70 GD
TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	2,0 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

PROFIL
STANDARD

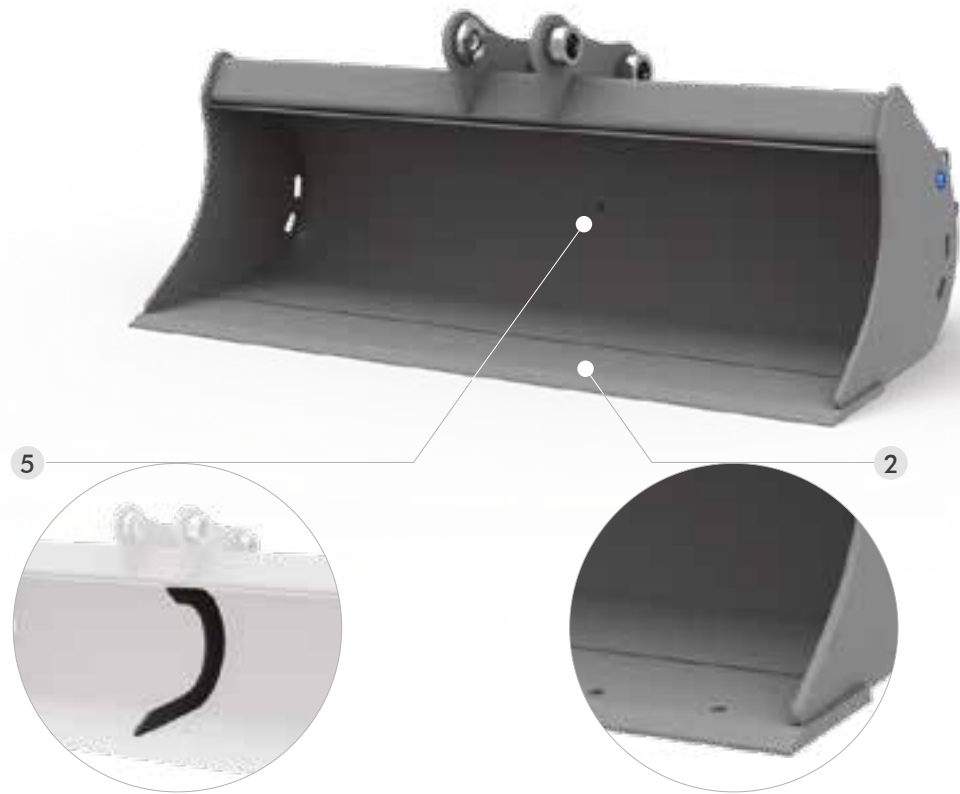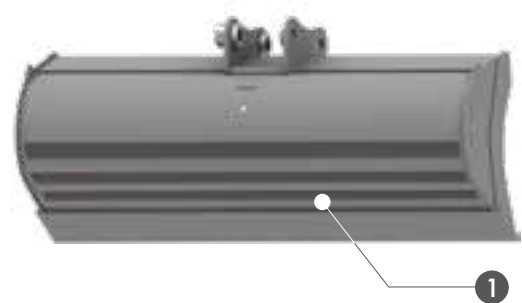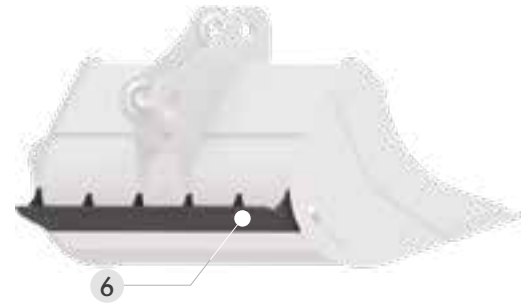

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1 BANDES DE RENFORCEMENT

LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.

EN OPTION

2 LAME DE FORAGE

3 CONTRE-LAME BOULONNÉE HB400

CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE CONSEILLÉE POUR TRAVAILLER SUR TERRAINS ABRASIFS.

4 CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

5 VIRGULE

GARANTIT UNE RÉSISTANCE ACCRUE È LA STRUCTURE. **FORTEMENT RECOMMANDÉ DANS LES GODETS D'UNE LARGEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1400 MM.**

6 LAME DORSALE

AVEC LE BRAS MACHINE EN POSITION PLIÉE, ELLE PERMET LA FINITION UNIFORME DES SURFACES.

SP30

POIDS MACHINE 0,6 - 1,2

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CM20


KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9

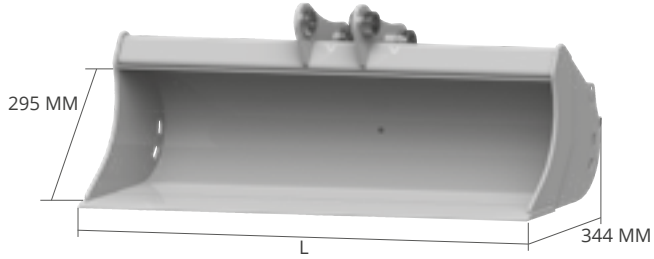

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS	6 LAME DORSALE
600	28	41	AF - AR - CS	
			CR - CM	
			CW - CS JANUS PRO	
800	37	58	AF - AR - CS	
			CR - CM	
			CW - CS JANUS PRO	
1000	46	74	AF - AR - CS	
			CR - CM	
			CW - CS JANUS PRO	

SP35

POIDS MACHINE 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15


KG 10

CM20

KG 10

CW05

KG 9

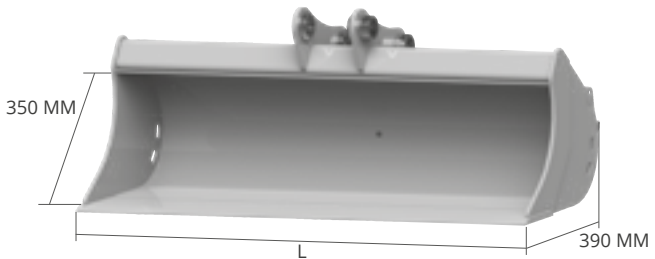

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS	2 LAME DE FORAGE	3 CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	4 CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	6 LAME DORSALE
800	44	75	AF - AR - CS				
			CR - CM				
			CW - CS JANUS PRO				
1000	53	96	AF - AR - CS				
			CR - CM				
			CW - CS JANUS PRO				
1200	62	117	AF - AR - CS				
			CR - CM				
			CW - CS JANUS PRO				

SP40

POIDS MACHINE 2,0 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30

KG 13

CM30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

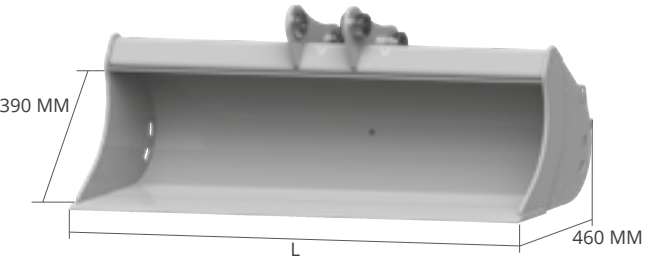

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS	2 LAME DE FORAGE	3 CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	4 CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	5 VIRGULE	6 LAME DORSALE
1000	72	125	AF - AR - CS					
			CR - CM					
			CW - CS JANUS PRO					
1200	85	154	AF - AR - CS					
			CR - CM					
			CW - CS JANUS PRO					

SP40

POIDS MACHINE 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

CM30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9

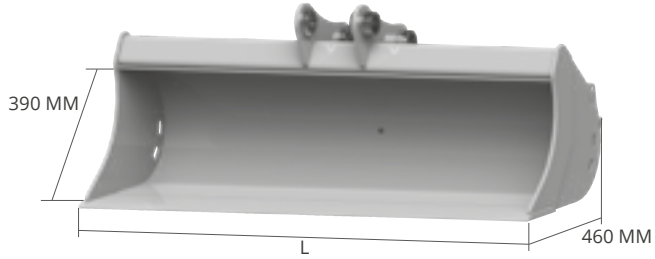


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS	2 LAME DE FORAGE	3 CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	4 CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	5 VIRGULE	6 LAME DORSALE
1000	72	125	AF - AR - CS					
			CR - CM					
			CW - CS JANUS PRO					
1200	85	154	AF - AR - CS					
			CR - CM					
			CW - CS JANUS PRO					
1400	98	182	AF - AR - CS					
			CR - CM					
			CW - CS JANUS PRO					

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SP45 POIDS MACHINE 4,0 - 5,0

ADAPTERS	AR50	CS30	CS30 JANUS PRO	CR50	CM100	S40-200	CW10
	KG 17	KG 18	KG 19	KG 22	KG 35	KG 15	KG 23

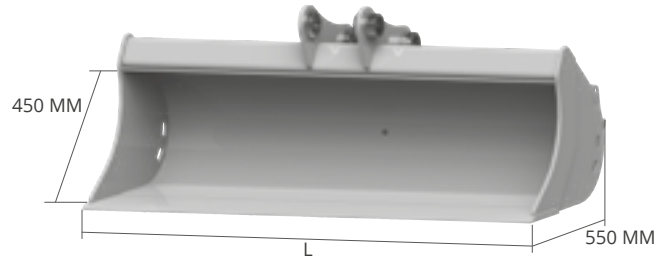


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	113	213	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	130	254	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	138	274	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	146	295	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

2	3	4	5	6
LAME DE FORAGE	CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	VIRGULE	LAME DORSALE

SP50 POIDS MACHINE 5,0 - 7,5

ADAPTERS	AR50	AR70	CS80	CS80 JANUS PRO	CR50	CR70	CM100	CW10
	KG 17	KG 24	KG 44	KG 46	KG 22	KG 34	KG 35	KG 23

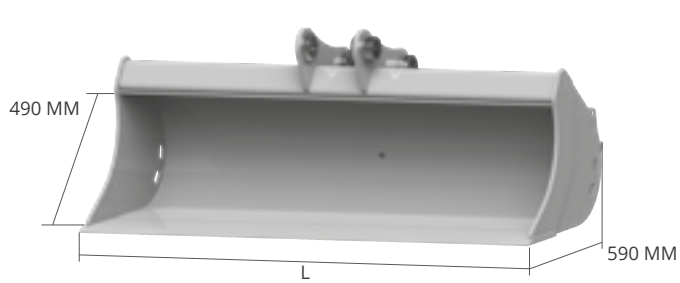


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	136	250	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	156	298	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	176	345	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	196	392	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

2	3	4	5	6
LAME DE FORAGE	CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	VIRGULE	LAME DORSALE

SP55 POIDS MACHINE 7,5 - 10,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS PRO	CR70	CM100	CW10
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 35	KG 23

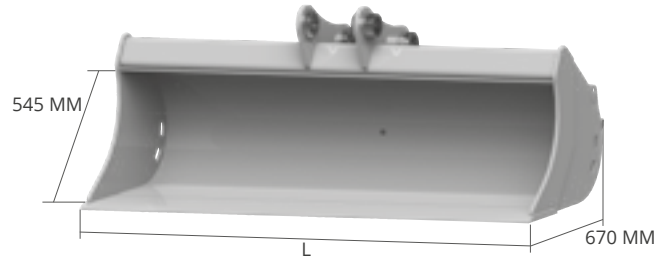


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	183	326	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	209	387	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	236	447	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	263	507	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

EN OPTION

2	3	4	5	6
LAME DE FORAGE	CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	VIRGULE	LAME DORSALE

SP60 MIDI POIDS MACHINE 10,0 - 12,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS PRO	CR70	CM180	CW20
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 66	KG 54

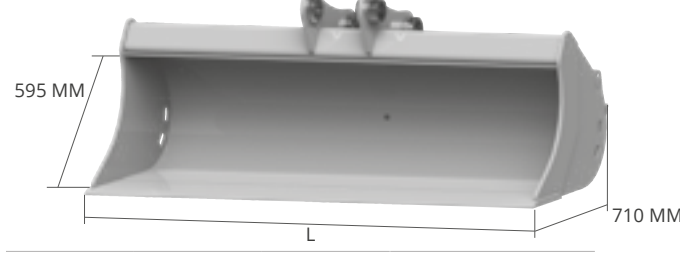

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	218	367	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1400	248	436	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1600	280	504	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1800	310	573	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
2000	340	641	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW

EN OPTION

2	3	4	5	6
LAME DE FORAGE	CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	VIRGULE	LAME DORSALE

* poids cuve sans attache


* poids cuve sans attache

SP65 GD

EXCAVATOR

POIDS MACHINE 12,0 - 18,0

ADAPTERS	CS100	CS100 JANUS PRO	CM180	CW20
	KG 45	KG 93	KG 66	KG 57

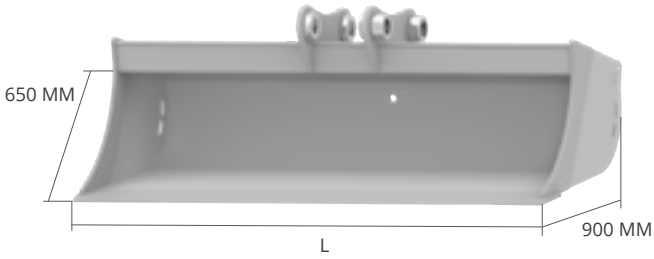

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	318	631	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1500	339	665	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	359	699	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	400	767	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	440	835	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO


EN OPTION

2	3	4	5	6
LAME DE FORAGE	CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	VIRGULE	LAME DORSALE

SP70 GD

POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS	CS100	CS100 JANUS PRO	CM180	CW30
	KG 45	KG 93	KG 66	KG 66

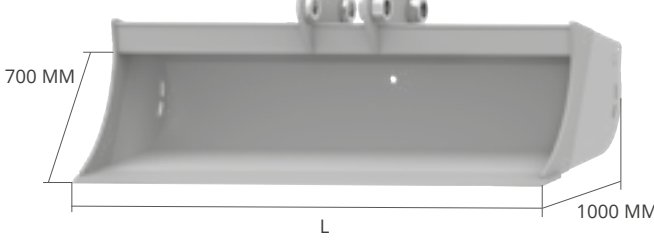

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	417	780	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	442	820	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	492	900	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	540	980	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2200	586	1060	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

EN OPTION

2	3	4	5	6
LAME DE FORAGE	CONTRE LAME HB400 MONTÉE SUR LE GODET	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	VIRGULE	LAME DORSALE



* poids cuve sans attache