



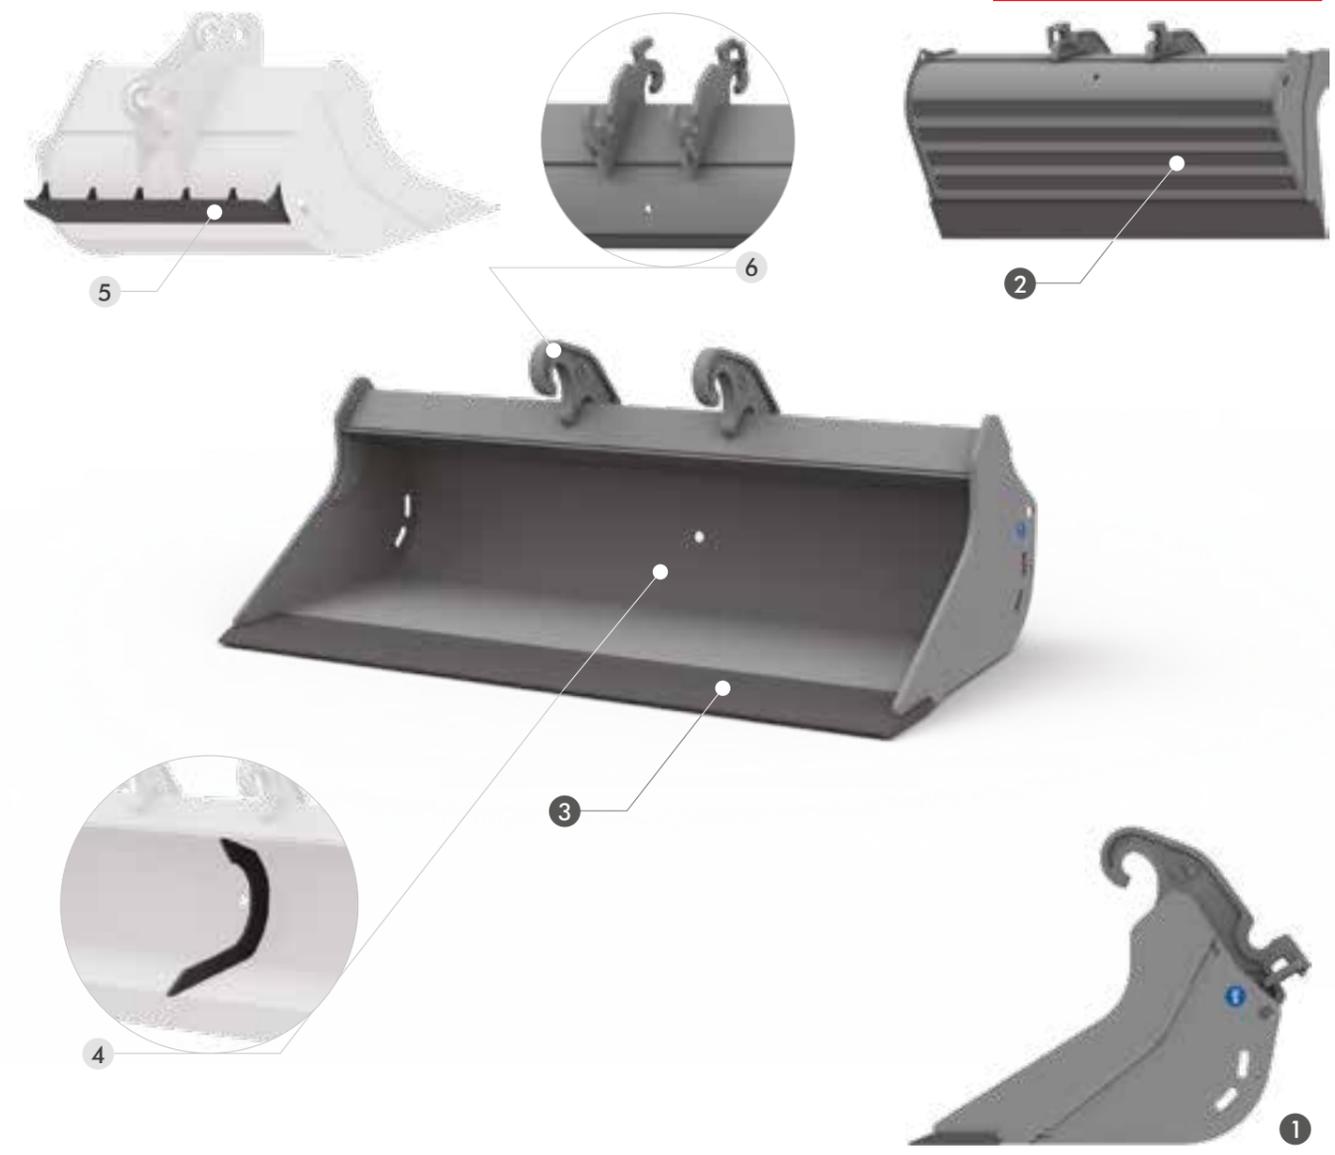

ADAPTERS

HB400

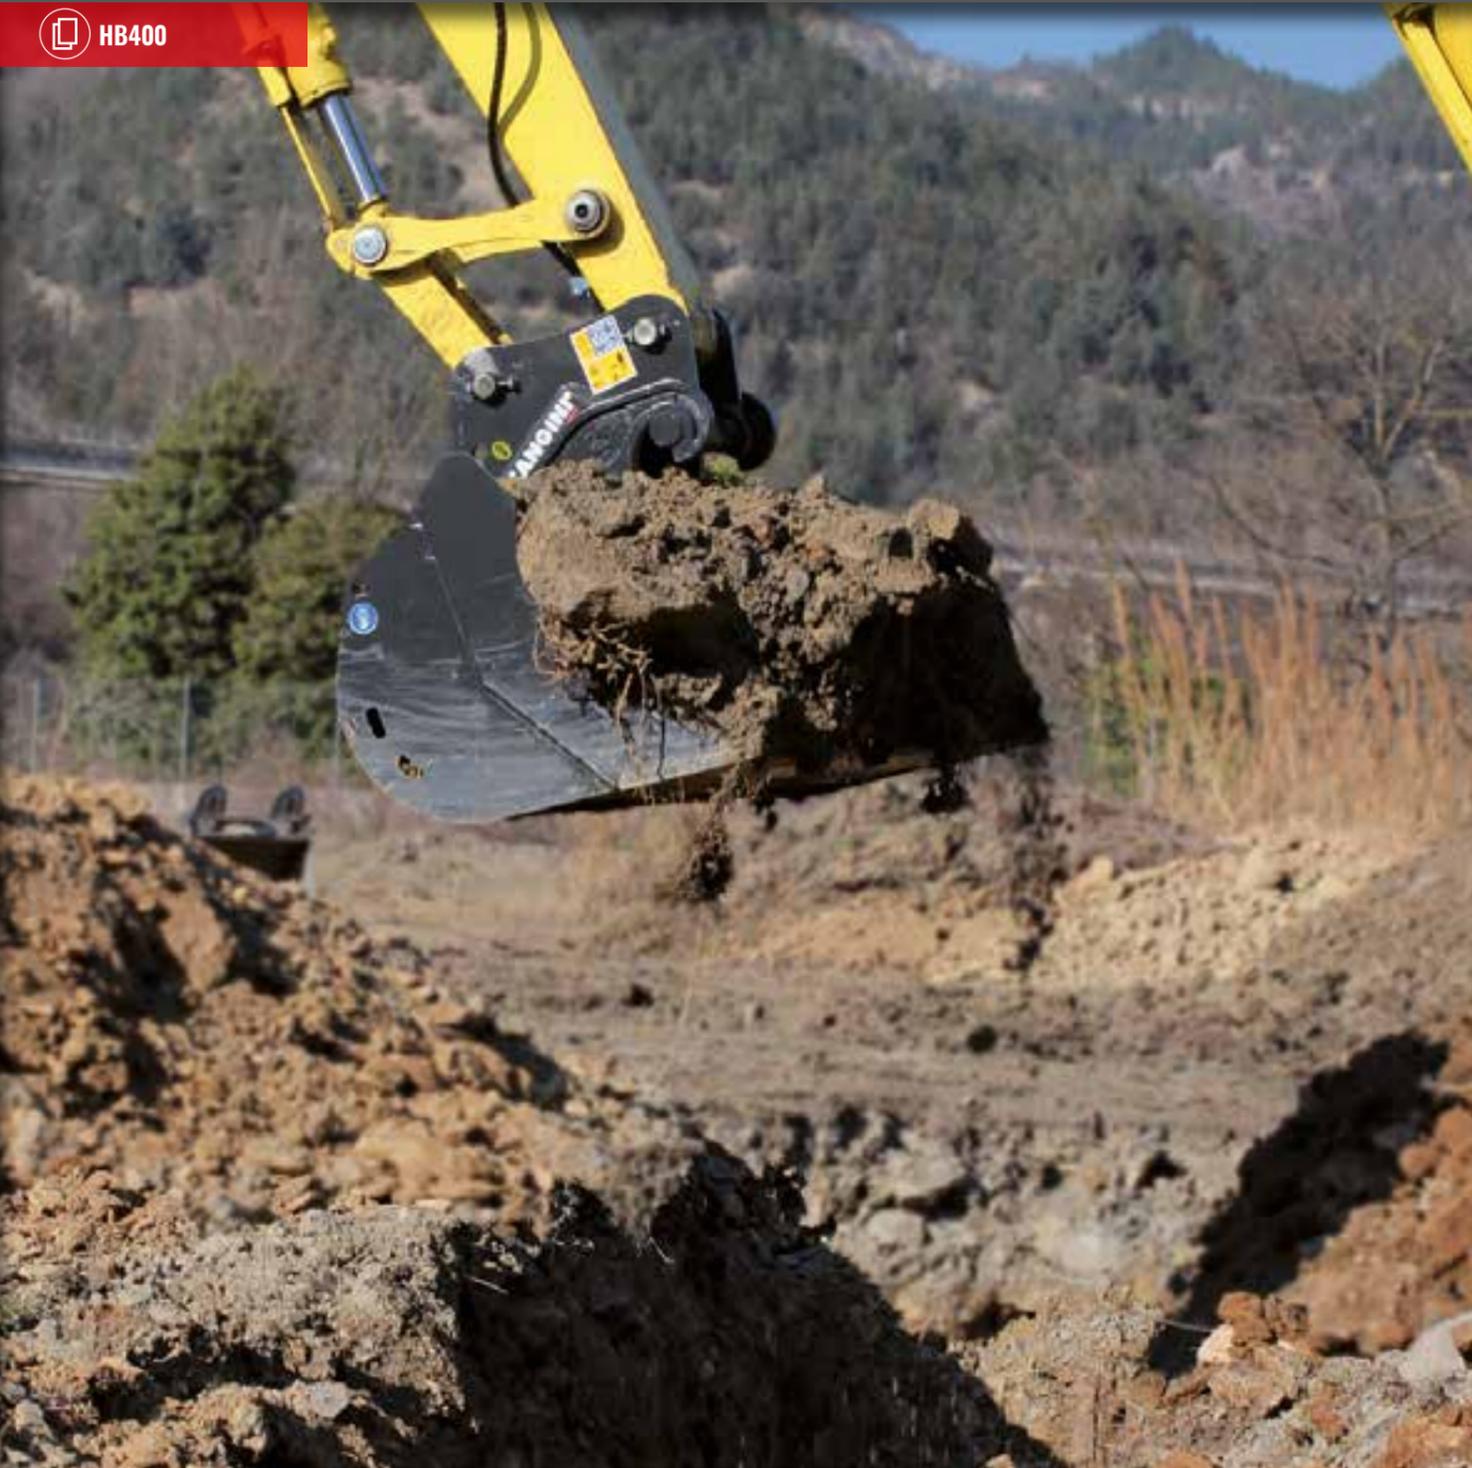

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 **LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE**
- 2 **VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ**
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- 3 **SCHNEIDE AUS 400 HB**

ZUBEHÖR

- 4 **SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG**
GARANTIERE EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM.
- 5 **RÜCKENSCHNEIDE**
DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENET ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.
- 6 **CW WENDBARE AUFNAHME**
ERMÖGLICHT DEN EINSATZ DES LÖFFELS ALS TIEF-, WIE AUCH ALS HOCHLÖFFEL.


BÖSCHUNGLÖFFEL MIT VORGEZOGENEM PROFIL FÜR LEHMIGE UND FEUCHTE BÖDEN. ZUM EINEBEN UND RÄUMEN VON STRASSEN, GRÄBEN UND BÖSCHUNGEN. SCHNEIDE AUS 400HB-STAHL.

| MOD. | SPN28 | SPN35 | SPN41 | SPN44 | SPN50 | SPN55 | SPN66 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TONS | 0,6 - 1,2 | 1,2 - 1,8 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 6,0 | 6,0 - 7,5 | 7,5 - 12,0 |

SPN28 MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2

ADAPTERS

CW5
KG 9

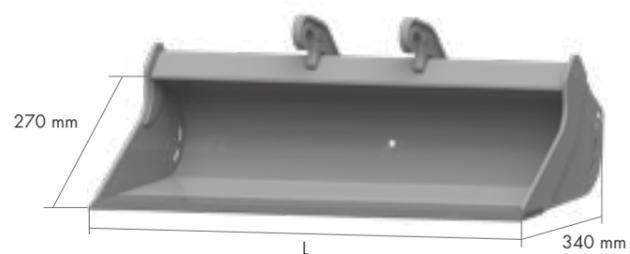

ZUBEHÖR


| 5 | 6 |
|----------------|----------------------|
| Rückenschnaide | CW wendbare Aufnahme |

| L mm | GEWICHT Kg* | KAP. SAE l | |
|------|-------------|------------|----|
| 600 | 27 | 35 | AF |
| 600 | 27 | 35 | CW |
| 700 | 31 | 41 | AF |
| 700 | 31 | 41 | CW |
| 800 | 35 | 47 | AF |
| 800 | 35 | 47 | CW |

SPN35 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

ADAPTERS

CW5
KG 9

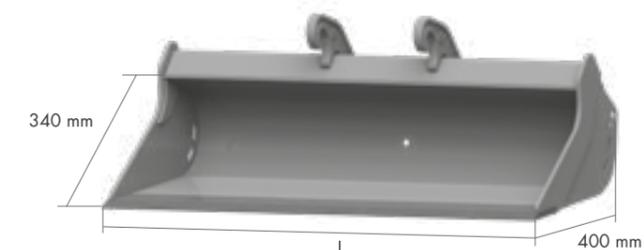

ZUBEHÖR

| 5 | 6 |
|----------------|----------------------|
| Rückenschnaide | CW wendbare Aufnahme |

| L mm | GEWICHT Kg* | KAP. SAE l | |
|------|-------------|------------|----|
| 800 | 43 | 77 | AF |
| 800 | 43 | 77 | CW |
| 900 | 48 | 89 | AF |
| 900 | 48 | 89 | CW |
| 1000 | 53 | 99 | AF |
| 1000 | 53 | 99 | CW |

SPN41 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS

CW5
KG 9



ZUBEHÖR


| 5 | 6 |
|----------------|----------------------|
| Rückenschnaide | CW wendbare Aufnahme |

| L mm | GEWICHT Kg* | KAP. SAE l | |
|------|-------------|------------|----|
| 900 | 65 | 95 | AF |
| 900 | 65 | 95 | CW |
| 1000 | 72 | 107 | AF |
| 1000 | 72 | 107 | CW |
| 1100 | 78 | 119 | AF |
| 1100 | 78 | 119 | CW |
| 1200 | 85 | 131 | AF |
| 1200 | 85 | 131 | CW |

SPN44 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS

CW5
KG 9

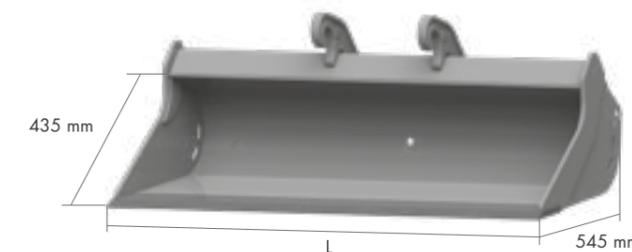

ZUBEHÖR

| 5 | 6 |
|----------------|----------------------|
| Rückenschnaide | CW wendbare Aufnahme |

| L mm | GEWICHT Kg* | KAP. SAE l | |
|------|-------------|------------|----|
| 1000 | 93 | 149 | AF |
| 1000 | 93 | 149 | CW |
| 1100 | 101 | 166 | AF |
| 1100 | 101 | 166 | CW |
| 1200 | 109 | 184 | AF |
| 1200 | 109 | 184 | CW |


* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPN50 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

CW10
KG 23

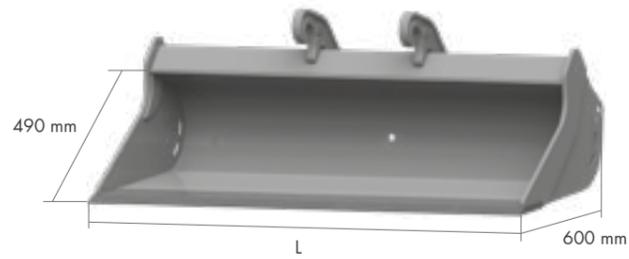

| L mm | GEWICHT Kg* | KAP. SAE l |   |
|------|-------------|------------|---|
| 1000 | 105 | 192 | AF |
| 1000 | 105 | 192 | CW |
| 1100 | 115 | 215 | AF |
| 1100 | 115 | 215 | CW |
| 1200 | 124 | 238 | AF |
| 1200 | 124 | 238 | CW |
| 1300 | 134 | 261 | AF |
| 1300 | 134 | 261 | CW |
| 1400 | 143 | 284 | AF |
| 1400 | 143 | 284 | CW |


ZUBEHÖR

| 4 | 5 | 6 |
|------------------------|----------------|----------------------|
| Sichel zur Verstärkung | Rückenschneide | CW wendbare Aufnahme |

SPN55 MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

CW10
KG 23

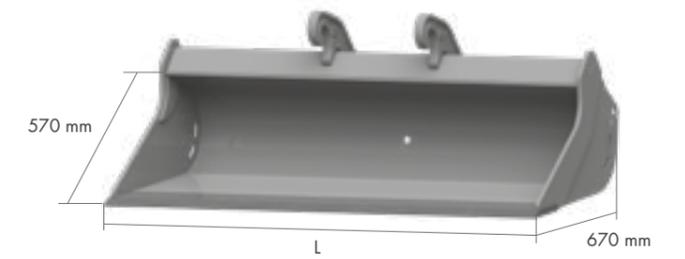

| L mm | GEWICHT Kg* | KAP. SAE l |   |
|------|-------------|------------|---|
| 1200 | 164 | 283 | AF |
| 1200 | 164 | 283 | CW |
| 1300 | 177 | 311 | AF |
| 1300 | 177 | 311 | CW |
| 1400 | 189 | 341 | AF |
| 1400 | 189 | 341 | CW |
| 1500 | 202 | 368 | AF |
| 1500 | 202 | 368 | CW |
| 1600 | 214 | 396 | AF |
| 1600 | 214 | 396 | CW |


ZUBEHÖR

| 4 | 5 | 6 |
|------------------------|----------------|----------------------|
| Sichel zur Verstärkung | Rückenschneide | CW wendbare Aufnahme |

SPN66 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CW10
KG 23

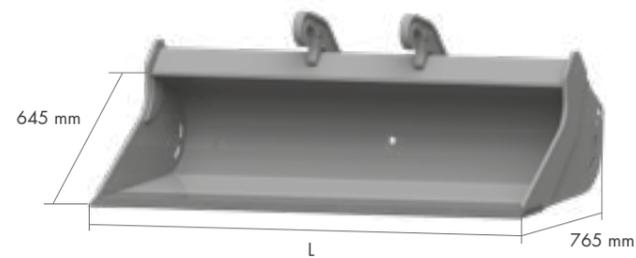

| L mm | GEWICHT Kg* | KAP. SAE l |   |
|------|-------------|------------|---|
| 1400 | 231 | 459 | AF |
| 1400 | 231 | 459 | CW |
| 1500 | 246 | 498 | AF |
| 1500 | 246 | 498 | CW |
| 1600 | 261 | 537 | AF |
| 1600 | 261 | 537 | CW |
| 1700 | 276 | 575 | AF |
| 1700 | 276 | 575 | CW |
| 1800 | 291 | 614 | AF |
| 1800 | 291 | 614 | CW |

ZUBEHÖR

| 4 | 5 | 6 |
|------------------------|----------------|----------------------|
| Sichel zur Verstärkung | Rückenschneide | CW wendbare Aufnahme |

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne