




HB400

VERSCHLEISSBEANSPRUCHTE TEILE AUS HB400-STAHL, SEITENSCHNEIDEN IN GUSSAUSFÜHRUNG UND WENDBARE, UNTERSCHRAUBSCHNEIDE MACHEN DIESEN LÖFFEL IDEAL FÜR EINSÄTZE BEI STARK VERSCHLEISSENDEN BÖDEN.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SPR35	SPR40	SPR40	SPR45	SPR50	SPR55	MIDI	EXCAVATOR	SPR70 HD
							SPR60	SPR65 HD	
TONS	1,8 - 2,5	2,0 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

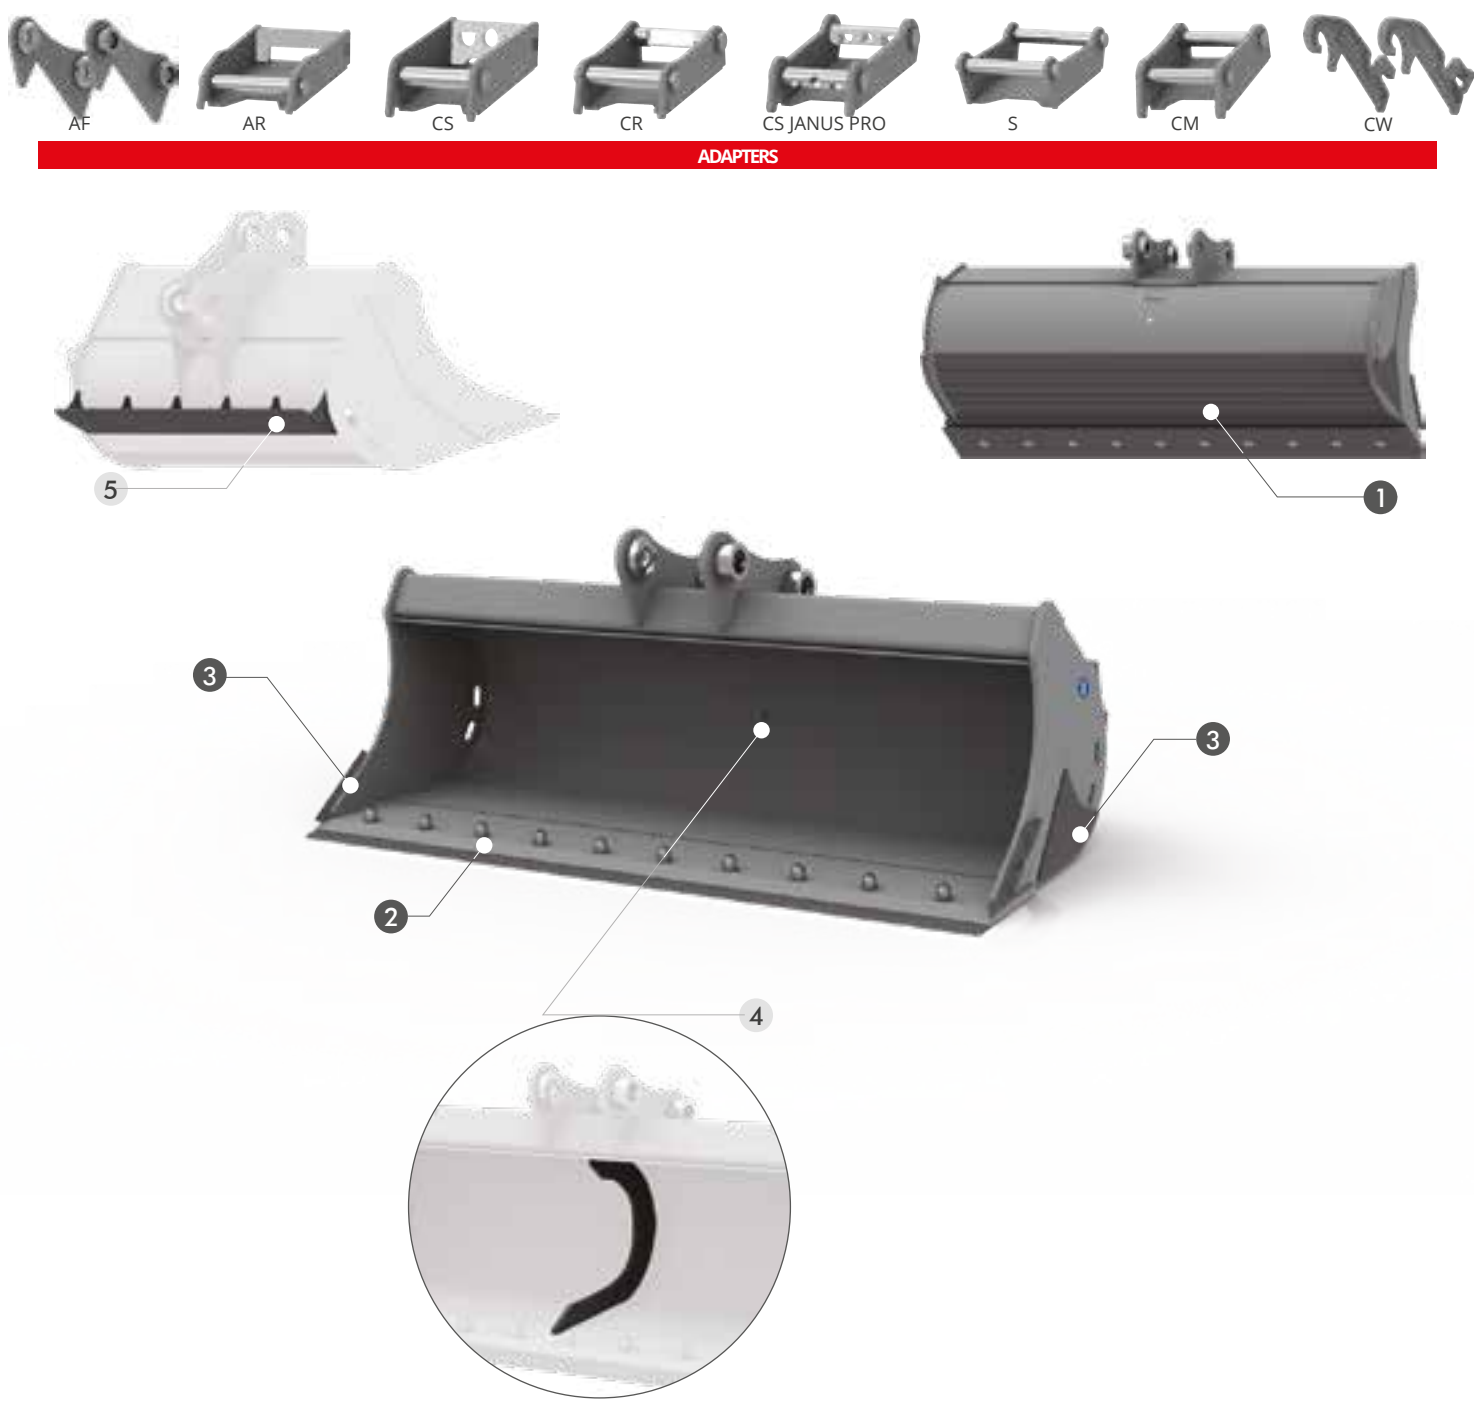

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ HB400

LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

2 VERSCHRAUBTES MESSER HB400

VERSCHRAUBTES MESSER IN HB400 UMKEHRBAR. EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

3 MESSER-SEITENSCHNEIDEN HB400 SEITENVERSTÄRKUNGEN

DIE SEITENSCHNEIDEN SIND AUS HB 400. SIE SCHNEIDEN DAS MATERIAL BEIM ERDAUSHUB UND DIENEN ZUSÄTZLICH ALS VERSCHLEISSSCHUTZ.

ZUBEHÖR

4 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. **STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR**

5 RÜCKENSCHNEIDE

DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.

SPR35
MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15
KG 7


CS10
KG 10

CS10 JANUS PRO
KG 10

CR15
KG 10

CM20
KG 10

CW05
KG 9

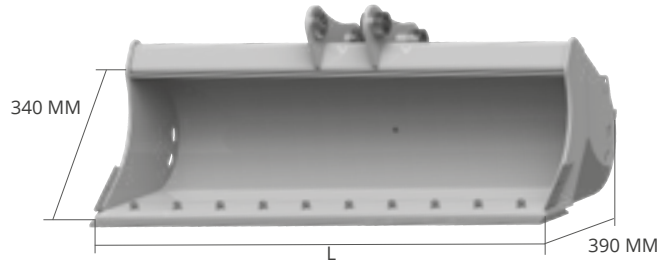

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
800	63	75	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1000	76	96	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	90	117	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	RÜCKENSCHNEIDE
---	----------------

SPR40
MASCHINENGEWICHT 2,0 - 2,5

ADAPTERS

AR30
KG 10

CS10
KG 10

CS30
KG 18


CS10 JANUS PRO
KG 10

CS30 JANUS PRO
KG 19

CR30
KG 13

CM30
KG 12

CW05
KG 9

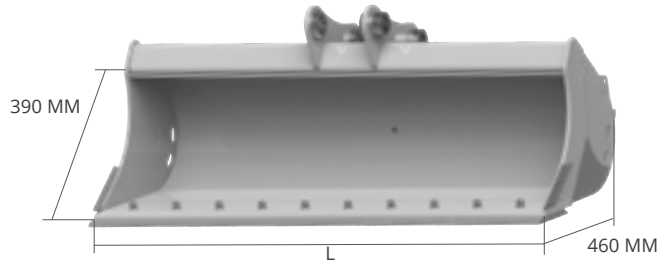

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	108	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	128	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

4	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	5	RÜCKENSCHNEIDE
---	------------------------	---	----------------

SPR40
MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR40
KG 11


CS30
KG 18

CS30 JANUS PRO
KG 19

CR40
KG 14

CM30
KG 12

CW05
KG 9

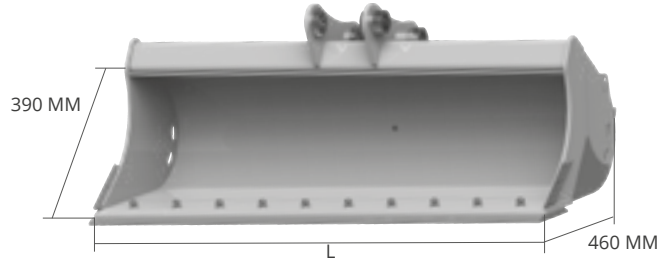

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	108	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	128	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	148	182	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

4	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	5	RÜCKENSCHNEIDE
---	------------------------	---	----------------

SPR45
MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50
KG 17


CS30
KG 18

CS30 JANUS PRO
KG 19

CR50
KG 22

CM100
KG 35

CW10
KG 23

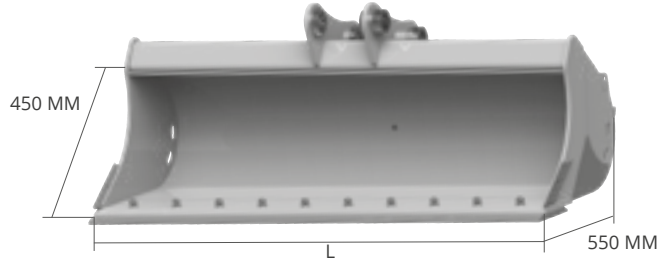

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	160	213	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	185	254	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	197	274	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

4	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	5	RÜCKENSCHNEIDE
---	------------------------	---	----------------


* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPR50

MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS	AR50	AR70	CS80	CS80 JANUS PRO	CR50	CR70	CM100	CW10
	KG 17	KG 24	KG 44	KG 46	KG 22	KG 34	KG 35	KG 23

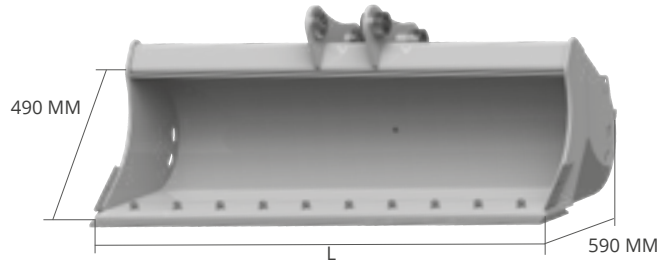

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	183	250	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	211	298	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	239	345	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	266	392	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO


ZUBEHÖR

4	5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKENSCHNEIDE

SPR55

MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS PRO	CR70	CM100	CW10
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 35	KG 23

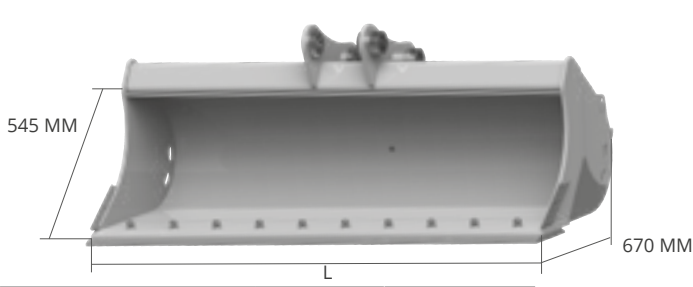

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	233	326	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	267	387	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	302	447	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	336	507	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS PRO


ZUBEHÖR

4	5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKENSCHNEIDE

SPR60

MIDI MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS PRO	CR70	CM180	CW20
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 66	KG 57

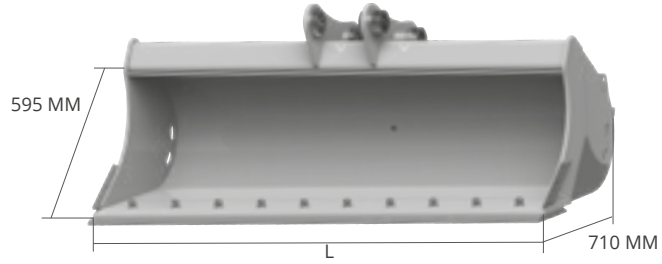

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	273	367	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1400	311	436	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1600	351	504	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
1800	389	573	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW
2000	427	641	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS PRO
			CW


ZUBEHÖR

4	5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKENSCHNEIDE

SPR65

HD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

ADAPTERS	CS100	CS100 JANUS PRO	CM180	CW20
	KG 45	KG 93	KG 66	KG 57

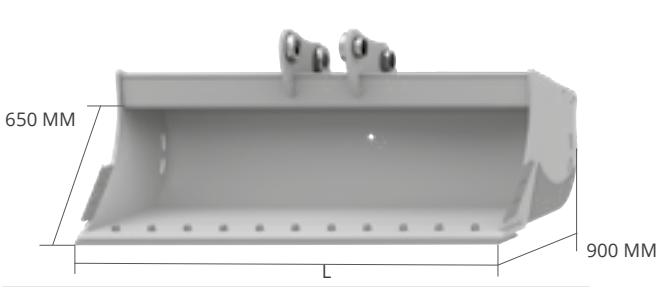

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	394	631	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1500	420	665	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	445	699	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	496	767	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	546	835	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

4	5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKENSCHNEIDE

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPR70 HD

MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS PRO



KG 93

CM180




KG 35

CW30



KG 66

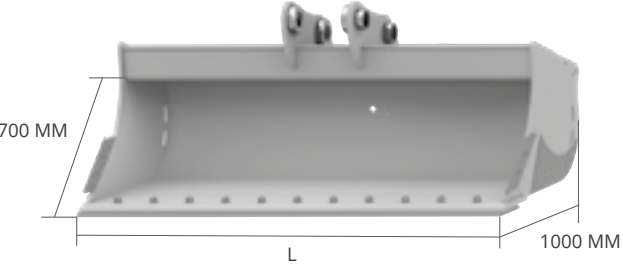

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1500	512	780	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	543	820	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	604	900	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	662	980	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2200	719	1060	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

4	5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKENSCHNEIDE



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne