



SPS 25°GD GRÄBENRÄUMLÖFFEL 25° GENERAL DUTY

SCANDINAVIA
PROFIL


HB400

DIESER LÖFFEL VERJÜNGT SICH IN ZWEI STUFEN. IM OBEREN BEREICH IST ER UM 25° SCHMALER, UND DAHER IDEAL GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN VERBINDUNG MIT EINEM ROTOTWIST. AN DER UNTEREN RÜCKSEITE WIRD UM 8° SCHMALER. DIES ERMÖGLICHT DAS DREHEN DER SCHAUFEL IN DER GRUBE OHNE DIE WÄNDE ZU BESCHÄDIGEN. SCHNEIDE AUS HB400 FÜR HÖHERE VERSCHLEISSFESTIGKEIT.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SPS 30 25°GD	SPS 35 25°GD	SPS 40 25°GD	SPS 45 25°GD	SPS 50 25°GD	SPS 55 25°GD	MIDI		EXCAVATOR	SPS 70 25°GD
							SPS 60 25°GD	SPS 65 25°GD		
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

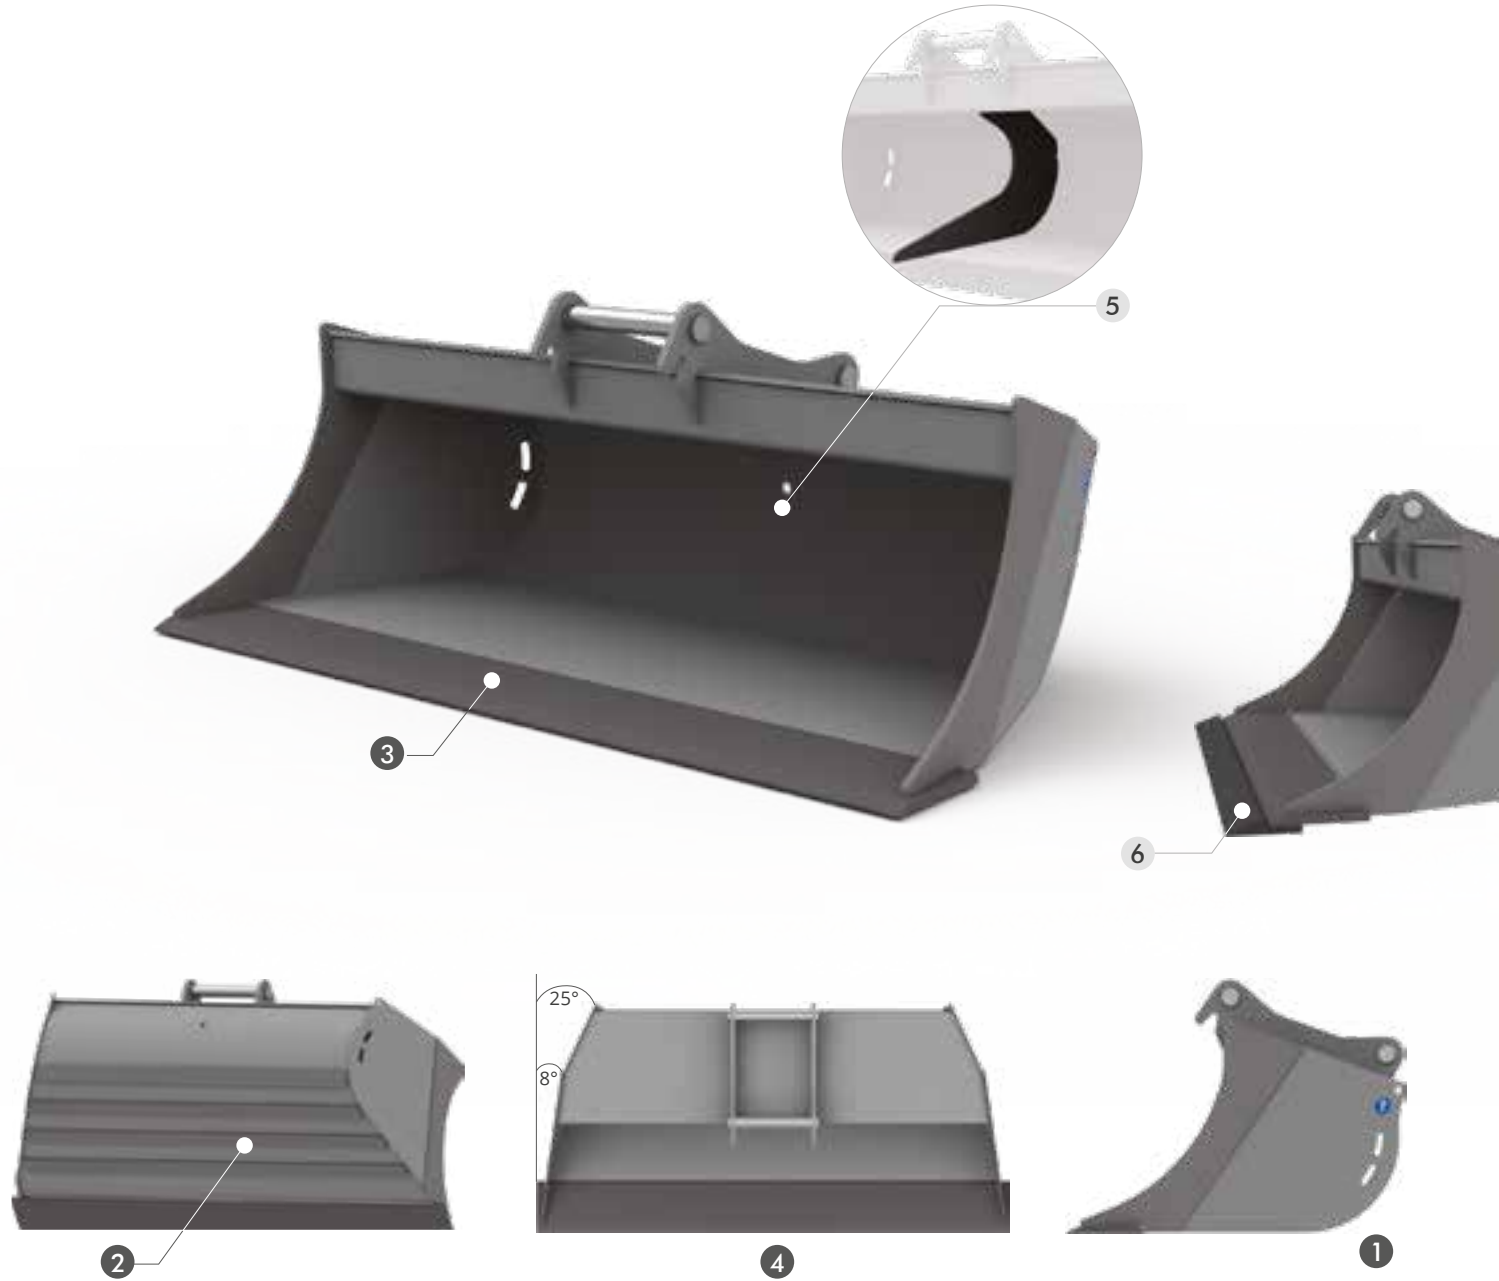

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE

2 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ

DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

3 SCHNEIDE AUS HB400

4 DER LÖFFEL VERJÜNGT SICH IN ZWEI STUFEN

IM OBEREN BEREICH IST ER UM 25° SCHMALER, AN DER UNTEREN RÜCKSEITE UM 8° SCHMALER.

ZUBEHÖR

5 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

GARANTIERE EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.

6 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500

EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

SPS30 25°GD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CM20

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9

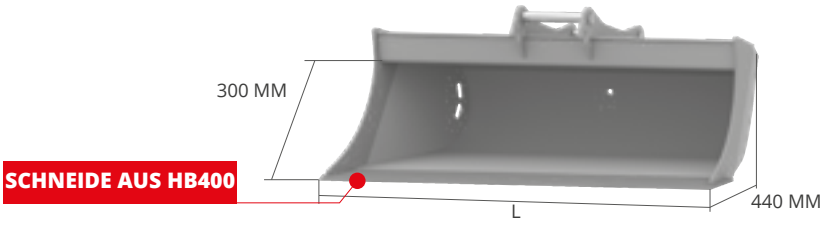

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
600	27	41	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
700	32	49	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
800	36	57	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS35 25°GD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

CM20

KG 10

CM30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

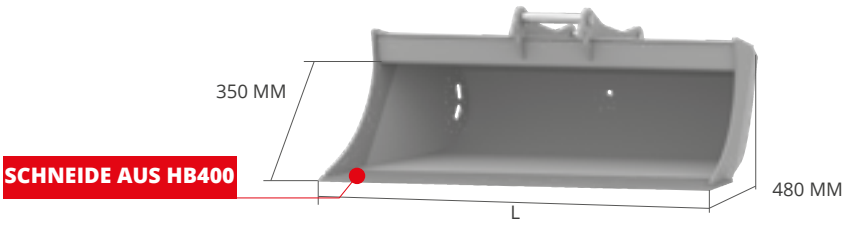

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
800	45	74	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
900	50	84	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1000	56	94	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	68	114	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS40 25°GD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

CM30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9

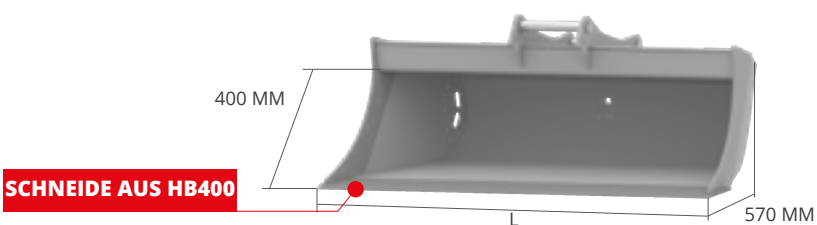

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	75	113	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1100	83	127	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	90	141	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	106	155	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS45 25°GD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

CM30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9

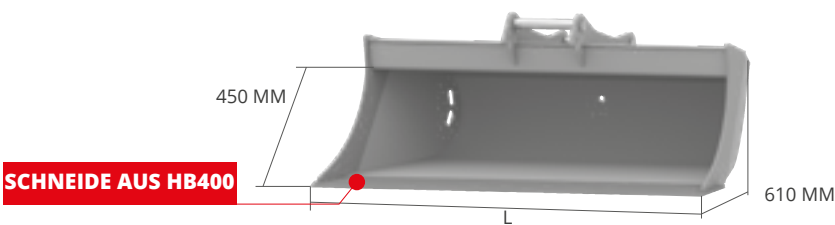

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	91	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1100	100	147	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	106	165	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	127	201	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	138	219	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS50 25°GD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS PRO
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

CM100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

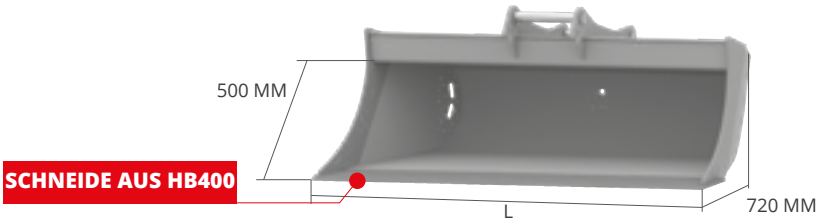

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	136	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1300	147	224	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	158	244	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	180	284	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS55 25°GD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

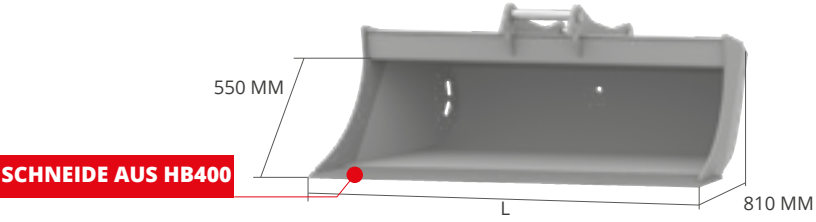

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1300	177	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	191	315	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	205	340	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	218	365	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	245	415	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS60 25°GD MIDI MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

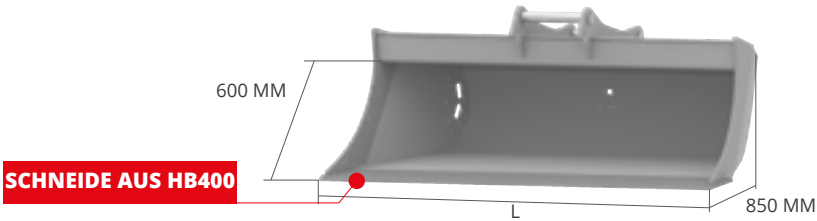

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	216	345	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	231	385	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	246	415	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	274	445	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
2000	309	505	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS65 25°GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

CM180
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

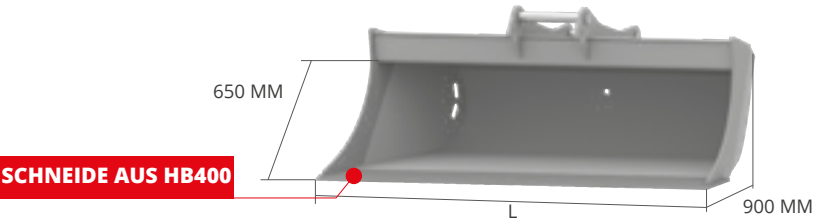

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	295	448	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1500	316	482	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	334	516	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	376	584	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	395	652	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS70 25°GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS PRO



KG 93

CM180



KG 66

S60




KG 57

CW30



KG 66

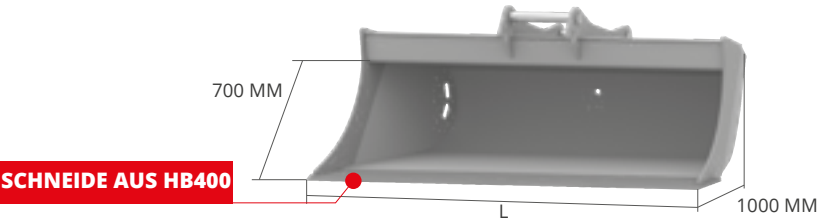

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1500	360	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	385	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	435	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	483	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2200	529	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 5

SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne