




HB400

CAZO LIMPIEZA ESCARPADA
25° GENERAL DUTY

PERFIL
SCANDINAVIA

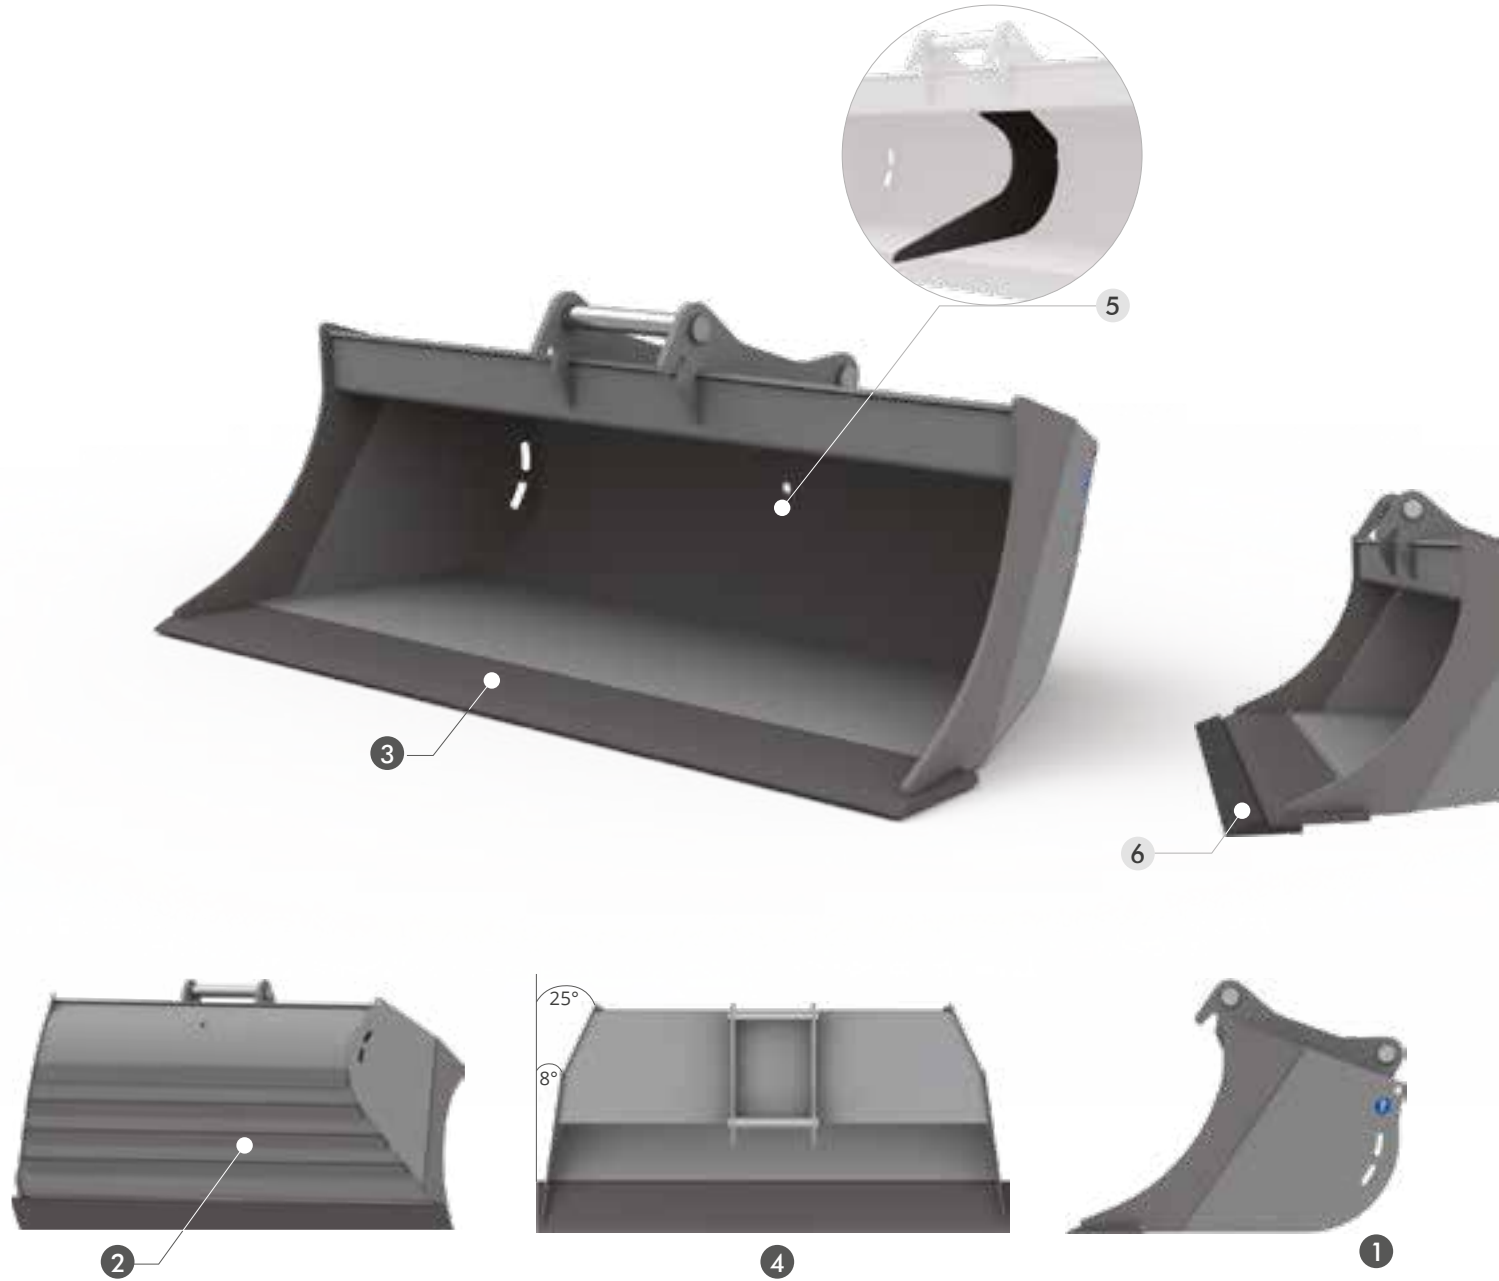

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1. **PERFIL ALARGADO**
- 2. **BANDAS DE REFUERZO**
LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.
- 3. **CUCHILLA DE HB400**
- 4. **CUCHARA CÓNICA A 8° CON ABOCINADO A 25°**

ACCESORIOS OPCIONALES

- 5. **LUNETA**
GARANTIZA UNA MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL. SE RECOMIENDA PARA CAZOS CON ANCHO IGUAL O SUPERIOR DE 1400MM
- 6. **HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500**
RECOMENDADA PARA TRABAJAR CON SUELOS SUMAMENTE ABRASIVOS.

SU FORMA ABOCINADA A 25° LA HACE IDEAL PARA EL USO COMBINADO CON EL SISTEMA ROTOTWIST. LA PARTE POSTERIOR, CÓNICA A 8°, PERMITE GIRAR LA CUCHARA DENTRO DE LA EXCAVACIÓN SIN ARRUINARLA. LA HOJA ESTÁ EN HB400 PARA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE.

EN ANCHOS SUPERIORES A 1400 MM, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE LUNETAS DE REFUERZO, PARA EVITAR DAÑOS AL CAZO EN CASO DE CARGAS DE TRABAJO PESADAS O USO EN TERRENOS PARTICULARMENTE DUROS:

- ANCHOS DE 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETA
- ANCHOS DE 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETAS
- ANCHOS DE 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETAS

MOD.	SPS 30 25°GD	SPS 35 25°GD	SPS 40 25°GD	SPS 45 25°GD	SPS 50 25°GD	SPS 55 25°GD	MIDI		EXCAVATOR	
							SPS 60 25°GD	SPS 65 25°GD	SPS 70 25°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

SPS30 25°GD PESO MÁQUINA 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CM20

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9

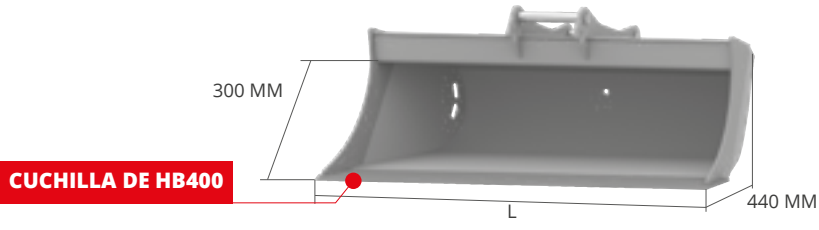

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	27	41	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
700	32	49	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
800	36	57	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS35 25°GD PESO MÁQUINA 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

CM20

KG 10

CM30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

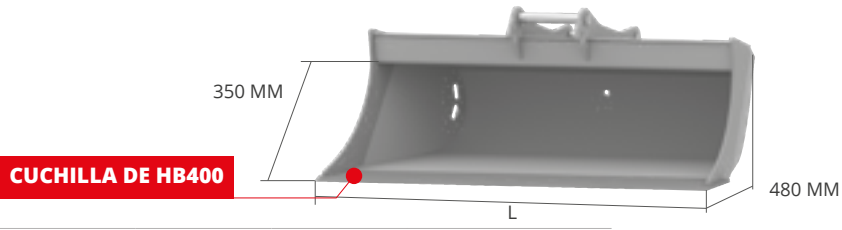

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	45	74	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
900	50	84	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1000	56	94	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	68	114	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS40 25°GD PESO MÁQUINA 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

CM30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9

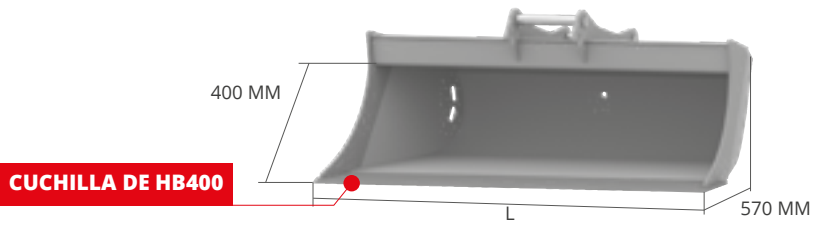

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	75	113	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1100	83	127	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	90	141	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	106	155	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS45 25°GD PESO MÁQUINA 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

CM30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9

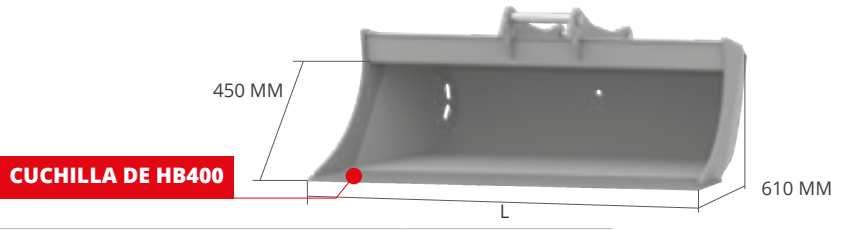

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	91	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1100	100	147	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	106	165	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	127	201	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	138	219	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SPS50 25°GD PESO MÁQUINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CS80

KG 44

CR50

KG 22

CM100


KG 35

S40-200

KG 15

CW10

KG 23

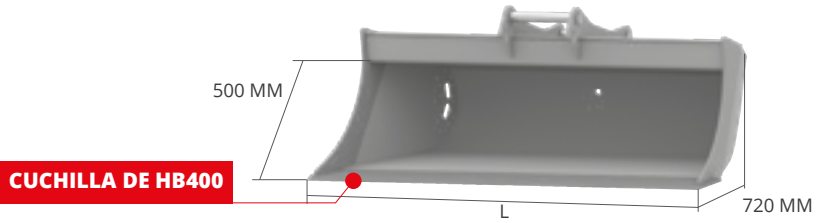

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	136	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1300	147	224	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	158	244	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	180	284	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS55 25°GD PESO MÁQUINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70

KG 24

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR70

KG 34

CM100

KG 35

S45


KG 28

S50

KG 29

CW10

KG 23

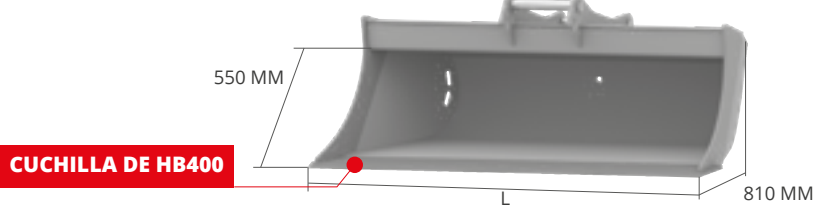

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	177	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	191	315	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	205	340	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	218	365	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	245	415	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS60 25°GD PESO MÁQUINA 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80

KG 44

CS80 JANUS PRO

KG 46

CR70

KG 34

CM100

KG 35

S45


KG 28

S50

KG 29

CW10

KG 23

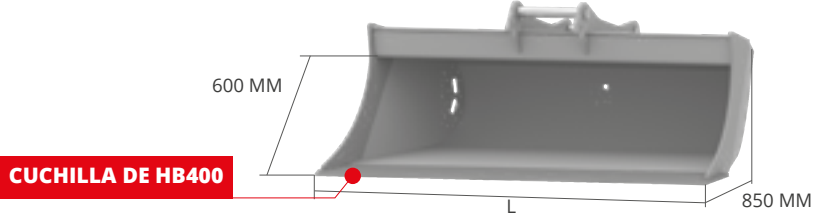

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	216	345	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	231	385	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	246	415	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	274	445	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
2000	309	505	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS65 25°GD PESO MÁQUINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS PRO

KG 93

CM180


KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

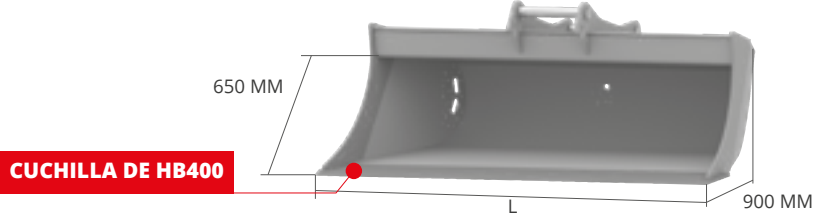

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	295	448	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1500	316	482	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	334	516	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	376	584	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	395	652	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SPS70 25°GD PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

CM180
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 66

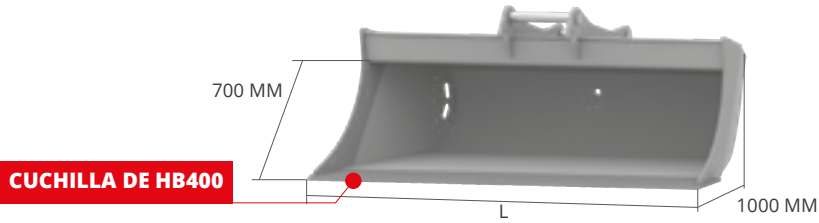

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	360	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	385	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	435	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	483	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2200	529	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETAS	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500



* peso cazo sin enganches