




DIESER STARRE LÖFFEL IST IN DEN VERSCHLEISSBEREICHEN VERSTÄRKT. ER VERJÜNGT SICH IN ZWEI STUFEN. IM OBEREN BEREICH IST ER UM 25° SCHMALER, UND DAHER IDEAL GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN VERBINDUNG MIT EINEM ROTOTWIST. AN DER UNTEREN RÜCKSEITE WIRD UM 8° SCHMALER. DIES ERMÖGLICHT DAS DREHEN DER SCHAUFEL IN DER GRUBE OHNE DIE WÄNDE ZU BESCHÄDIGEN. ER IST MIT VERSTÄRKUNGEN AUS HB 400 IN DEN HAUPTVERSCHLEISSSTELLEN.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	MIDI						EXCAVATOR		
	SPS 30 25°HD	SPS 35 25°HD	SPS 40 25°HD	SPS 45 25°HD	SPS 50 25°HD	SPS 55 25°HD	SPS 60 25°HD	SPS 65 25°HD	SPS 70 25°HD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

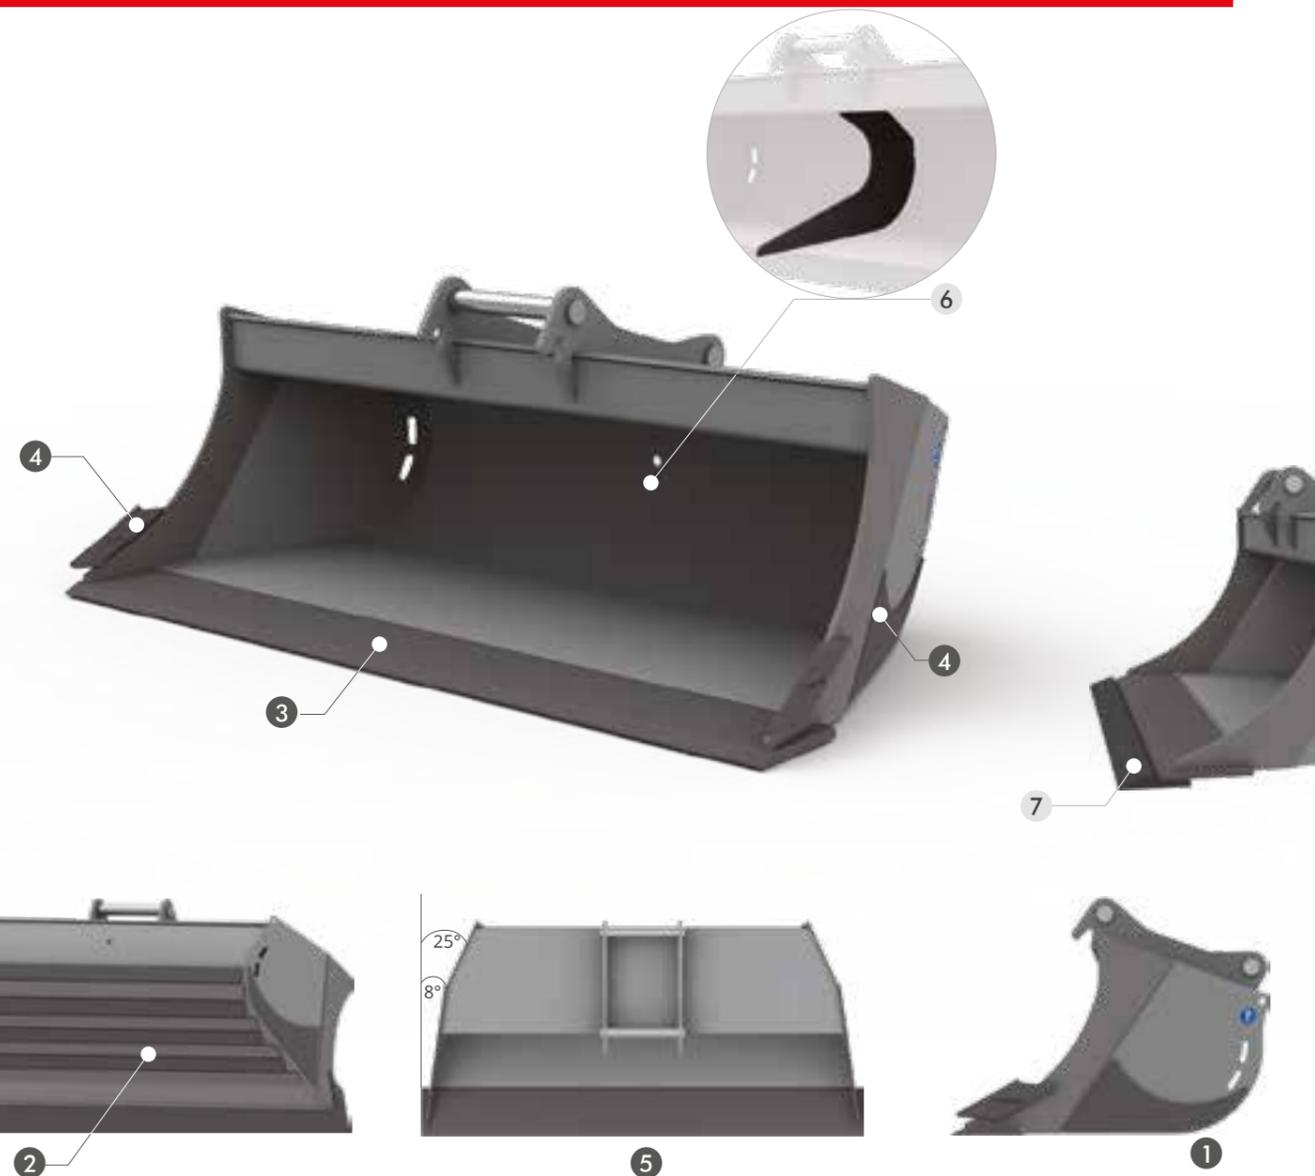


STANDARD TECHNISCHE DATEN

- LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE**
- VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ AUS HB 400**
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- SCHNEIDE AUS HB400**
- MESSER-SEITENSCHNEIDEN HB400 SEITENVERSTÄRKUNGEN**
DIE SEITENSCHNEIDEN SIND AUS HB 400. SIE SCHNEIDEN DAS MATERIAL BEIM ERDAUSHUB UND DIENEN ZUSÄTZLICH ALS VERSCHLEISSSCHUTZ.
- DER VERSTÄRKTE LÖFFEL VERJÜNGT SICH IN ZWEI STUFEN**
IM OBEREN BEREICH IST ER UM 25° SCHMALER, AN DER UNTEREN RÜCKSEITE UM 8° SCHMALER.

ZUBEHÖR

- SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG**
GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. **STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.**
- UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500**
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

SPS30 25°HD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5

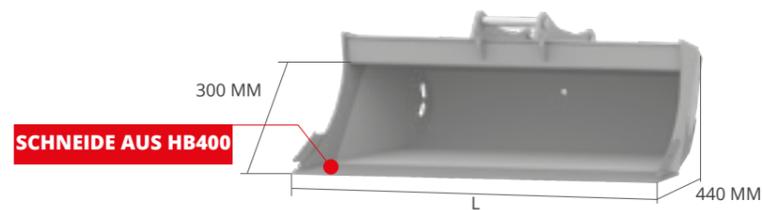


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
600	30	41	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
700	36	49	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
800	41	57	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS35 25°HD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0

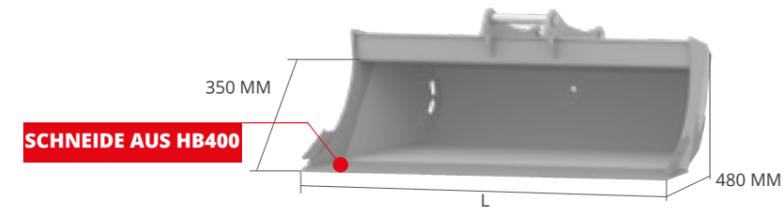


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
800	49	74	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
900	55	84	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1000	61	94	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1200	74	114	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS40 25°HD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0

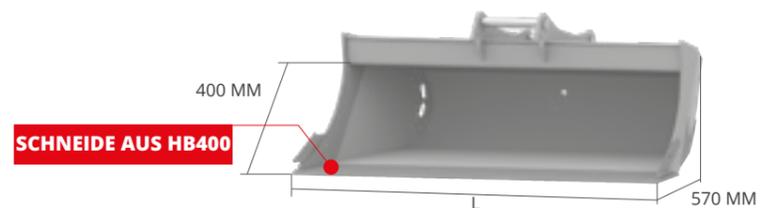


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	81	113	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1100	90	127	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1200	98	141	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1400	115	155	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS45 25°HD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0

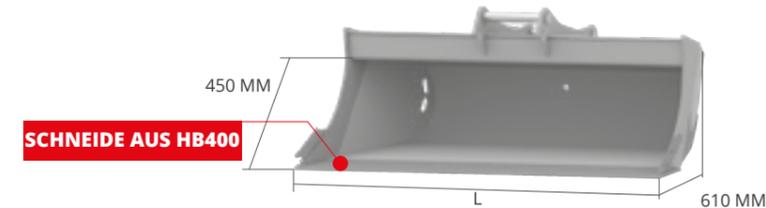

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	104	129	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1100	114	147	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1200	121	165	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1400	143	201	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO
1500	155	219	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS PRO


ZUBEHÖR

6
UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS50 25°HD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

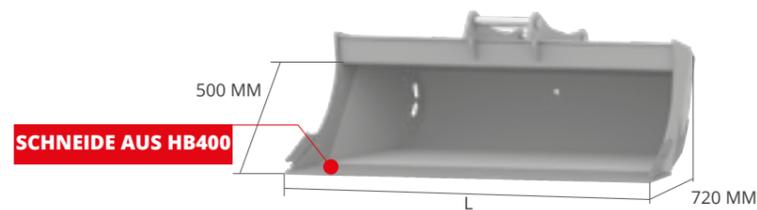


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	153	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1300	165	224	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	177	244	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	201	284	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS55 25°HD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

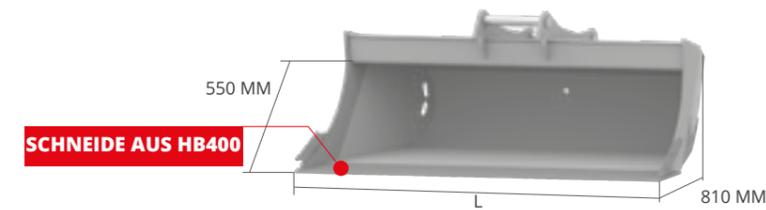


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1300	197	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	219	315	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	227	340	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	241	365	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	270	415	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS60 25°HD MIDI MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0

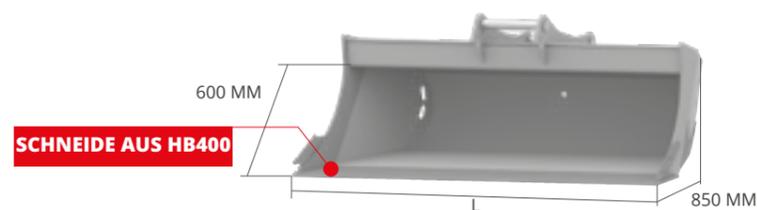


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	239	345	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	255	385	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	271	415	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	301	445	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
2000	338	505	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS65 25°HD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

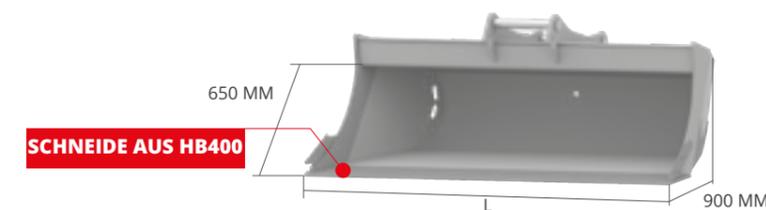

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	322	448	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1500	346	482	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	367	516	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	414	584	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	438	652	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO


ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS70 25°HD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

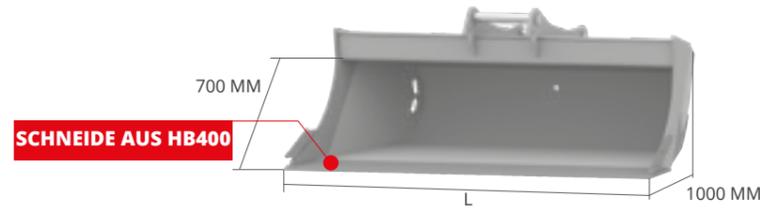

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1500	397	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	424	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	478	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	530	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2200	580	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
6	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne