


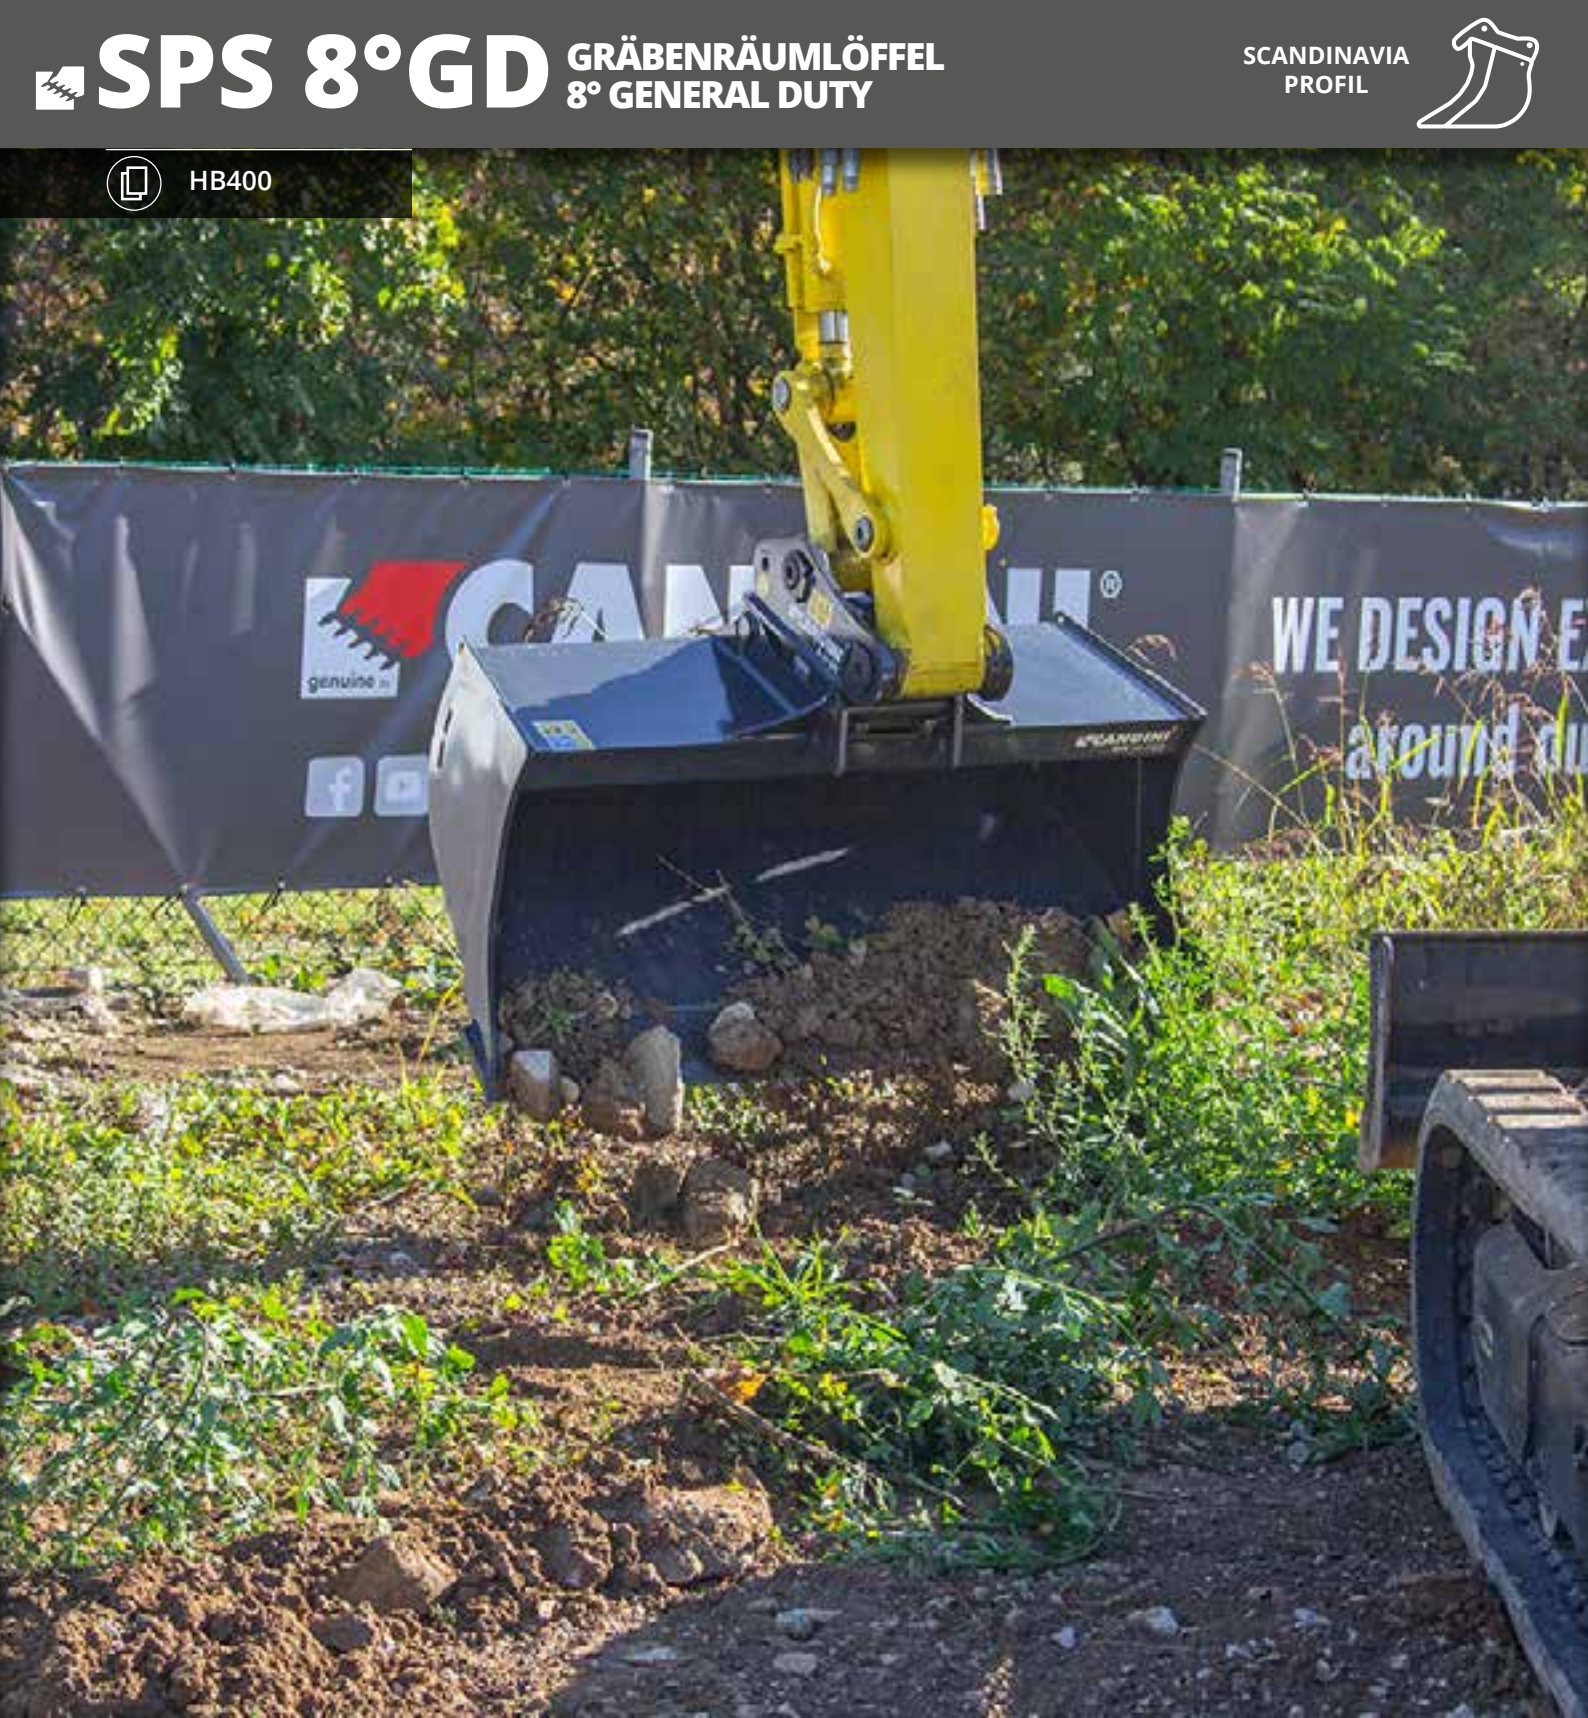

DANK SEINER KONISCHEN FORM IST DER LÖFFEL IDEAL BEIM EINSATZ AN EINEM ROTOTWIST. DIE SEITEN DES LÖFFELS VERJÜNGEN SICH UM 8°. DADURCH KANN DER LÖFFEL IN DER GRUBE GEDREHT WERDEN, OHNE DIE WÄNDE ZU BESCHÄDIGEN. SCHNEIDE AUS HB400 FÜR HÖHERE VERSCHLEISSFESTIGKEIT.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:


- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SPS 30 8°GD	SPS 35 8°GD	SPS 40 8°GD	SPS 45 8°GD	SPS 50 8°GD	SPS 55 8°GD	MIDI		EXCAVATOR	
							SPS 60 8°GD	SPS 65 8°GD	SPS 70 8°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

SCANDINAVIA
PROFIL



ADAPTERS

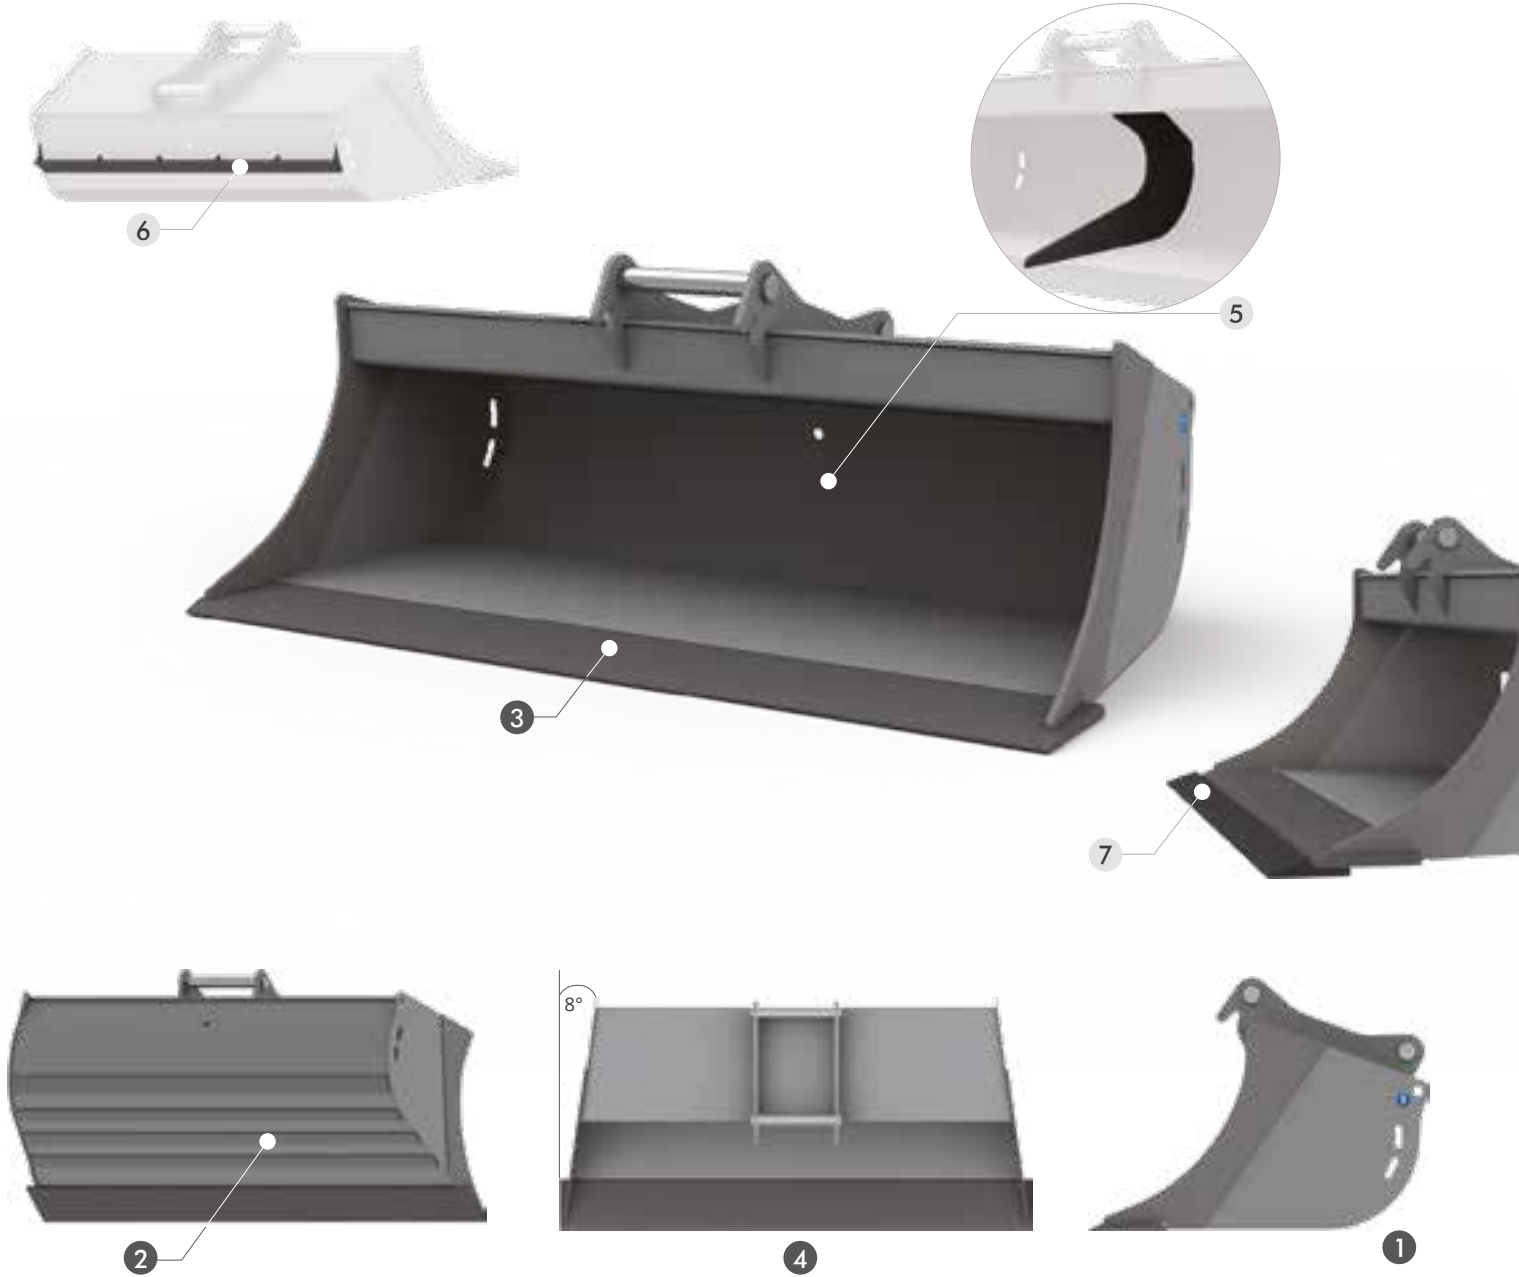

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE**
- VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ**
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- SCHNEIDE AUS HB400**
- KONISCHE BAUWEISE VERJÜNGT SICH UM 8°**

ZUBEHÖR

- SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG**
GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. **STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.**
- RÜCKENSCHNEIDE**
DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.
- UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500**
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

SPS30 8°GD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15
KG 7

CS10
KG 10

CS10 JANUS PRO
KG 10

CR15
KG 10


CM20
KG 10

S30-150
KG 6

S30-180
KG 8

CW00
KG 5

CW05
KG 9

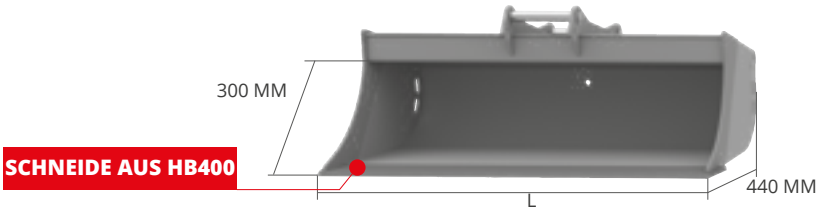

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
600	29	42	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
700	34	50	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
800	38	58	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6	7
RÜCKENSCHNEIDE	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS35 8°GD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15
KG 7

AR30
KG 10

CS10
KG 10

CS10 JANUS PRO
KG 10

CR15
KG 10

CR30
KG 13


CM20
KG 10

CM30
KG 12

S30-150
KG 6

S30-180
KG 8

CW05
KG 9

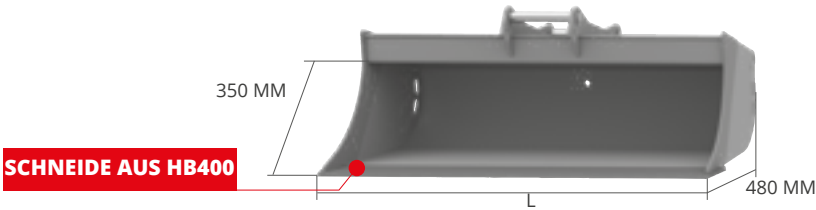

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
800	47	75	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
900	52	85	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1000	58	95	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	70	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6	7
RÜCKENSCHNEIDE	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS40 8°GD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30
KG 10

AR40
KG 11

CS10
KG 10

CS30
KG 18

CS10 JANUS PRO
KG 10

CS30 JANUS PRO
KG 19

CR30
KG 13


CR40
KG 14

CM30
KG 12

S30-150
KG 5

S30-180
KG 9

CW05
KG 9

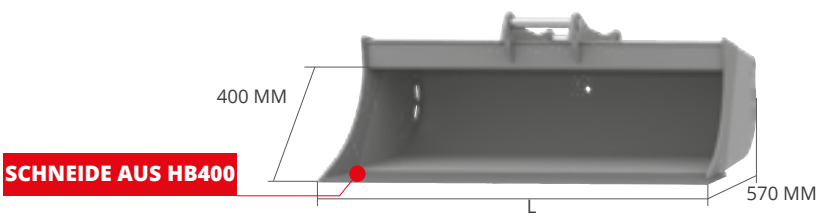

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	78	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1100	86	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	93	143	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	109	157	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6	7
RÜCKENSCHNEIDE	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS45 8°GD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40
KG 11

CS30
KG 18


CS30 JANUS PRO
KG 19

CR40
KG 14

CM30
KG 12

S40-200
KG 15

CW05
KG 9

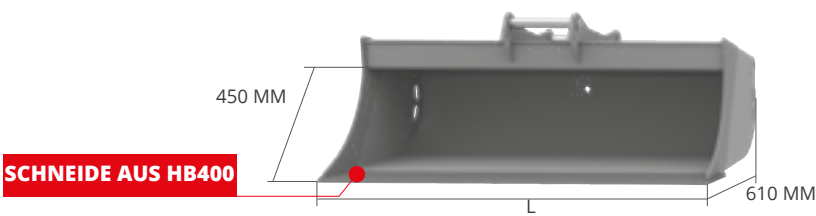

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	95	132	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1100	104	150	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1200	110	168	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	131	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	142	222	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

6	7
RÜCKENSCHNEIDE	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS50 8°GD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS PRO
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

CM100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

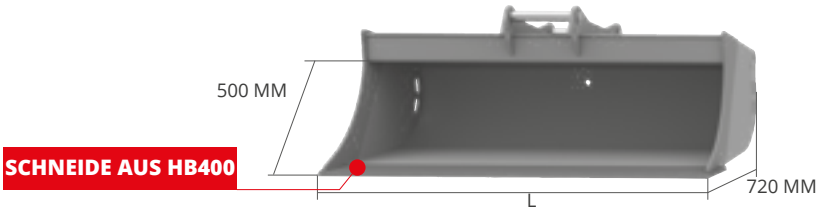

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	141	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1300	152	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	163	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	185	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6
RÜCKENSCHNEIDE
- 7
UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS55 8°GD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

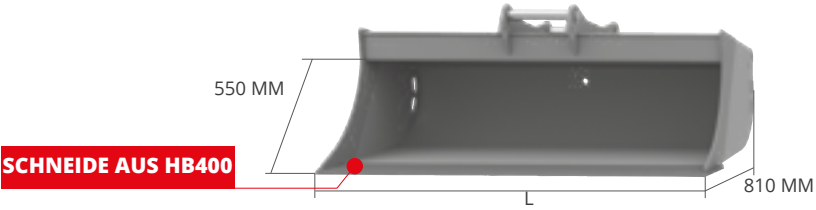

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1300	184	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1400	198	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	212	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	225	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	252	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6
RÜCKENSCHNEIDE
- 7
UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS60 8°GD MIDI MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS PRO
KG 46


CR70
KG 34

CM100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

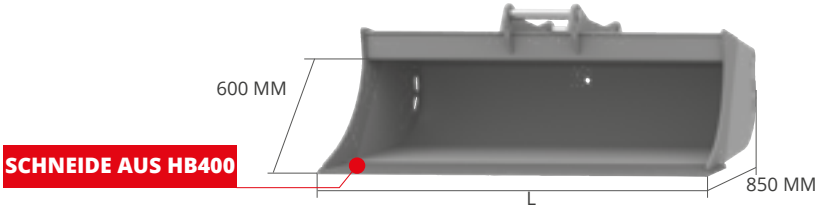

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	224	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1500	239	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1600	254	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
1800	282	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO
2000	317	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

- 5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6
RÜCKENSCHNEIDE
- 7
UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS65 8°GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

CM180
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

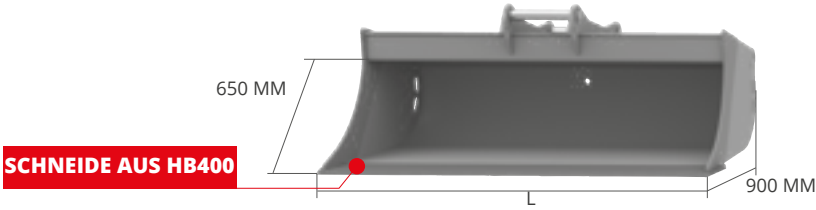

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	291	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1500	312	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	332	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	373	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	413	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR


- 5
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
- 6
RÜCKENSCHNEIDE
- 7
UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS70 8°GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS	CS100 KG 45	CS100 JANUS PRO KG 93	CM180 KG 66	S60 KG 57	CW30 KG 66
----------	----------------	--------------------------	----------------	--------------	---------------

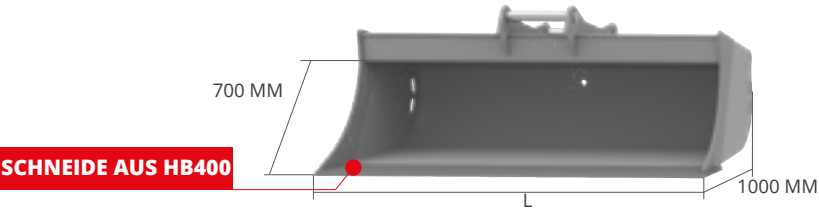

SCHNEIDE AUS HB400

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1500	385	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1600	410	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
1800	460	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2000	508	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO
2200	554	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS PRO

ZUBEHÖR

5 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	6 RÜCKENSCHNEIDE	7 UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500
--------------------------------	---------------------	---



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne