





**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, Veuillez indiquer la tension de l'installation électrique (12-24 V)**

CETE BROSSE, POUR PELLETEUSE, DOTÉE D'ÉLÉMENTS EN ACIER, EST ADAPTÉE AU NETTOYAGE DE BORDURES, TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS DES ROUES. LE SYSTÈME FLOTTANT ET LE JOINT, DE SÉRIE, PERMETTENT À LA BROSSE DE SUIVRE LES SURFACES. LES DEUX SYSTÈMES D'ARTICULATION PEUVENT ÊTRE BLOQUÉS EN POSITION FIXE SELON LES EXIGENCES DE L'UTILISATEUR. EN ADOPTANT LA BROSSE EN PPL ON PEUT TRAITER LES SURFACES LES PLUS DÉLICATES OÙ LE DÉSHERBAGE N'EST PAS NÉCESSAIRE.

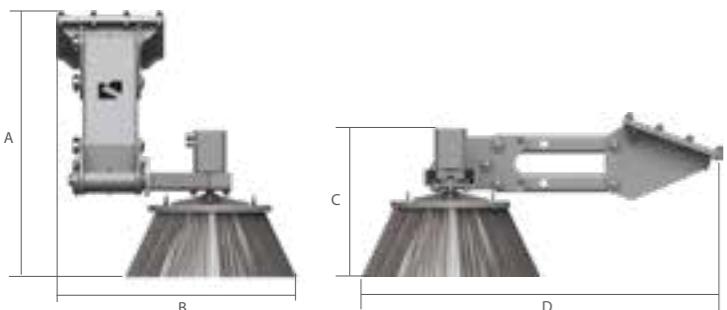

TONS	1.8 - 12.0
MOD.	SSC550
A MM	890
B MM	850
C MM	550
D MM	1260
COURSE DU FLOTTANT	
MM	340
SANS COUPLEUR	
KG	100
MM	640
MAX.	
L/MIN	70
MAX.	
BAR	200

<b>kg</b>	SANS COUPLEUR
	100
<b>mm</b>	640
MAX.	

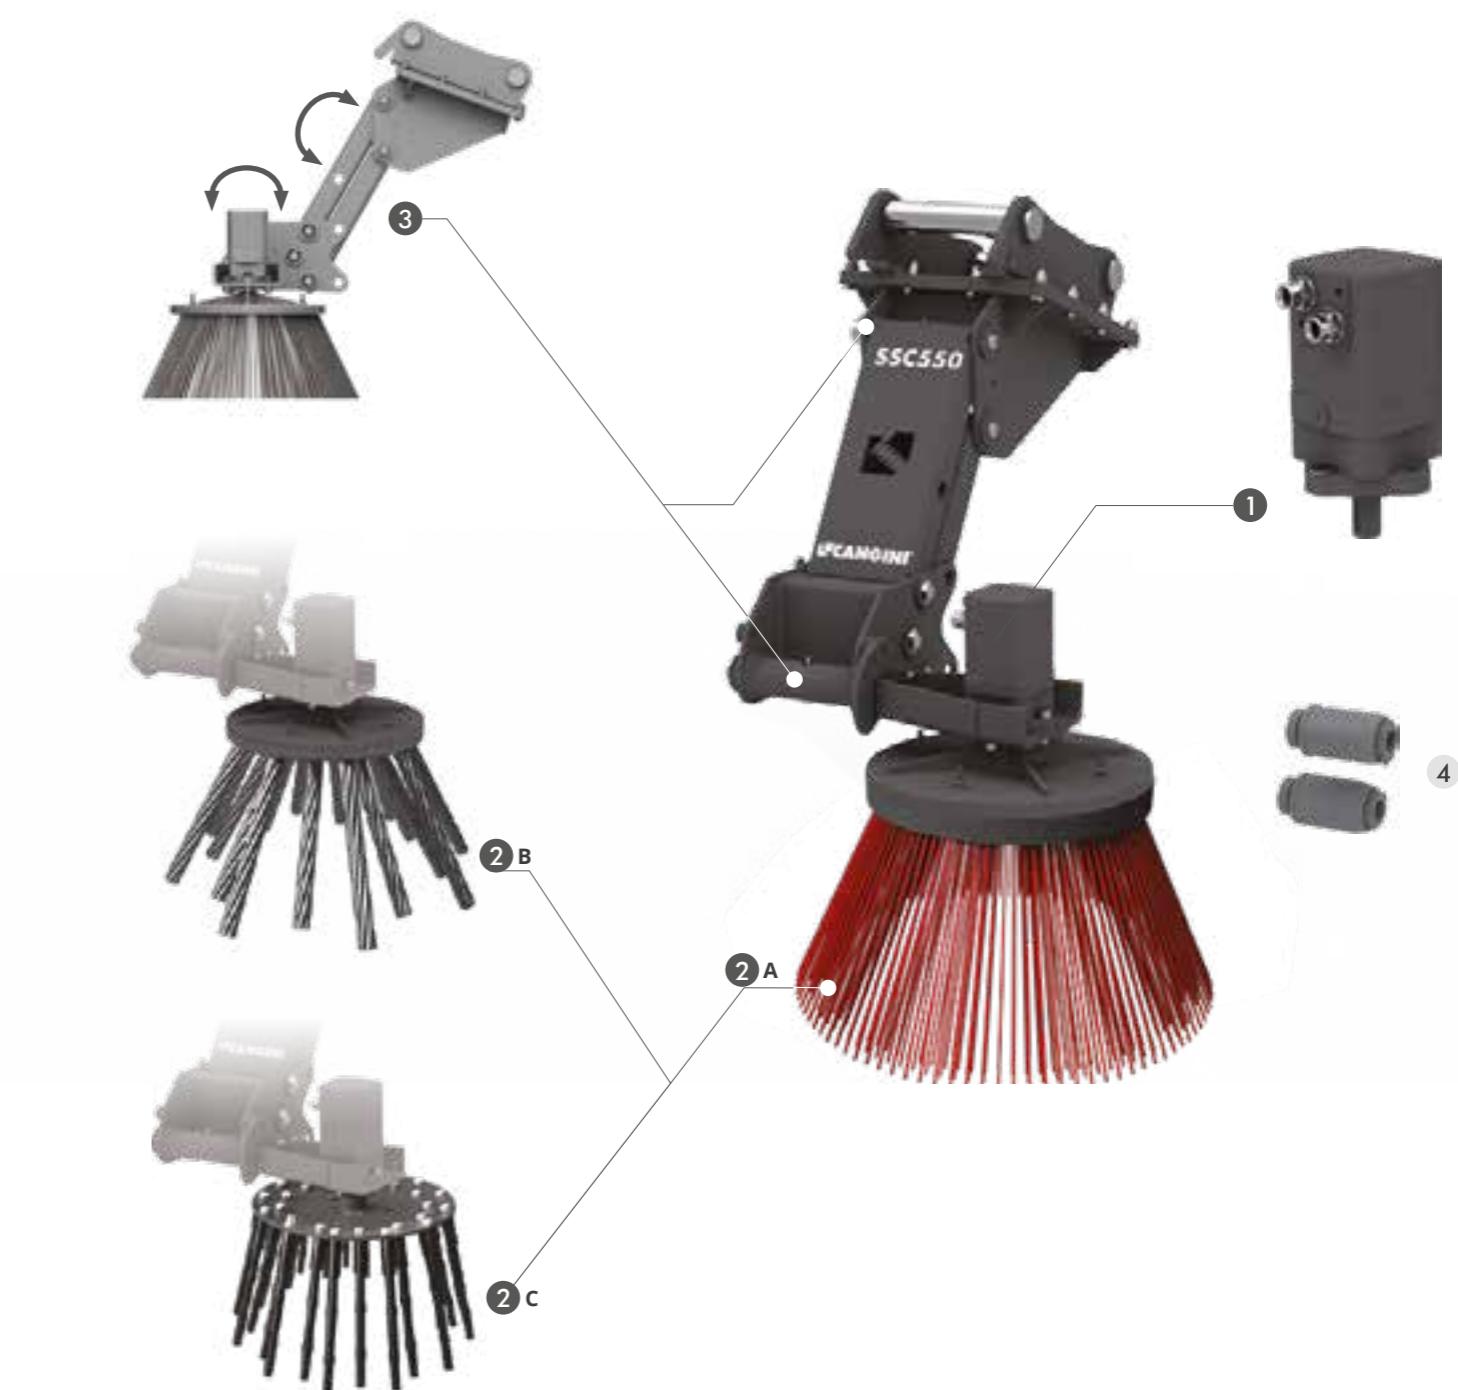

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 MOTEUR AVEC BRIDES CARRÉES ET DISTRIBUTEUR À DISQUES**
- 2 BROSSE EN PPL (A) BROSSE EN ACIER + PLATEAU EN GOMME (B) BROSSE EN ACIER + PLATEAU EN ACIER (C)**
- 3 FLOTTANT ET JOINT**

#### EN OPTION

- 4 RÉDUCTEURS DE DÉBIT**

RECOMMANDÉ SUR LES MACHINES AVEC UN DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR À 70 LITRES PAR MINUTE.