




SPAZZOLA SNODATA SSC
PER ESCAVATORE




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

QUESTA SPAZZOLA, APPLICABILE SU ESCAVATORE E DOTATA DI SETOLE IN ACCIAIO, È PARTICOLARMENTE ADATTA PER IL DISERBO DI CORDOLI, MARCIAPIEDI, BANCHINE, ASFALTO E SIMILARI. IL SISTEMA FLOTTANTE E LO SNODO SULLA TESTATA, DI SERIE, PERMETTONO ALLA SPAZZOLA DI ADATTARSI ALLE SUPERFICI. ENTRAMBI I SISTEMI DI SNODO POSSONO ESSERE BLOCCATI IN UNA POSIZIONE FISSA A SECONDA DELLE ESIGENZE DELL'UTILIZZATORE. INSTALLANDO LA SPAZZOLA IN PPL SI POSSONO TRATTARE SUPERFICI DELICATE DOVE NON CI SIA NECESSITÀ DI DISERBO.

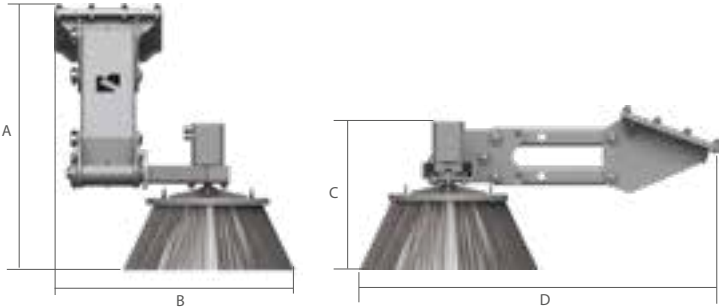

		TONS	1.8 - 12.0
		MOD.	SSC550
A	MM		890
B	MM		850
C	MM		550
D	MM		1260
CORSO FLOTTANTE		MM	340
SENZA ATTACCO		KG	100
		MM	640
MAX.		L/MIN	70
MAX.		BAR	200

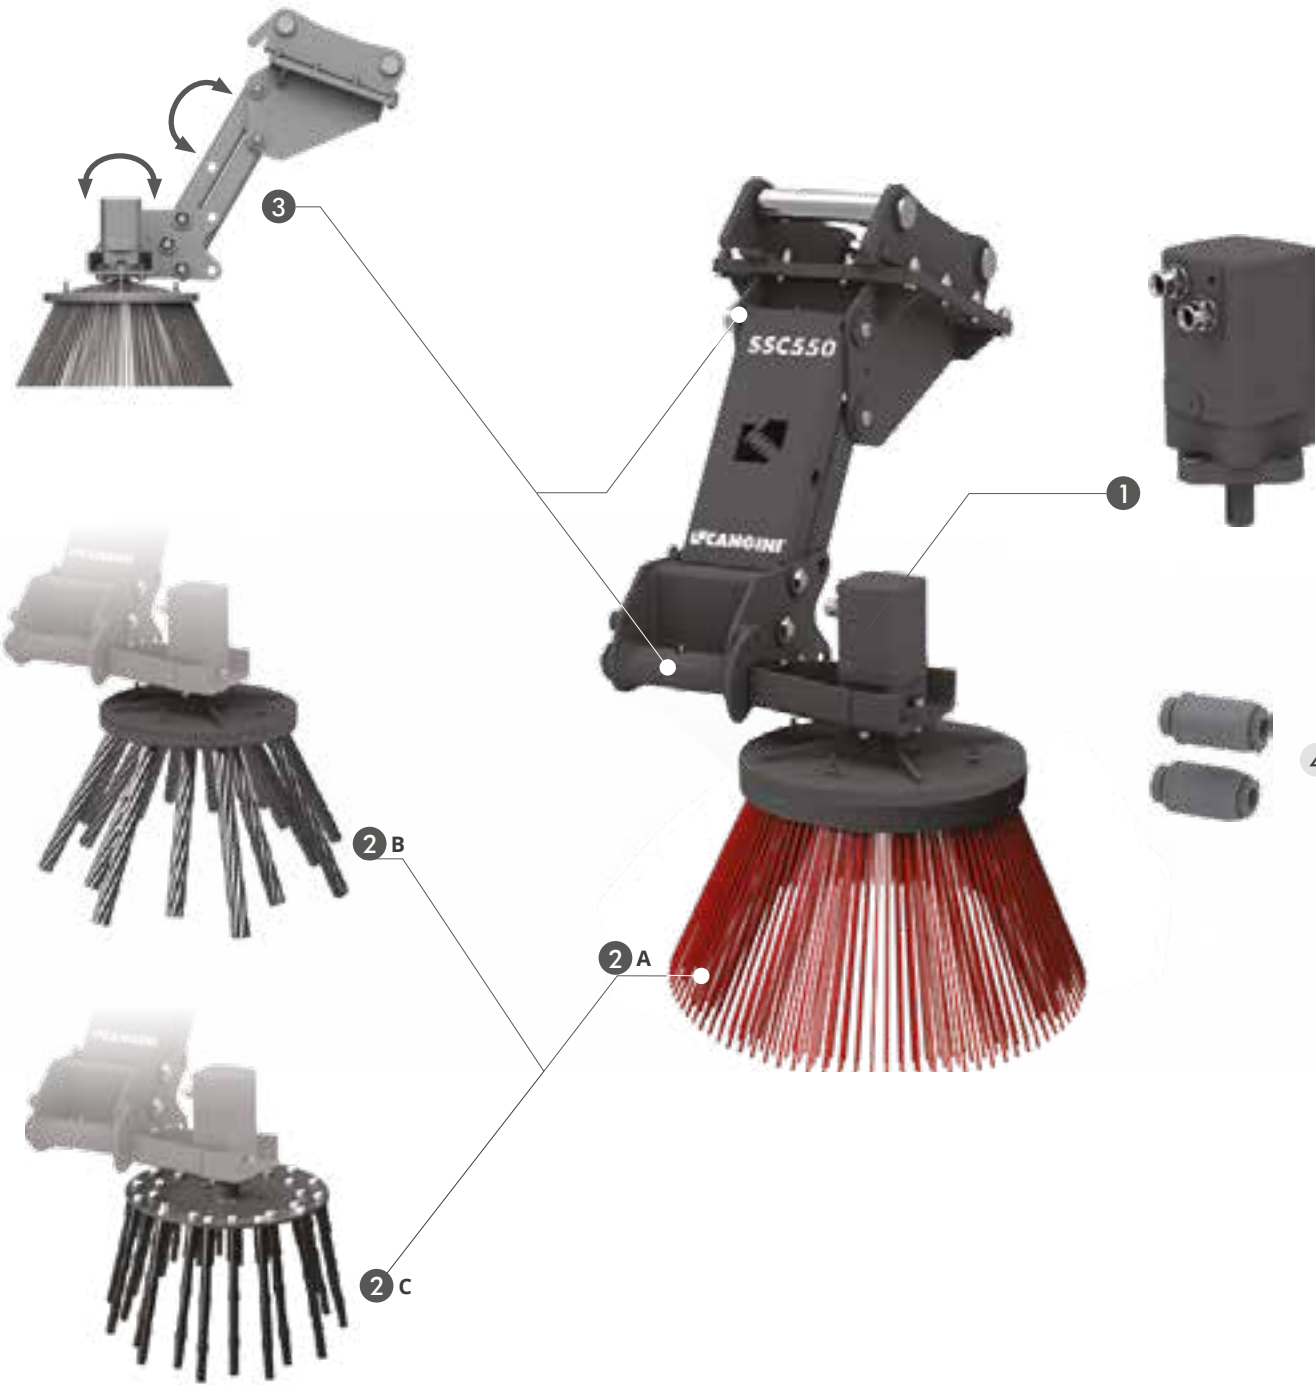

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA E DISTRIBUZIONE A DISCO
- 2 SPAZZOLA IN PPL (A) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA (B) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAIO (C)
- 3 FLOTTANTE E SNODO

OPTIONAL

- 4 RIDUTTORI DI FLUSSO

CONSIGLIATI SU MACCHINE CON PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.