





NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ENGANCHE RÁPIDO CS SCHNAPPMATIC D.E. CON SISTEMA DE **DOBLE EFECTO** PERMITE CONTROLAR LAS OPERACIONES DE ENGANCHE Y DESENGANCHE EN POCOS SEGUNDOS DIRECTAMENTE DESDE LA CABINA. CONSTA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD MÁS AVANZADOS: LA **VÁLVULA DE BLOQUEO INCLUIDA EN EL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**, EL **INDICADOR PARA LA VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE ENGANCHE Y LA HORQUILLA DE ENGANCHE DE DOBLE POSICIÓN**. LA HORQUILLA DE HARDOX 400 APORTA AL ENGANCHE LA RESISTENCIA NECESARIA PARA ALTAS CARGAS DE TRABAJO Y LARGA DURACIÓN.

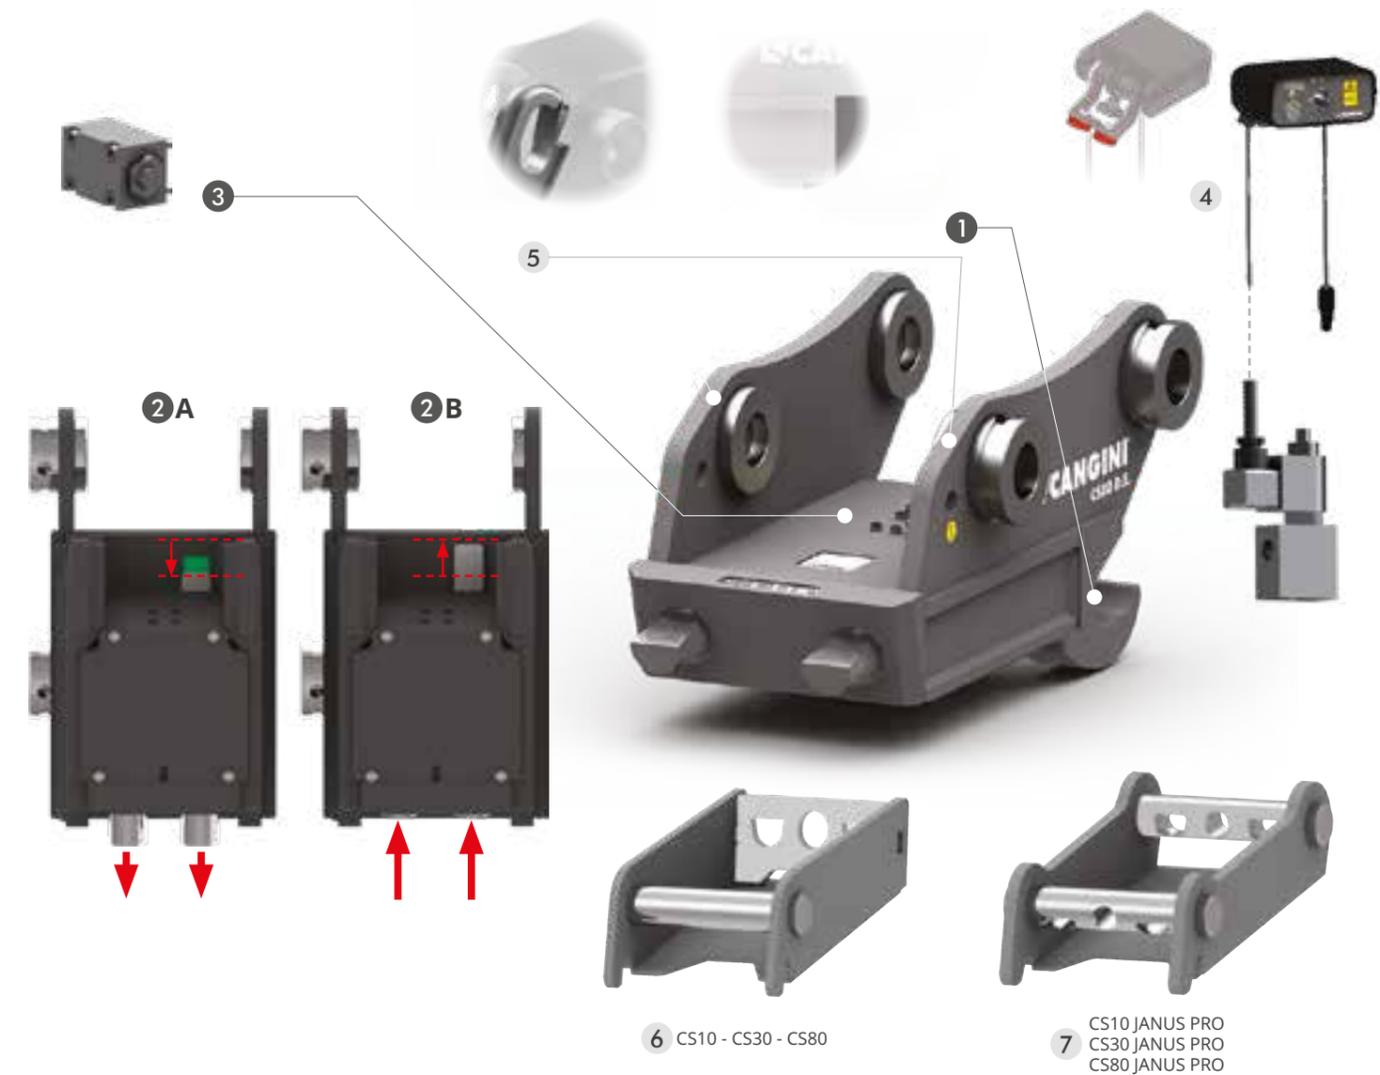

HIDRÁULICO DOBLE EFECTO

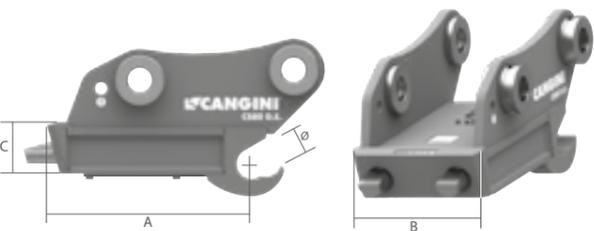

TONS	0,6 - 2,5	2,5 - 6,0	5,0 - 12,0
MOD.	CS10 D.E.	CS30 D.E.	CS80 D.E.
A MM	250	316	436
B MM	180	200	290
C MM	72	78	105
Ø MM	40	50	60
Kg SIN ENGANCHE	16	25	61
MAX	200	200	200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 HORQUILLA DE ENGANCHE DE DOBLE POSICIÓN**
EL NUEVO PERFIL A DOBLE CUNA CREA UN MAYOR OBSTÁCULO A LA CAÍDA ACCIDENTAL DE LA HERRAMIENTA.
- 2 INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE ENGANCHE**
GRACIAS AL INDICADOR VISUAL PUESTO SOBRE EL ENGANCHE, LA VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE ENGANCHE ES SIMPLE Y INMEDIATA.
A PERNOS ENGANCHADOS **B** PERNOS DESENGANCHADOS
- 3 VÁLVULA DE BLOQUEO**
MANTIENE EL ENGANCHE RÁPIDO EN SU POSICIÓN, INCLUSO EN CASO DE CAÍDA DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 4 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA**
CON EL ENGANCHE RÁPIDO ES POSIBLE SOLICITAR EL KIT INSTALACIÓN EN LA MÁQUINA, QUE INCLUYE LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR ELÉCTRICO EQUIPADO CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.
- 5 GANCHO DE ELEVACIÓN**
TAMBIÉN ES POSIBLE PEDIR UN GANCHO HOMOLOGADO PARA LA ELEVACIÓN, SOLDADO DIRECTAMENTE EN EL ENGANCHE RÁPIDO.
- 6 ADAPTADOR CS**
LA APLICACIÓN DEL ADAPTADOR A CUALQUIER TIPO DE EQUIPO PERMITE EL ACOPLAMIENTO CON EL ENGANCHE RÁPIDO CS SCHNAPPMATIC D.E.
- 7 ADAPTADOR JANUS PRO**
EL ADAPTADOR JANUS PRO VUELVE LA HERRAMIENTA REVERSIBLE.