




ZUM VERDICHEN VON BÖDEN ODER AUFFÜLLMATERIAL, FÜR EINEN HOMOGENEN UND DAUERHAFT FESTEN UNTERGRUND. DIE VERDICTERRÄDER HABEN KEGELROLLENLAGER UND SIND SO KONZIPIERT, DASS EIN REIBUNGSLOSES ARBEITEN MIT HOHER VERDICHUNG GEWÄHRLEISTET IST. SIE SIND IN 4 AUSFÜHRUNGEN VON 1,5 BIS MAXIMAL 20 T ERHÄLTlich. EXTREM ROBUSTER STAHL UND DAUERHAFT LAGER GEWÄHRLEISTEN EINE LANGE LEBENSDAUER DER AUSRÜSTUNG. DAS GERÄT WIRD MIT EINER FIXEN KUPPLUNG FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE TRÄGERMASCHINE GELIEFERT.

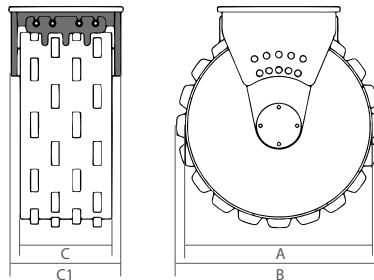

TONS		1,5 - 4				4 - 8				8 - 14				14 - 20															
MOD.		RC1				RC2				RC3				RC4															
A	MM	400 (15,74)				500 (19,68)				600 (23,62)				900 (35,43)															
B	MM	500 (19,68)				600 (23,62)				700 (27,55)				1000 (39,37)															
C	MM	200	400	500	300	400	500	600	800	300	400	500	600	800	1.000	300	400	500	600	800	1.000								
C1	MM	290	490	590	390	490	590	690	890	390	490	590	690	890	1.090	390	490	590	690	890	1.090								
Kg	W/O COUPLER	280	300	320	310	320	330	340	360	310	320	330	340	360	700	650	700	750	800	900	1.000								
LARGHEZZA (C) MM		200				300				400				500				600				800				1000			