




GLENBURSTE MIT STAHLBORSTEN, DAHER IDEAL FÜR TIEFES AUSKEHREN ODER DAS ENTFERNEN VON UNKRAUT AN BORDSTEINEN, GEHWEGEN, BANKETTEN ODER ASPHALT. FÜR EINE OPTIMALE ANPASSUNG AN DEN ZU REINIGENDEN UNTERGRUND IST DIE BÜRSTE IST ZWEIFACH GELAGERT. BEIDE MECHANISMEN KÖNNEN BEI BEDARF ARRETIERT WERDEN. MIT DER "PP-BÜRSTE" (ZUBEHÖR) WERDEN EMPFINDLICHE FLÄCHEN GEKEHRT, BEI DENEN DIE ENTFERNUNG VON UNKRAUT NICHT NOTWENDIG IST.

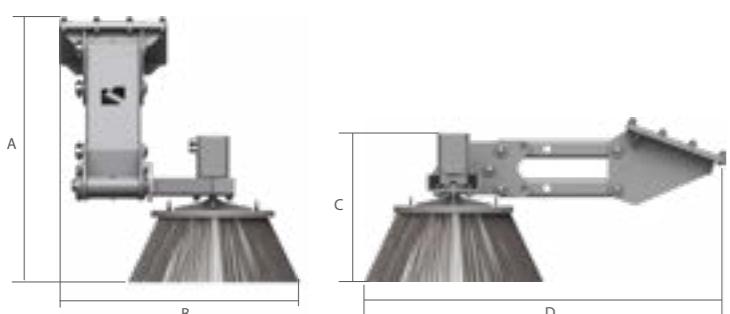

SCHWIMMHUB	MM	340
OHNE AUFNAHME	KG	100
	MM	640
MAX.	L/MIN	70
MAX.	BAR	200

TONS 1.8 - 12.0

MOD. SSC550

A MM 890

B MM 850

C MM 550

D MM 1260



STANDARD TECHNISCHE DATEN

① MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND SCHEIBENGETRIEBE

② PPL BÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C)

③ SCHWIMMEND GELAGERT UND MIT GELENK

ZUBEHÖR

④ DURCHFLUSSMINDERER

EMPFOHLEN FÜR MASCHINEN MIT EINEM ÖLFLUSS VON MEHR ALS 70 LITERN PRO MINUTE.

⑤ STEINRUMPF