






DIE FRONTANBAUBÜRSTE IST LEICHT SOWOHL RECHTS ALS AUCH LINKS MONTIERBAR, SO DASS MAN BEIDE STRASSESEITEN LEICHT REINIGEN KANN. GELENK UND SCHWIMMER ERLAUBEN ES, DIE BODENNEIGUNGEN GENAU ZU VERFOLGEN.

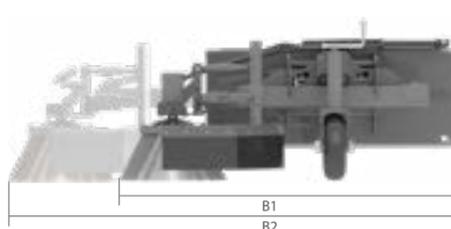

	MOD.	ALL DUSTER F
A	MM	700
B1	MM	1600
B2	MM	2100
C	MM	900
	SCHWIMMENDE LAUFEN	MM
		220
	KG	156
	MM	500
	MAX.	L/MIN
		70
	MIN.	L/MIN
		40
	MAX.	BAR
		200

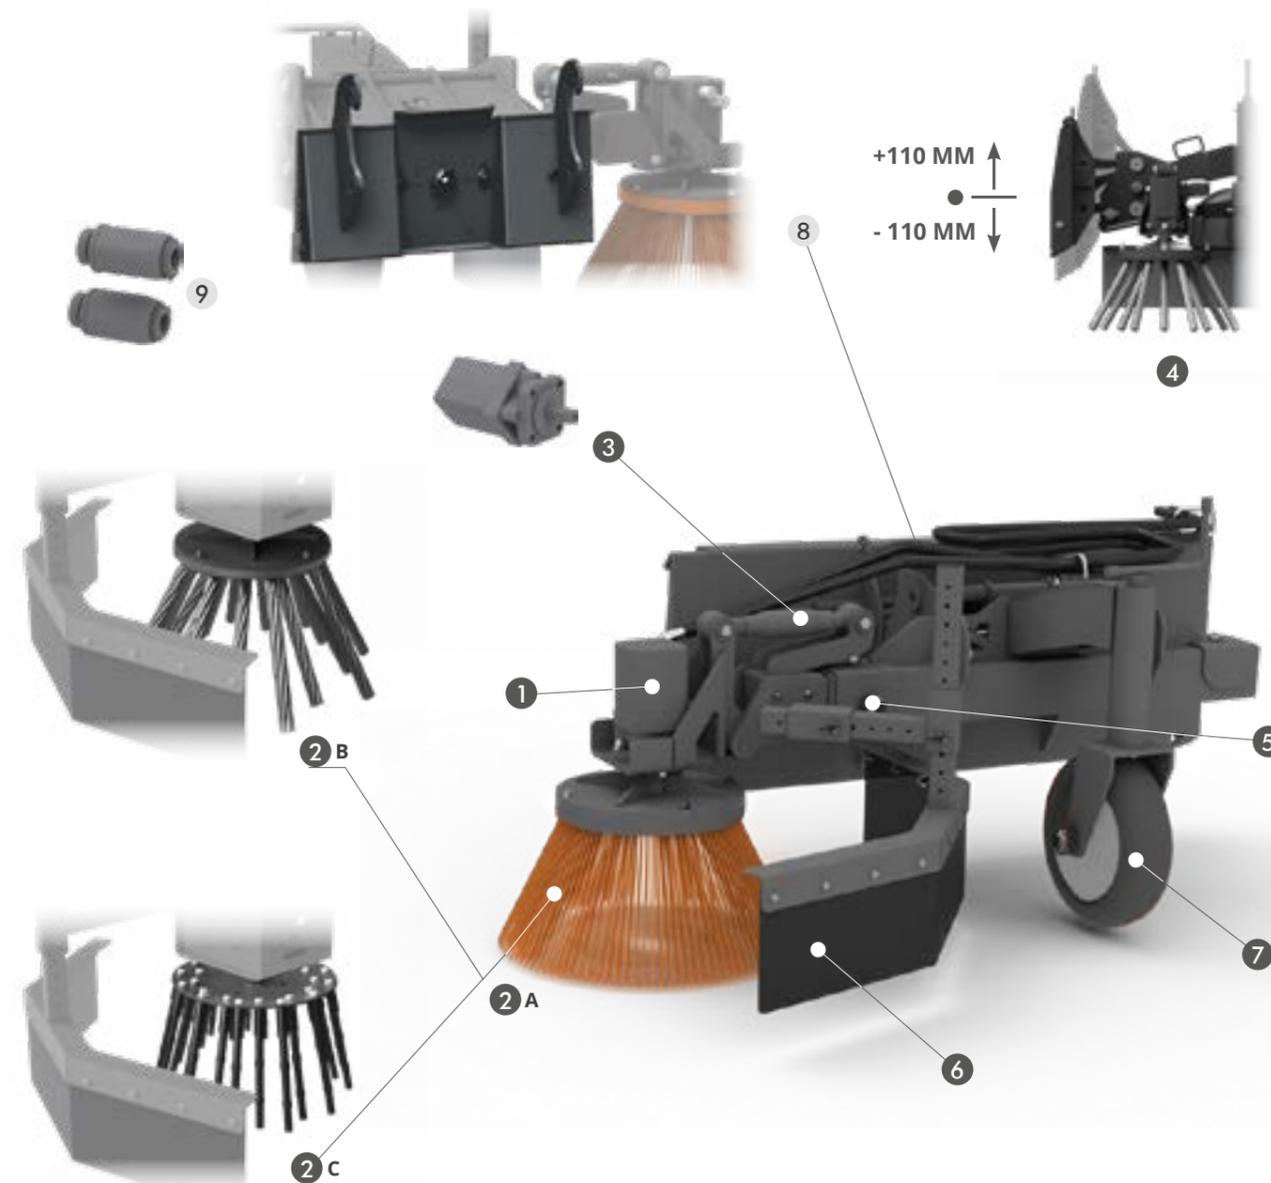

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND DISK VERTEILUNG UND DURCHFLUSSREDUZIERER
- 2 PPL BÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C)
- 3 MECHANISCHE WINKLEINSTELLUNG DER BÜRSTE
- 4 SCHWIMMENDE AUFHANGUNG 220 MM
- 5 TELESKOPISCHER BÜRSTENARM
- 6 STEINRUMPF
- 7 SCHWENKBARES UND HÖHENVERSTELLBARES RAD

ZUBEHÖR

- 8 SCHWENKAUFNAHME
- 9 FLUSS-REDUZIERER

VERPFLICHTEND AN MASCHINEN MIT "HIGH FLOW"ÖLFLUSS ODER BEI EINEM ÖLFLUSS VON MEHR ALS 70 LITERN PRO MINUTE.