




NB. AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DEL PIANTO ELETTRICO (12-24 V).

LA BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT È ADATTA ALLA POTATURA DI RAMI FINO A 100 MM. NON ROVINA LA PIANTA MA ESEGUE UN TAGLIO NETTO E PRECISO SENZA STRAPPARE IL RAMO. LE LAME DELLA BARRA SONO IN HB450 CHE NE ASSICURA UNA NOTEVOLE DURATA E RESISTENZA NEL TEMPO.

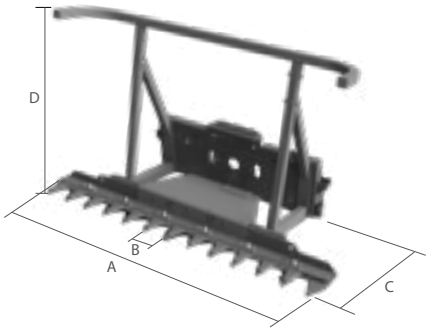

	MOD.	BTCF 50-150	BTCF 100-190	BTCF 100-220
 Kg				
 MAX.	BAR	250	250	250
 MINIMO	L/MIN	40	50	50
 MAX.	L/MIN	90	90	90



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1

LAMA IN HB450
LE LAME SONO IN HB450 PER UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.
- 2

TELAIO DI PROTEZIONE ANTERIORE
IL TELAIO DI PROTEZIONE, REGOLABILE IN VARIE POSIZIONI, AGEVOLA LA CADUTA DELLA PIANTA IN AVANTI DALLA MACCHINA OPERATRICE.

OPTIONAL

- 3

ATTACCO PALE ARTICOLATE