





É ADATTA A OPERAZIONI DI CARICO SCARICO E MOVIMENTAZIONE. GRAZIE ALL'APERTURA IDRAULICA È ADATTA ANCHE AD AFFERRARE OGGETTI O DOSARE LO SCARICO DI INERTI E AL LIVELLAMENTO DEL TERRENO.



MOD.	M4-102	M4-110	M4-125	M4-140	M4-152	M4-170	M4-188	M4-200	M4-215
A MM	1020	1100	1250	1400	1520	1700	1880	2000	2150
B MM	850	850	850	850	850	950	950	950	950
C MM	500	500	500	500	500	550	550	550	550
D MM	650	650	650	650	650	700	700	700	700
Kg SENZA ATTACCO	240	250	265	285	300	370	390	410	440
CAP. SAE	L	265	290	330	375	410	490	580	630

	M4-102	M4-110	M4-125	M4-140	M4-152	M4-170	M4-188	M4-200	M4-215
5 DENTI DC	DC 1 (KG 1,4)								
5 DENTI DTE	DTE 13 (KG 1,7)								

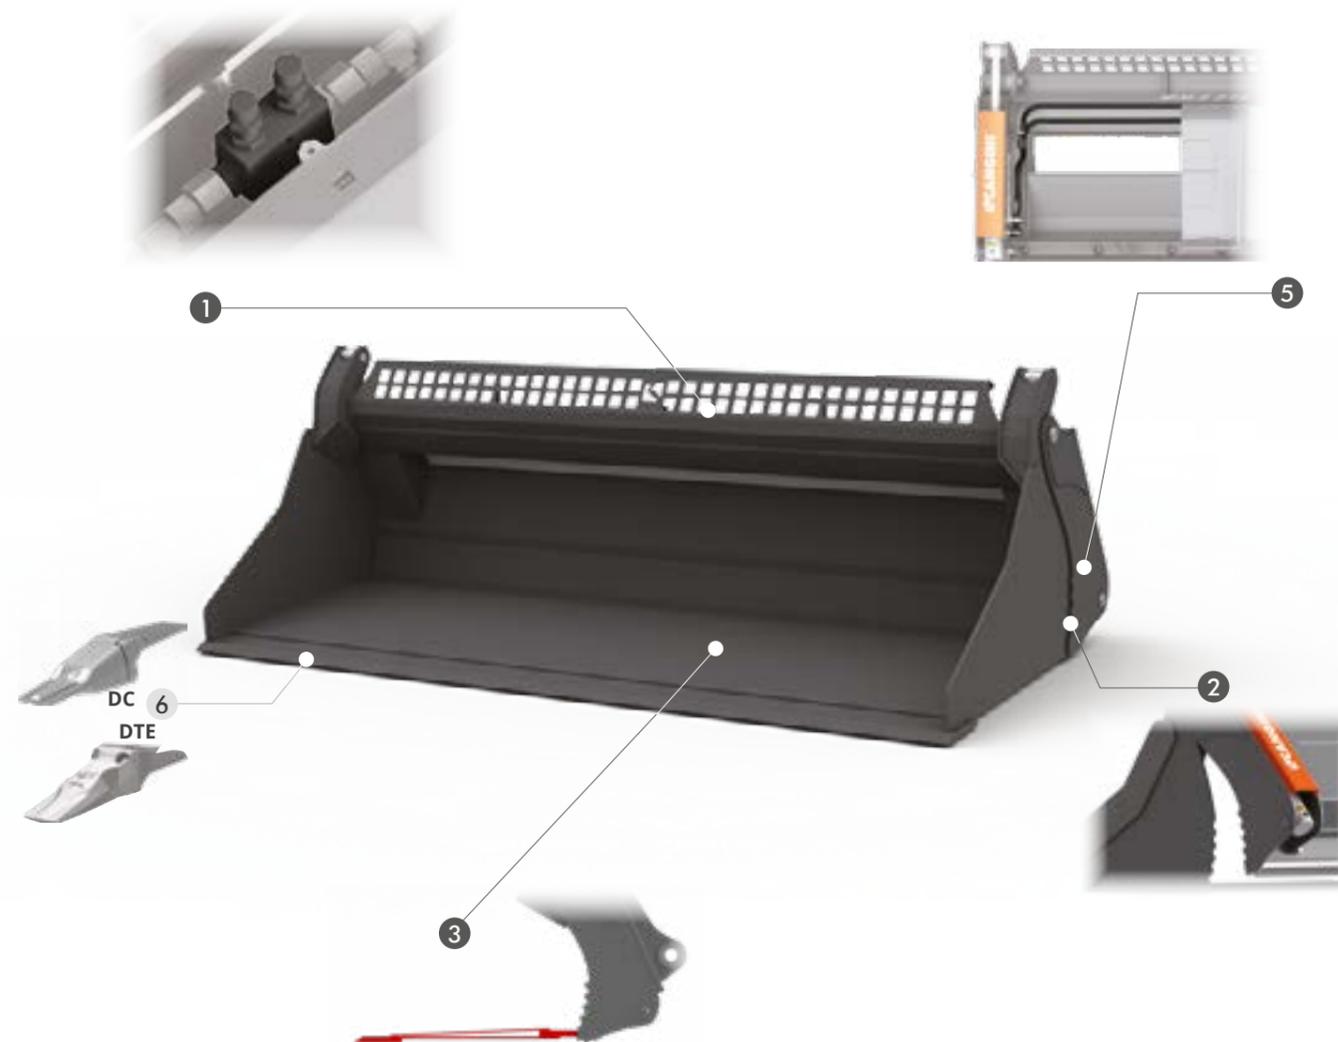

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- VALVOLA DI BLOCCO**
PERMETTE DI MANTENERE L'ATTREZZATURA IN SICUREZZA ANCHE IN CASO DI DANNEGGIAMENTO TUBI O PERDITA DI PRESSIONE NELL'IMPIANTO.
- FIANCATE DENTATE**
IL SUO PROFILO PERMETTE DI TRATTENERE I PEZZI AFFERRATI.
- DOPPIOFONDO E LAME IN HB400**
GARANTISCE UNA ELEVATA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE DELLA PARTE MORDENTE.
- IMPIANTO IDRAULICO INTEGRATO NELLA SCOCCA**
L'IMPIANTO INTEGRATO NELLA SCOCCA PERMETTE DI PROTEGGERE LE TUBAZIONI EVITANDONE DANNEGGIAMENTI DURANTE LE FASI DI LAVORO.

NB : L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI

OPTIONAL

- DENTI DC DENTI DTE**