



BENNA MULTISCREENING
TWIN FRONTALE



PATENTED




HB400




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA NUOVA VAGLIATRICE CON DUE DOPPI CESTELLI ROTANTI, ABBINATI IN UN UNICO TELAIO, PER ATTACCO FRONTALE, È ADATTA ALLE OPERAZIONI DI VAGLIATURA SU TERRENI MOSSI. IL SISTEMA DI VARIAZIONE DELLA GRANULOMETRIA CON COMANDO IDRAULICO IN CABINA PERMETTE LA SCELTA DELLA SELEZIONE, DA UN MINIMO DI 25 AD UN MASSIMO DI 65 MM, SENZA SOSTITUZIONE DI ALCUN ELEMENTO MECCANICO E RIDUCENDO NOTEVOLMENTE I TEMPI DI LAVORO.

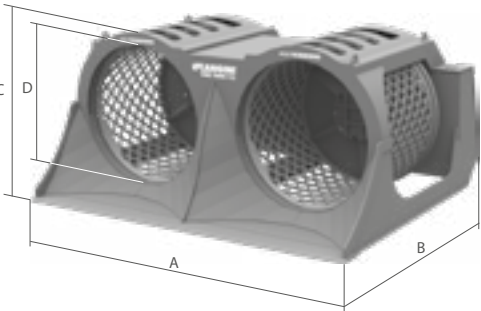


	MOD.	VMS TWIN F20
 SENZA ATTACCO	KG	1280
 OPERATIVO	KG	2540
 MIN.	MM	25
 MAX.	MM	60
 MINIMO	L/MIN	60
 MAX.	L/MIN	150
 MAX.	BAR	350
 L	L	420 X 2

5

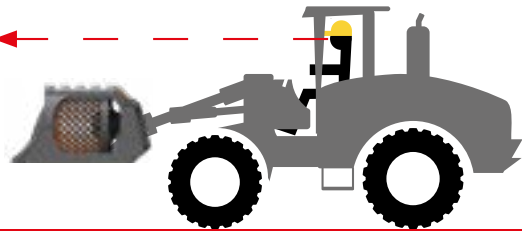

DOPPIA RESA - VISIBILITÀ OTTIMALE



4



DC

DTE

6


3

1


2

2

2

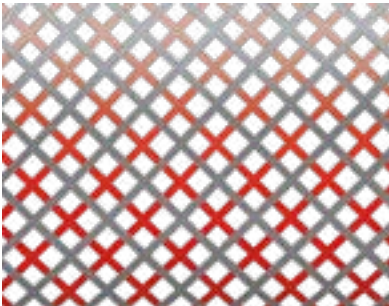

25 MM

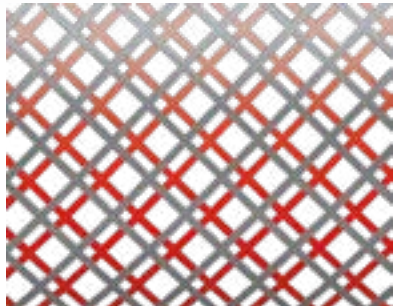

INTERMEDIO



65 MM

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 CESTELLI IN HB400

IL MATERIALE AD ALTA RESISTENZA ALL'USURA PER GARANTIRE AI CESTELLI DI SOSTENERE UN ALTO RITMO DI LAVORO E UN AUMENTO DELLA LORO VITA UTILE.

2 SISTEMA AUTOMATICO DI VAGLIATURA

IL SISTEMA A DOPPIO CESTELLO ROTANTE CON COMANDO IDRAULICO DALLA CABINA PERMETTE LA SELEZIONE DELLO SPESSORE DEL MATERIALE VAGLIATO, FRA 25 E 65 MM, SENZA INTERROMPERE IL CICLO DI LAVORO.

3 KIT 2 TUBI

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLO SCORRIMENTO IDRAULICO DEI VAGLI ANCHE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA A DOPPIO EFFETTO. IL GRUPPO DI COMANDO È DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO POSIZIONARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

4 CONDIZIONE DI CARICO OPERATIVO

5 DOPPIA RESA - VISIBILITÀ OTTIMALE (PATENTED)

I DUE CORPI VAGLIANTI RIDUCONO L'INGOMBRO VERTICALE, GARANTENDO UN'OTTIMA VISIBILITÀ E DI CONSEGUENZA UNA PRODUTTIVITÀ MAGGIORE.