





**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

DIE SPZ-KEHRMASCHINE IST DANK DES IN DIE WALZE INTEGRIERTEN MOTORS NOCH KOMPAKTER, WAS DIE STELLFLÄCHE VERRINGERT UND DIE ERGONOMIE UND SICHT AUS DER KABINE VERBESSERT. DAS IDEALE GERÄT FÜR DIE TIEFENREINIGUNG VON OBERFLÄCHEN ALLER ART. SIE IST MIT EINER VERSCHRAUBTE, WENDBARE LEISTE AUS 400 HB AUSGESTATTET, WAS DIE KEHRMASCHINE NOCH ROBUSTER MACHT.

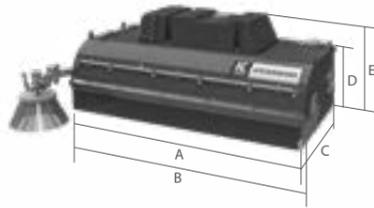

	MOD.	SPZ120	SPZ140	SPZ160	SPZ180	SPZ210	SPZ230
<b>A</b>	MM	1200	1390	1590	1790	2090	2290
<b>B</b>	MM	1320	1490	1680	1880	2180	2380
<b>C</b>	MM	930	1340	1340	1340	1340	1340
<b>D</b>	MM	475	685	685	685	685	685
<b>E</b>	MM	600	890	890	890	890	890
OHNE AUFNAHME	KG	190	314	342	370	420	450
GLATT	L	80	185	210	240	280	305
	MM	450	600	600	600	600	600
	N.	24 + 2	28 + 2	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	L/MIN	50	70	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250	250

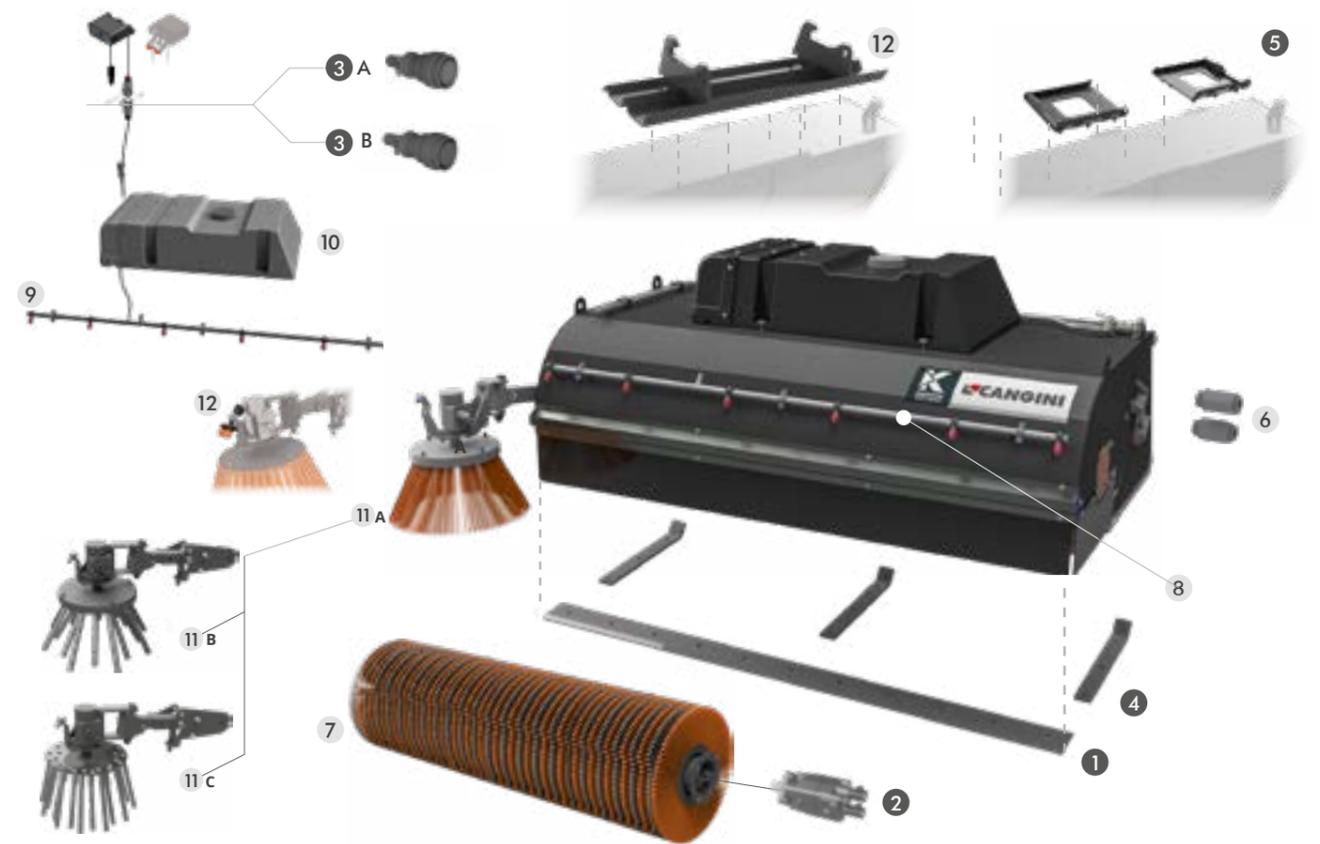

**STANDARD TECHNISCHE DATEN**

- 1 VERSCHRAUBTE, WENDBARE LEISTE AUS 400 HB (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN)**
- 2 MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND MIT DISK VERTEILUNG**  
WELLE MIT INTEGRIERTEM MOTOR; NICHT KOMPATIBEL MIT HIGH-FLOW-ANLAGE
- 3 14 PIN (A) ODER 8 (B) PIN ANSCHLUSS**  
WIRD NICHT MONTIERT GELIEFERT, WENN KEINE EINDEUTIGEN ANGABEN ZUR VERKABELUNG DES STECKERS VORLIEGEN
- 4 AUSTAUSCHBARE KUFEN**  
SIE ERMÖGLICHEN EINE OPTIMALE ARBEITSPOSITION. WENN SIE ABGENUTZT SIND, KÖNNEN SIE ERSETZT WERDEN, UM IHRE URSPRÜNGLICHE EFFIZIENZ WIEDERHERZUSTELLEN.
- 5 AUFNAHME FÜR SKIDLOADER**

**ZUBEHÖR**

- 6 DURCHFLUSSBEGRENZER**  
VERPFLICHTEND BEI MASCHINEN MIT "HIGH FLOW" ODER EINEM ÖLFLUSS VON ÜBER 70 LITERN PRO MINUTE.
- 7 SATZ BÜRSTEN AUS PP UND STAHL**  
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS RAUHE OBERFLÄCHEN (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN).
- 8 INNEN SPRINKLER**  
FÜR FAHRZEUGE MIT EIGENEM WASSERTANK. DAS SPRINKLERSYSTEM BINDET DEN BEIM KEHREN AUFGEWIRBELTEN STAUB.. DAS SYSTEM HAT EINEN INTERNEM UND EINEN EXTERNEM SPRINKLER. (BEI DER KEHRSCHAUFEL 120 NUR AUSSEN).
- 9 SAUSSEN SPRINKLER**  
FÜR FAHRZEUGE MIT EIGENEM WASSERTANK. DAS SPRINKLERSYSTEM BINDET DEN BEIM KEHREN AUFGEWIRBELTEN STAUB.. DAS SYSTEM HAT EINEN INTERNEM UND EINEN EXTERNEM SPRINKLER. (BEI DER KEHRSCHAUFEL 120 NUR AUSSEN).
- 10 STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT TANK UND PUMPE**  
DIE UNTER DRUCK GESETZTE WASSERANLAGE MIT TANK UND PUMPE ERMÖGLICHT ES, DEN WÄHREND DER ARBEIT AUFGEKOMMENEN STAUB AUFZUFANGEN. DER ZERSTÄUBER IST AUSSEN BEI DER SCHAUFEL ANGEBAUT. (BEI DER KEHRSCHAUFEL 120 NUR AUSSEN).
- 11 PPL SEITENBÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C) (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN),**  
BESONDERS GEEIGNET ZUR REINIGUNG VON BORDSTEINKANTEN, MAUERN UND GEHSTEIGEN.
- 12 SPRINKLER FÜR SEITENBÜRSTE (KEHRSCHAUFEL 120 AUSGENOMMEN).**
- 13 AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER UND TELESKOPLADER**