




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

LA BALAYEUSE SPZ EST ENCORE PLUS COMPACTE GRÂCE AU MOTEUR INTÉGRÉ AU ROULEAU, QUI RÉDUIT SON ENCOMBREMENT ET AUGMENTE SON ERGONOMIE ET SA VISIBILITÉ DEPUIS LA CABINE. LA BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR PERMET UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE TOUTES LES SURFACES. . ELLE EST ÉQUIPÉE D'UN RÉSERVOIR DE COLLECTE AVEC UNE LAME HB400 BOULONNÉE ET RÉVERSIBLE, CE QUI REND LA BALAYEUSE ENCORE PLUS ROBUSTE.

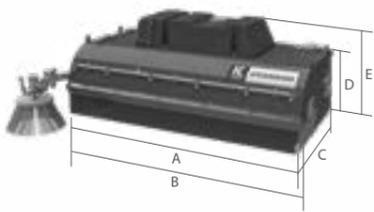

	MOD.	SPZ120	SPZ140	SPZ160	SPZ180	SPZ210	SPZ230
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090	2290
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180	2380
C	MM	930	1340	1340	1340	1340	1340
D	MM	475	685	685	685	685	685
E	MM	600	890	890	890	890	890
Kg	SANS COUPLEUR	190	314	342	370	420	450
L		80	185	210	240	280	305
MM		450	600	600	600	600	600
N.		24 + 2	28 + 2	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
L/MIN		50	70	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250	250



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 LAME BOULONNÉE ET RÉVERSIBLE EN HB400 (À L'EXCLUSION DE SPZ120)**
- 2 MOTEUR AVEC BRIDES CARRÉES ET DISTRIBUTEUR À DISQUES**
ALBERO CON MOTORE INTEGRATO, NON UTILIZZABILE CON IMPIANTO HIGH FLOW.
- 3 CONNECTEUR 14 BROCHES (A) OU 8 BROCHES (B)**
EST FOURNI DÉMONTÉ SI AUCUNE INFORMATION CLAIRE SUR LE CÂBLAGE DE LA FICHE N'EST DONNÉE
- 4 PATINS INTERCHANGEABLES**
ILS ASSURENT UNE POSITION DE TRAVAIL OPTIMALE. UNE FOIS USÉS, ILS PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS POUR RETROUVER LEUR EFFICACITÉ INITIALE.
- 5 ARTICULATED SKID LOADER**

EN OPTION

- 6 RÉDUCTEURS DE DÉBIT**
OBLIGATOIRE SUR LES MACHINES À HAUT DÉBIT OU DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR À 70 LITRES PAR MINUTE. (À L'EXCLUSION DE SPZ120)
- 7 BROSSE PPL+ACIER**
POUR LES SURFACES PARTICULIÈREMENT ABRASIVES (À L'EXCLUSION DE SPZ120)
- 8 PULVÉRISATEURS INTERNES**
LE KIT D'ARROSAGE NE COMPREND NI LE RÉSERVOIR NI LA POMPE DE PRESSURISATION. IL EST INDIQUÉ SEULEMENT DANS LE CAS OÙ LA MACHINE EST DÉJÀ DOTÉE DE RÉSERVOIR D'EAU. (EXTERNE UNIQUEMENT SUR SPZ120)
- 9 PULVÉRISATEURS EXTERNES**
LE KIT D'ARROSAGE NE COMPREND NI LE RÉSERVOIR NI LA POMPE DE PRESSURISATION. IL EST INDIQUÉ SEULEMENT DANS LE CAS OÙ LA MACHINE EST DÉJÀ DOTÉE DE RÉSERVOIR D'EAU. (EXTERNE UNIQUEMENT SUR SPZ120)
- 10 SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE AVEC RÉSERVOIR ET POMPE**
LE SYSTÈME D'EAU SOUS PRESSION AVEC RÉSERVOIR ET POMPE. IL PERMET DE DÉCOMPOSER LA POUSSIÈRE GÉNÉRÉE LORS DU TRAITEMENT. LE PULVÉRISATEUR EST INSTALLÉ À L'EXTÉRIEUR DUGODET (EXTERNE UNIQUEMENT SUR SPZ120)
- 11 BROSSE EN PPL (A) BROSSE EN ACIER, PLATEAU EN GOMME (B) BROSSE EN ACIER, PLATEAU EN ACIER (C) (À L'EXCLUSION DE SPZ120)**
PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AU NETTOYAGE DES BORDURES, DES MURS ET DES TROTTOIRS
- 12 PULVÉRISATEURS POUR BROSSE LATÉRALE (À L'EXCLUSION DE SPZ120)**
- 13 ARTICULATED POUR CHARGEUSES ARTICULÉES, TRACTOPELLES ET TÉLESCOPIQUES**