




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA PINZA DA LEGNO È CARATTERIZZATA DA ROTAZIONE A 360° CON ROTATORE IDRAULICO FLANGIATO. LE PARTI SOGGETTE A MAGGIORE USURA SONO REALIZZATE IN DOMEX 700. DI SERIE È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO DI CHIUSURA.



	MOD.	WG-F 100	WG-F 110	WG-F 130
A	MM	330	395	425
B	MM	610	655	735
C	MM	410	440	495
D	MM	650	695	790
E	MM	1090	1180	1400
SENZA ATTACCO	KG	166	210	240
MIN.	MM	70	80	75
MAX.	L/MIN	50	50	50
MAX.	KG	500	1000	1000
MAX.	BAR	200	200	200

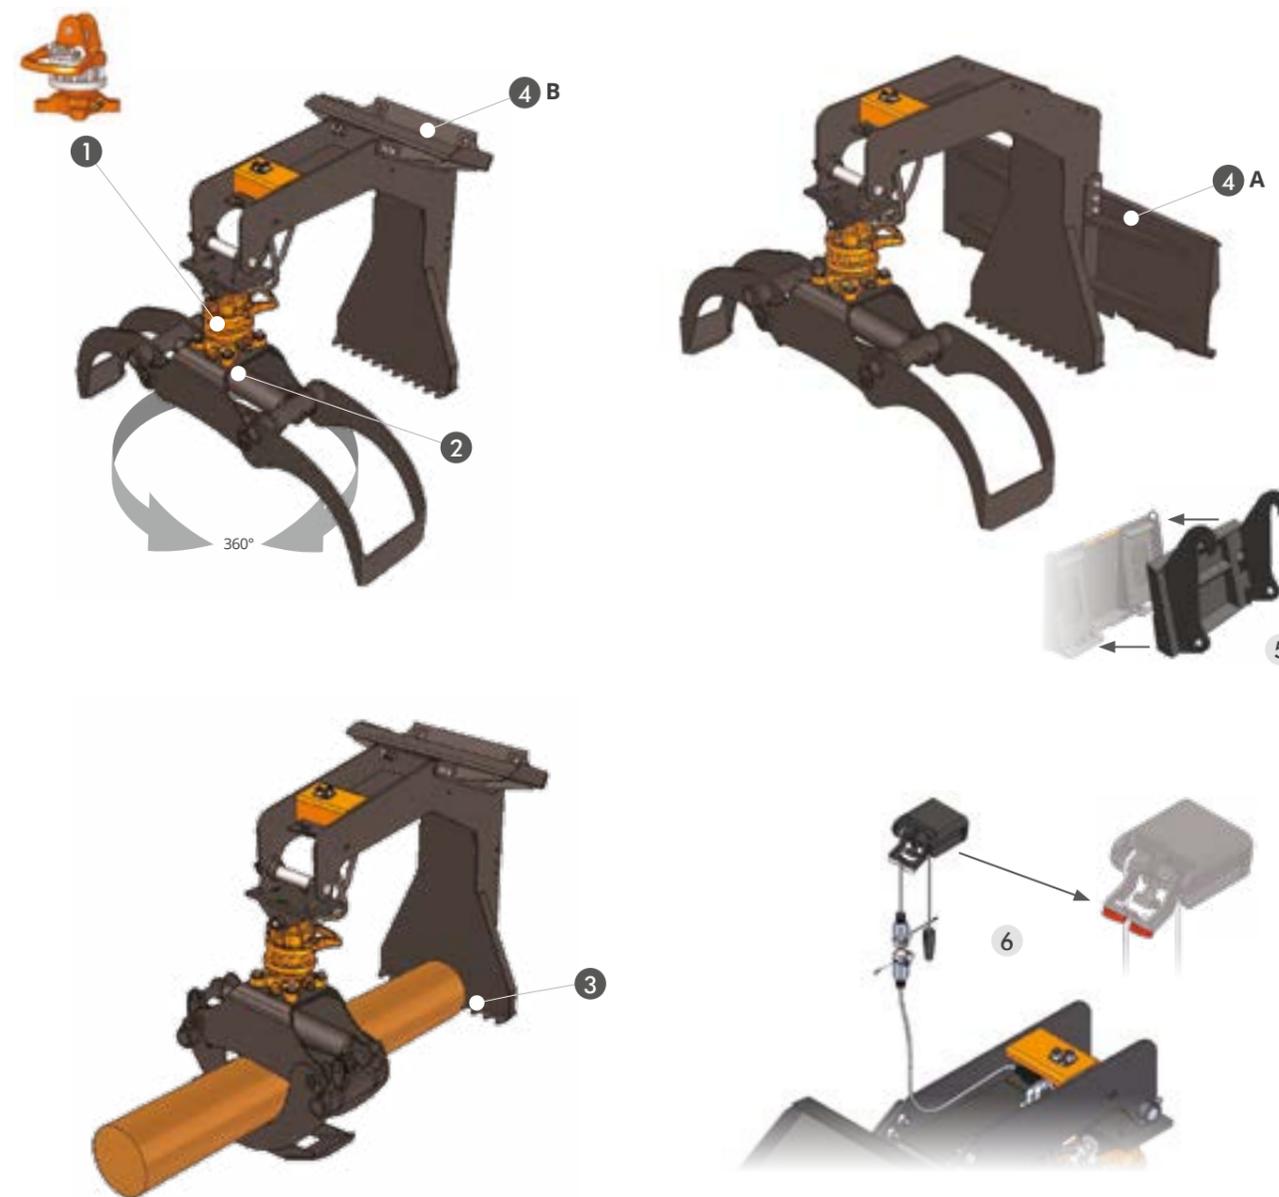

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 PINZA FRONTALE CON ROTAZIONE IDRAULICA 360°**
- 2 VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO**
- 3 LAMA DENTATA SUPPORTO ALLA MOVIMENTAZIONE**
OFFRE UNA BASE D'APPOGGIO DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE SOLLEVATO.
- 4A ATTACCO SKID LOADER**
- 4B ATTACCO MINI SKID LOADER**

OPTIONAL

- 5 INTERFACCIA PER ATTACCO PALE**
- 6 KIT 2 TUBI**

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELL'APERTURA-CHIUSURA CHELE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA DOPPIO EFFETTO. IL GRUPPO DI COMANDO È DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO POSIZIONARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.