



RODILLO FRONTAL
EASY SWEEPY R



CARGADORAS

PALAS


RETROCARGADORAS

CARGADORAS
TELESCÓPICAS




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

SUMAMENTE INDICADA PARA TRABAJOS PESADOS. TIENE UN CAJÓN DE RECOLECCIÓN CON CUCHILLA DE HB400 EMPERNADA Y REVERSIBLE. RODILLO DE ALTURA AJUSTABLE.

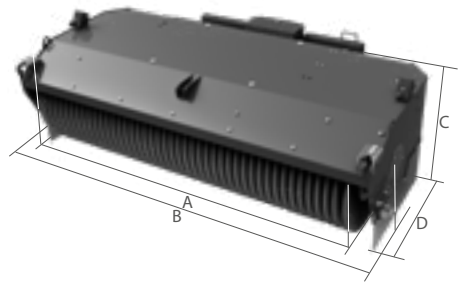

	SIN ENGANCHE	KG	330	350	375	395
 		MM	600	600	600	600
		N.	32 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	MAX	L/MIN	70	70	70	70
	MAX	BAR	250	250	250	250

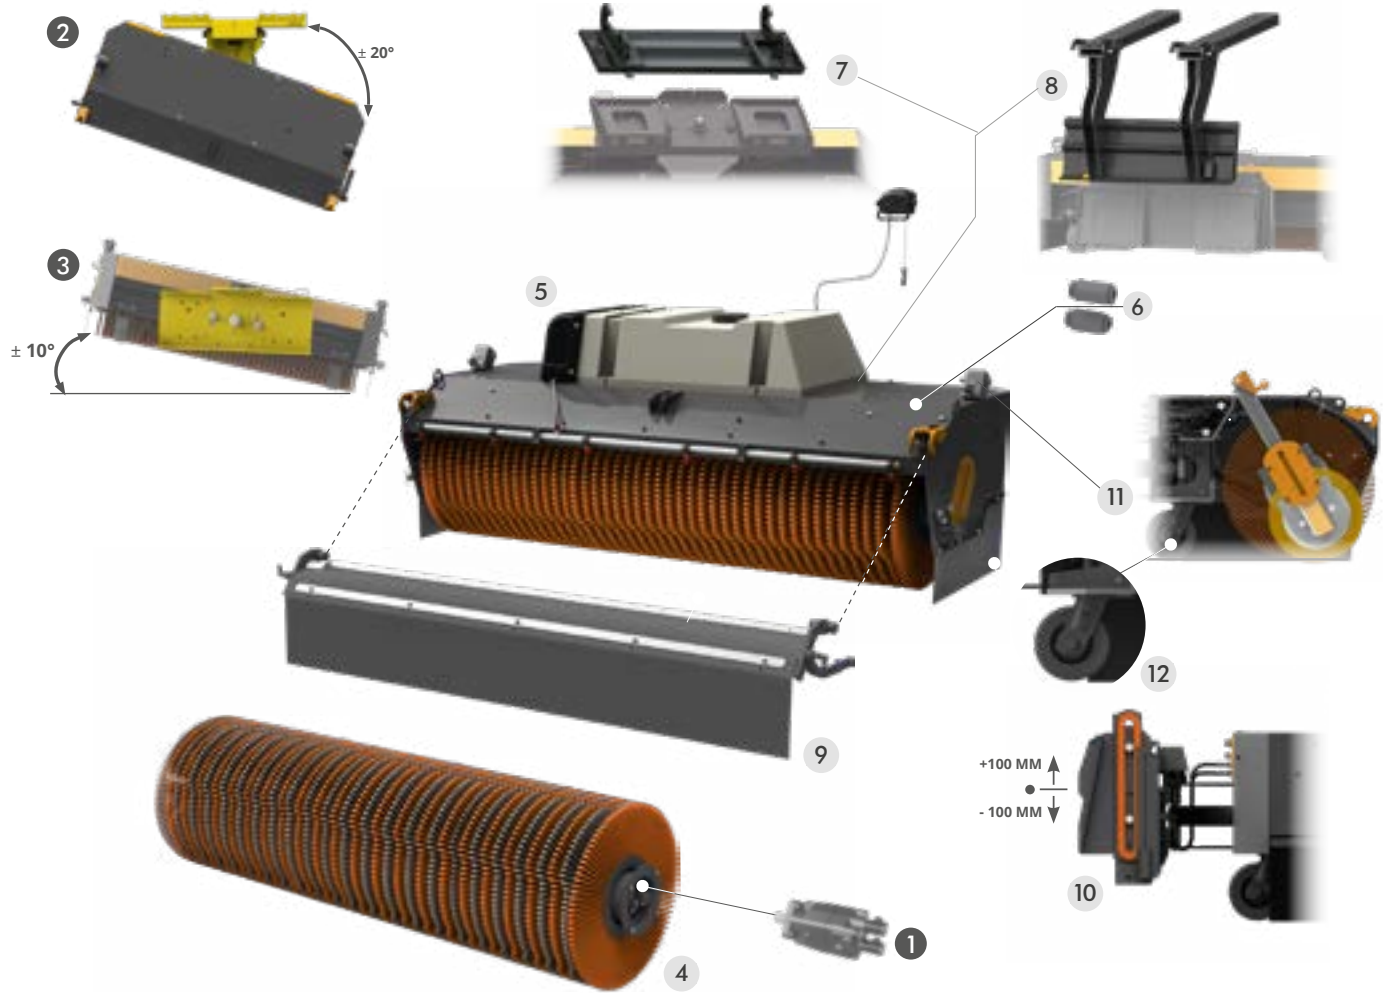

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTANDÁR

- 1 MOTOR CON BRIDA CUADRADA Y DISTRIBUCIÓN DE DISCO**
EJE CON MOTOR INTEGRADO, NO COMPATIBLE CON INSTALACIÓN "HIGH FLOW"
- 2 ANGLE AJUSTE HIDRÁULICO INCLINACIÓN VERTICAL A ±20°**
PERMITE VARIAR HIDRÁULICAMENTE EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL BARRIDO HASTA UN MÁXIMO DE ± 20 ° POR LADO.
- 3 TILT INCLINACIÓN MECÁNICA HORIZONTAL ±10°**
PERMITE VARIAR MECÁNICAMENTE EL ÁNGULO DE LA SUPERFICIE HASTA UN MÁXIMO DE ± 10 ° POR CADA LADO.
- 4 KIT CEPILLO DE PPL + ACERO**
PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES MUY ABRASIVAS.
- 5 EL EQUIPO SUPRESIÓN DE POLVO CON DEPÓSITO Y BOMBA**
EL EQUIPO DE AGUA PRESURIZADA CON DEPÓSITO PERMITE ELIMINAR EL POLVO PRODUCIDO DURANTE EL TRABAJO. LOS NEBULIZADORES ESTÁN INSTALADOS TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA CUCHARA.
- 6 REDUCTORES DE CAUDAL**
OBLIGATORIO EN MÁQUINAS DOTADAS DE HIGH-FLOW O CON FLUJO DE ACEITE SUPERIOR A 70 LITROS POR MINUTO.
- 7 PLACA PARA PALAS ARTICULADAS,RETROCARGADORAS, Y CARGADORAS TELESCÓPICAS**
- 8 INTERFAZ PARA FIJACIÓN DE HORCAS**
- 9 CORTINA FRONTAL AJUSTABLE**
- 10 SISTEMA FLOTANTE COMPACTO 200MM**
PERMITE A LA BARREDORA SEGUIR EL SUELO, MEJORANDO LA CALIDAD DEL TRABAJO. PARA MAQUINAS DE LARGO PASO COMO CUCHILLAS Y TELESCÓPICAS.
- 11 SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE RODILLOS**
APLICACIÓN OBLIGATORIA EN COMBINACIÓN CON SISTEMA FLOTANTE COMPACTO
- 12 KIT RUEDAS**
RUEDAS DE APOYO. APLICACIÓN OBLIGATORIA EN COMBINACIÓN CON SISTEMA FLOTANTE COMPACTO