# KEHRMASCHINE EASY SWEEPY S

SKIDLOADER · RADLADER · ANBAUBAGGER · TELESKOPLADER

**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

IST IDEAL FÜR DIE WARTUNG UND REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN, INDUSTRIEBÖDEN UND STRASSEN, DIE EIN HOHES MASS AN REINIGUNG ERFORDERN.

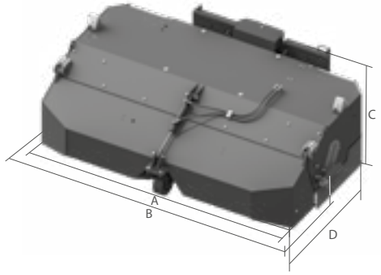


| | | MOD. | EASY SWEEPY S160 | EASY SWEEPY S180 | EASY SWEEPY S210 | EASY SWEEPY S230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | | MM | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 |
| **B** | | MM | 1850 | 2050 | 2350 | 2550 |
| **C** | | MM | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **D** | | MM | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Kg | OHNE AUFNAHME | KG | 610 | 640 | 675 | 700 |
| | | L | 135 | 150 | 180 | 200 |
| ∅ | | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | N. | 32 + 2 | 37 + 2 | 43 + 2 | 48 + 2 |
| | MAX | L/MIN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | MAX. | BAR | 250 | 250 | 250 | 250 |

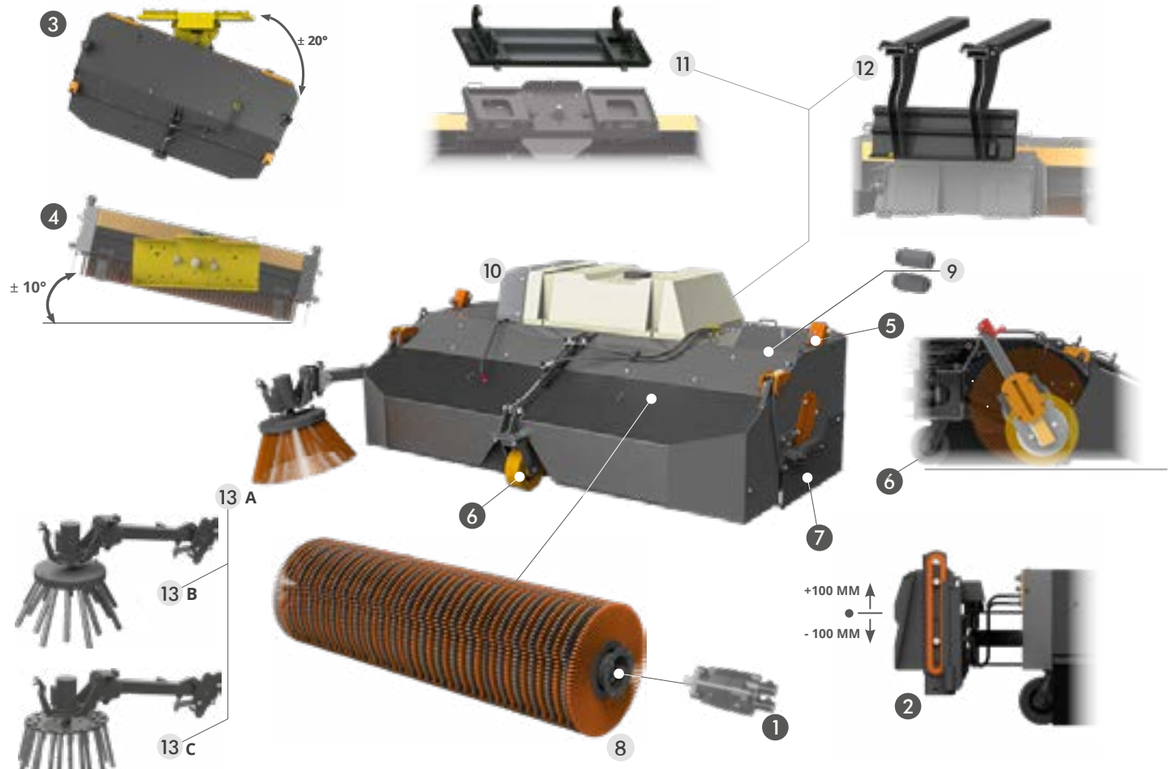


## STANDARD TECHNISCHE DATEN

1. **MOTOR MIT VIERKANTFLANSCH UND SCHEIBENGETRIEBE**
   WELLE MIT INTEGRIERTEM MOTOR; NICHT KOMPATIBEL MIT HIGH-FLOW-ANLAGE
2. **KOMPAKTE SCHWIMMSTELLUNG 200 MM**
   ERMÖGLICHT ES DER KEHRMASCHINE, DEM BODEN SO ZU FOLGEN, DASS SICH DIE QUALITÄT DER ARBEIT VERBESSERT. FÜR MASCHINEN MIT LANGEM RADSTAND WIE RAD - UND TELESKOPLADER.
3. **ANGLE HYDRAULISCH GESTEUERTES DAS SCHWENKEN ±20°**
   ERMÖGLICHT ES, DEN NEIGUNGSWINKEL DER KEHRMASCHINE HYDRAULISCH ZU ÄNDERN , BIS ZU EINEM MAXIMUM VON ±20° PRO SEITE.
4. **TILT MIT MECHANISCHER HORIZONTALNEIGUNG ±10°**
   ERMÖGLICHT ES, DEN NEIGUNGSWINKEL DER KEHRMASCHINE MECHANISCH ZU ÄNDERN , BIS ZU EINEM MAXIMUM VON ±10° PRO SEITE
5. **ROLLENDRUCK-EINSTELLSYSTEM**
6. **SCHWENKBARE RÄDER**
7. **STÜTZEN**

## ZUBEHÖR

8. **SATZ BÜRSTEN AUS PP UND STAHL**
   IDEAL FÜR BESONDERS RAUE FLÄCHEN MIT HOHEM ABRIEB. KANN VOM BEDIENERTERMINAL AUS ELEKTRISCH ZUGESCHALTET WERDEN.
9. **DURCHFLUSSBEGRENZER**
   VERPFLICHTEND BEI MASCHINEN MIT "HIGH FLOW" ODER EINEM ÖLFLUSS VON ÜBER 70 LITERN PRO MINUTE.
10. **STAUBBESEITIGUNGSANLAGE MIT TANK UND PUMPE**
    DIE UNTER DRUCK GESETZTE WASSERANLAGE MIT TANK UND PUMPE ERMÖGLICHT ES, DEN WÄHREND DER ARBEIT AUFGEKOMMENEN STAUB AUFZUFANGEN. DER ZERSTÄUBER IST INNERE BEI DER SCHAUFEL ANGEBAUT.
11. **AUFNAHME FÜR RADLADER, ANBAUBAGGER, UND TELESKOPLADER**
12. **ZWISCHENAUFNAHME FÜR GABELANBAU**
13. **SEITLICHE BÜRSTE (ANBAU RECHTS ODER LINKS) PPL BÜRSTE (A) STAHLBÜRSTE + GUMMIPLATTE (B) STAHLBÜRSTE + STAHLPLATTE (C)**