





NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

HOCHLEISTUNGSMULCHER VON CANGINI FÜR FRONTANBAU MIT VERSTÄRKTEM GEHÄUSE UND GESCHÜTZTEN LAGERN. SERIENMÄSSIG AUSGESTATTET MIT Y-MESSERN MIT MITTELKlinge ODER SCHLEGELN, UND EINER STÜTZWALZE. ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENTVENTIL.

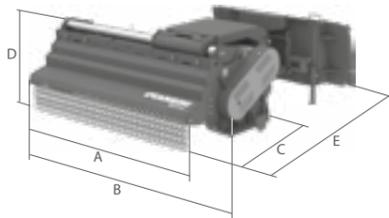

	MOD.	TC1F-120	TC2F-140	TC3F-160	TC3F-180	TC4F-200	TC4F-220	
A	MM	1200	1400	1600	1800	2000	2200	
B	MM	1400	1580	1780	1980	2200	2400	
C	MM	640	810	830	830	855	855	
D	MM	510	485	555	555	575	575	
E	MM	800	1300	1320	1320	1380	1380	
kg	OHNE AUFNAHME	KG	175	550	610	650	820	860
		N.	DIREKT	2	2	2	3	3
	MIN.	L/MIN	22	28	55	55	65	65
	MAX.	L/MIN	90	90	150	150	150	150
	MAX.	BAR	250	250	280	280	280	280
	MAX. MIT SCHLEGELN	MM	20-30	40-60	60-80	60-80	80-100	80-100
2	MAX. MECHANISCHE SEITENVERSCHIEBUNG (DX-SX)	MM	-	± 350	± 525	± 525	± 700	± 875
9	MAX. HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG (DX)	MM	-	450	450	450	450	450

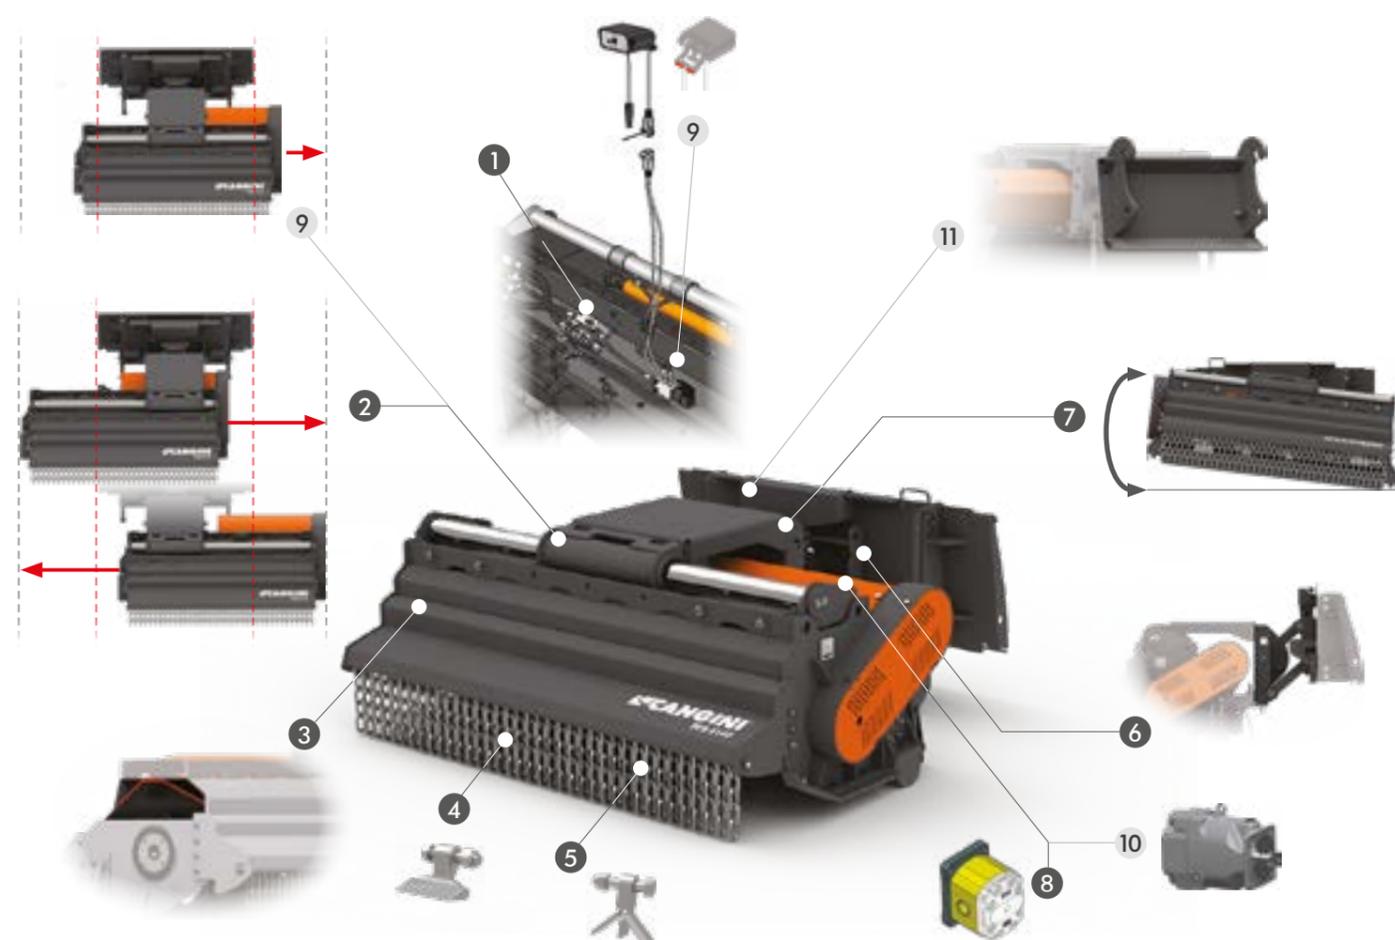

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1 INTEGRIERTER VENTILBLOCK**
SERIENMÄSSIG BLOCKVENTIL.
- 2 MECHANISCHE SEITENVERSCHIEBUNG**
SIE ERMÖGLICHT DIE ERMÖGLICHT MECHANISCHE SEITENVERSCHIEBUNG DES MULCHERS.
- 3 VERSTÄRKTER RAHMEN**
RAHMEN MIT DOPPELTEM BODEN, DER EINE HOHE STOSSFESTIGKEIT GEWÄHRLEISTET.
- 4 WELLE MIT SCHLEGELN**
MULCHT GRAS, GEBÜSCH, ÄSTE UND STÄMME.
- 5 WELLE MIT Y-MESSERN**
MULCHT GRAS, STRÄUCHER, REISIG, ÄSTE UND ÄHNLICHES.
- 6 SCHWIMMENDE AUFHÄNGUNG**
DURCH DIE "SCHWIMMENDE" AUFHÄNGUNG PASST SICH DER MULCHER DEM BODEN AN.
- 7 SELBSTNIVELLIERUNG AUF DER HORIZONTAL EN EBENE ±10°**
- 8 GETRIEBEMOTOR**
MOTOR MIT VERSTÄRKTER DICHTUNG. BEI GEGENDRÜCKEN VON MEHR ALS 10 BAR IST EINE DIREKTE AUSLASSLEITUNG ZUM TANK VORGESCHRIEBEN.

NB : DAS GERÄT WIRD KOMPLETT MIT SCHLAUCHLEITUNGEN DELIEFERT

ZUBEHÖR

- 9 HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG (DX) MIT HILFE EINES 2-ROHR-VERSCHIEBUNGSSATZES**
ES ERMÖGLICHT DIE HYDRAULISCHE STEUERUNG DER VERSCHIEBUNG DES KOPFES VON DER KABINE AUS NACH RECHTS. DIE STEUEREINHEIT IST MIT MAGNETEN ZUR EINFACHEN POSITIONIERUNG INNERHALB DES FAHRBEREICHES AUSGESTATTET.
- 10 KOLBENMOTOR**
GEEIGNET FÜR SCHWERE UND ANDAUERENDE LEISTUNGEN. EINE DIREKTE LECKÖLLEITUNG ZUM TANK IST ZWINGEND ERFORDERLICH. EMPFOHLEN AUF MASCHINEN MIT HIGH-FLOW-ZUSATZHYDRAULIK.
- 11 AUFNAHME FÜR RADLADER**