

-  PATENTED
-  APPROVED SWISS MARKET
-  HB400




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ENGANCHE RÁPIDO **REVERSIBLE** CM SICURMATIC CONSTA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD MÁS AVANZADOS: EL BLOQUEO MECÁNICO FRONTAL, QUE SE ACCIONA CON EL MOVIMIENTO DE ENGANCHE DE LOS PERNOS; LA HORQUILLA DE ENGANCHE DE DOBLE POSICIÓN Y EL INDICADOR VISUAL, QUE MUESTRA AL OPERADOR EN LA CABINA EL EFECTIVO ESTADO DE ENGANCHE. LOS COSTADOS ESTÁN FABRICADOS TOTALMENTE EN HB400. LA VERSIÓN MECÁNICA INCLUYE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO QUE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DEL OPERADOR SOLO EN LA FASE DE DESENGANCHE; EL ENGANCHE DEL EQUIPO ES AUTOMÁTICO. LA VERSIÓN HIDRÁULICA CON SISTEMA DE **DOBLE EFECTO** PERMITE CONTROLAR LAS OPERACIONES DE ENGANCHE Y DESENGANCHE EN POCOS SEGUNDOS DIRECTAMENTE DESDE LA CABINA.



MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO

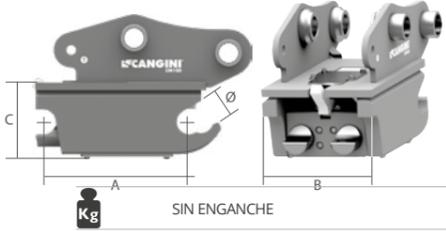

	TONS	0,6 - 1,8	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
MOD.		CM20 S.A.	CM30 S.A.	CM30 S.A.	CM100 S.A.	CM100 S.A.
A	MM	170	180	180	292	292
B	MM	158	180	180	228	228
C	MM	88	108	108	149	149
Ø	MM	30	35	35	50	50
KG		12	16	16	45	45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 HORQUILLA DE ENGANCHE DE DOBLE POSICIÓN**
EL NUEVO PERFIL A DOBLE CUNA CREA UN MAYOR OBSTÁCULO A LA CAÍDA ACCIDENTAL DE LA HERRAMIENTA.
- 2 INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE ENGANCHE**
GRACIAS AL INDICADOR VISUAL PUESTO SOBRE EL ENGANCHE, LA VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE ENGANCHE ES SIMPLE Y INMEDIATA.
A PERNOS ENGANCHADOS **B** PERNOS DESENGANCHADOS

ACCESORIOS OPCIONALES

- 3 GANCHO DE ELEVACIÓN**
TAMBIÉN ES POSIBLE PEDIR UN GANCHO HOMOLOGADO PARA LA ELEVACIÓN, SOLDADO DIRECTAMENTE EN EL ENGANCHE RÁPIDO.
- 4 ADAPTADOR CM**
LA APLICACIÓN DEL ADAPTADOR A CUALQUIER TIPO DE EQUIPO PERMITE EL ACOPLAMIENTO CON EL ENGANCHE RÁPIDO CM