


- PATENTED
- APPROVED SWISS MARKET
- HB400



L'ATTACHE RAPIDE **RÉVERSIBLE** CM SICURMATIC EST DOTÉE DES SYSTÈMES LES PLUS AVANCÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ : LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTÉRIEUR QUI S'ACTIONNE AU MOMENT DE LA SORTIE DES AXES ; LA FOURCHE D'ACCROCHAGE À DOUBLE ENCOCHE ET ENFIN L'INDICATEUR VISUEL QUI MONTRE À L'OPÉRATEUR DANS LA CABINE LE STATUT D'ACCROCHAGE. LES FLANCS SONT ENTièrement EN HB400. LA VERSION MÉCANIQUE, GRÂCE À UN SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE, REQUIERT L'INTERVENTION DE L'OPÉRATEUR SEULEMENT POUR LA PHASE DE DÉCROCHAGE, L'ACCROCHAGE SE FAISANT AUTOMATIQUÉMENT. LA VERSION HYDRAULIQUE, AVEC LE SYSTÈME À **DOUBLE EFFET**, GÈRE LES OPÉRATIONS D'ACCROCHAGE ET DÉCROCHAGE DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE EN QUELQUES SECONDES.

MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE

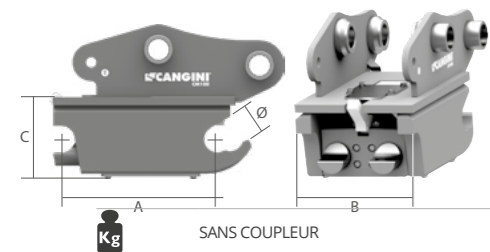

TONS	0,6 - 1,8	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
MOD.	CM20 S.A.	CM30 S.A.	CM30 S.A.	CM100 S.A.	CM100 S.A.
A MM	170	180	180	292	292
B MM	158	180	180	228	228
C MM	88	108	108	149	149
Ø MM	30	35	35	50	50
KG	12	16	16	45	45



CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 FOURCHE D'ACCROCHAGE À DOUBLE ENCOCHE**
LE NOUVEAU PROFIL À DOUBLE SIÈGE DE LA FOURCHE REPRÉSENTE UN OBSTACLE ULTÉRIEUR À LA CHUTE ACCIDENTELLE DE L'OUTIL.
- 2 INDICATEUR VISUEL DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE**
GRÂCE À L'INDICATEUR VISUEL PLACÉ SUR L'ATTACHE, L'AFFICHAGE DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE EST SIMPLE ET IMMÉDIAT.
A AXES ACCROCHÉS **B** AXES DÉCROCHÉS

EN OPTION

- 3 CROCHET DE LEVAGE**
UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ATTACHE RAPIDE.
- 4 ADAPTEUR CM**
L'ADAPTEUR, COMBINÉ À N'IMPORTE QUEL ÉQUIPEMENT, PERMET SON ACCROCHAGE À L'ATTACHE RAPIDE CM