




**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

MIT DEM SCHNELLWECHSLER CR TWIN LOCK D.E. ENTRIEGELN UND VERRIEGELN SIE IHRE ANBAUGERÄTE IN SEKUNDENSCHNELLE AUS DER KABINE. MEHRE SICHERSHEITSKOMPONENTEN BIETEN HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN DIE ZUVERLÄSSIGKEIT. SIE ERKENNEN MIT DER VISUELLEN ANZEIGE DEN STATUS DER VERRIEGELUNG. DAS SERIENMÄSSIGE DRUCKHALTEVENTIL SICHERT IHR ANBAUGERÄT BEI DRUCKABFALL. DAS DOPPELPROFIL DER BOLZENAUFNAHME BIETET IHNEN EINE WEITERE HEMMUNG GEGEN EIN HERUNTERFALLEN DES ANBAUGERÄTES. DIE SEITEN DER SCHNELLWECHSLER SIND AUS DEM VERSCHLEISS- UND ABRIEBFESTEN STAHL HB400 GEFERTIGT.

**HYDRAULISCH DOPPELT WIRKEND**

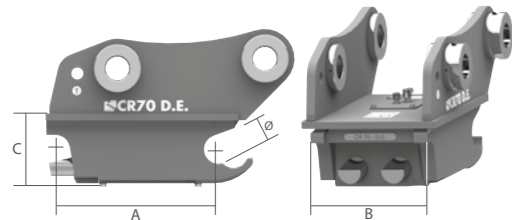

TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0	
MOD.	CR15 D.E.	CR30 D.E.	CR40 D.E.	CR50 D.E.	CR70 D.E.	
<b>A</b>	MM 247	252	260	290	344	
<b>B</b>	MM 156	180	196	218	257	
<b>C</b>	MM 101	107	109	133	148	
<b>Ø</b>	MM 40	45	45	50	60	
<b>Kg</b>	OHNE AUFNAHME	KG 18	22	27	38	61
<b>BAR</b>	MAX	200	200	200	200	200



**STANDARD TECHNISCHE DATEN**

- DOPPEL-PROFIL DER BOLZENAUFNAHME**  
DAS NEUE DOPPELPROFIL DER BOLZENAUFNAHME SCHAFFT EIN WEITERES HINDERNIS FÜR DAS VERSEHENTLICHE HERUNTERFALLEN DES WERKZEUGS.
- FRONT-SICHERHEITSSYSTEM**  
DURCH DIE OPTISCHE ANZEIGE DES SCHNELLWECHSLERS IST DER ZUSTAND DER VERRIEGELUNG SOFORT UND EINFACH ERKENNBAR.  
**A** BOLZEN VERRIEGELT **B** BOLZEN NICHT VERRIEGELT
- DRUCKHALTEVENTIL**  
DAS DRUCKHALTEVENTIL ERMÖGLICHT DEM SCHNELLWECHSLER, EIN ANBAUGERÄT AUCH BEI EINEM DRUCKVERLUST DER HYDRAULIKLEITUNG SICHER ZU HALTEN.
- SEITLICHE VERRIEGELUNG ANZEIGE "SAFE CHECK"**  
DIE SEITLICHE ANZEIGE "SAFE CHECK" ERMÖGLICHT DIE VOLLE KONTROLLE DER SCHNELLWECHSLER ÜBER DEN ADAPTER. SO KÖNNEN SIE ÜBERPRÜFEN, OB SICH DIE SCHNELLWECHSLER IN DER OPTIMALEN POSITION BEFINDET, UM EINE KORREKTE BEFESTIGUNG ZU ERMÖGLICHEN, SOBALD DIE BOLZEN ENTFERNT SIND.

**ZUBEHÖR**

- HYDRAULISCHES EINBAUKIT**  
MIT DEM HYDRAULISCHEN SCHNELLWECHSLER IST ES MÖGLICH, DAS HYDRAULISCHE EINBAUKIT FÜR DIE MASCHINE MITZULIEFERN, EINSCHLIESSLICH ELEKTROVENTIL UND ELEKTRISCHEM WÄHLER, DAS MIT MAGNETEN AUSGESTATTET IST, SO DASS ES LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS INSTALLIERT WERDEN KANN.
- HEBEHAKEN**  
ES IST EIN ZERTIFIZIERTER LASTHAKEN VERFÜGBAR, DER AN SCHNELLWECHSLER ANGESCHWEISST WIRD.
- AUFNAHME CR**  
MIT DER CR-AUFNAHME KANN DAS ANBAUGERÄT GEDREHT WERDEN.