





NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ATTACHE RAPIDE CS SCHNAPPMATIC D.E. AVEC SYSTÈME À **DOUBLE EFFET**, GÈRE LES OPÉRATIONS D'ACCROCHAGE ET DE DÉCROCHAGE DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE EN QUELQUES SECONDES. ELLE EST DOTÉE DE DIVERS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ **COMME L'INDICATEUR VISUEL POUR LE CONTRÔLE DE L'ACCROCHAGE, LA VANNE DE BLOCAGE DE SÉRIE ET LA FOURCHE À DOUBLE ENCOCHE**. LA FOURCHE EN HARDOX 400 REND L'ATTACHE APTE À DE FORTES CHARGES DE TRAVAIL ET EN GARANTIE LA LONGÉVITÉ. LE NOUVEAU MODÈLE RÉVERSIBLE DE 12 À 19 TONNES, LE CS100 SCHNAPPMATIC D.E., EST CARACTÉRISÉ PAR DES AXES DE FORME CONIQUE GARANTISSANT LE PARFAIT BALANCEMENT DES FORCES.

HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET

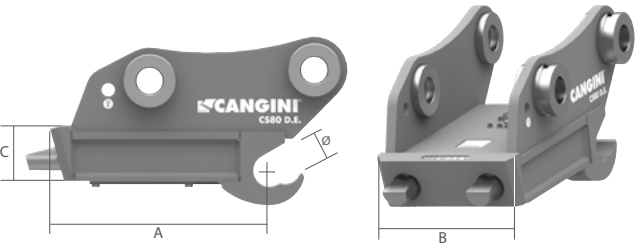

| TONS |     | 0,6 - 2,5 | 2,5 - 6,0 | 5,0 - 12,0 |
|------|-----|-----------|-----------|------------|
| MOD. |     | CS10 D.E. | CS30 D.E. | CS80 D.E.  |
| A    | MM  | 250       | 316       | 436        |
| B    | MM  | 180       | 200       | 290        |
| C    | MM  | 72        | 78        | 105        |
| Ø    | MM  | 40        | 50        | 60         |
|      | KG  | 16        | 25        | 61         |
|      | BAR | 200       | 200       | 200        |

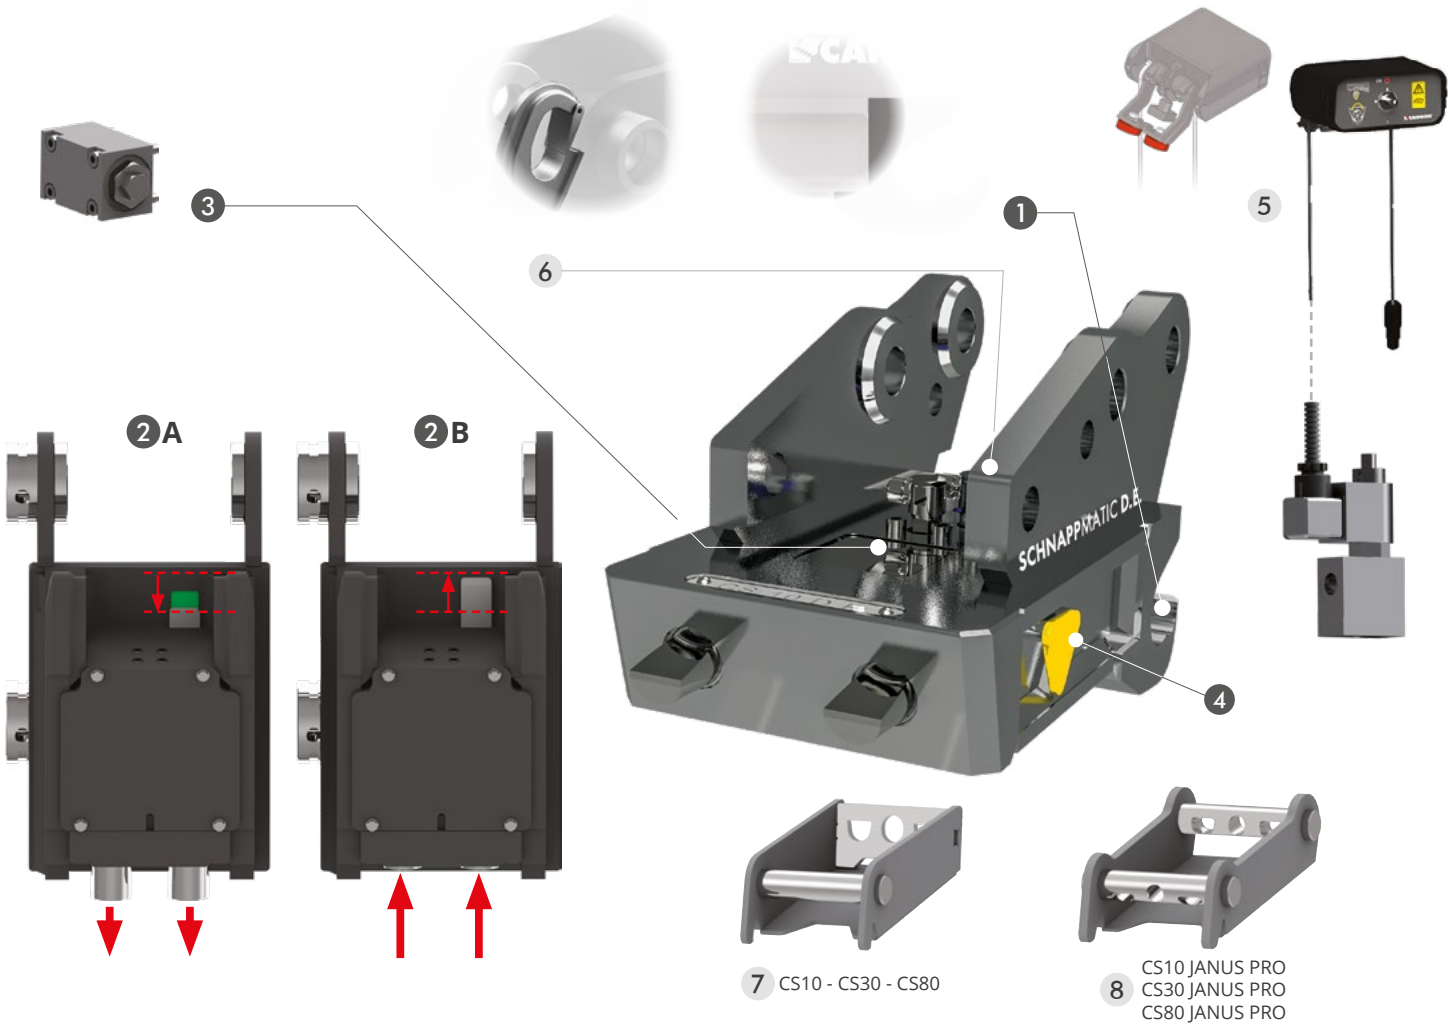

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- FOURCHE D'ACCROCHAGE À DOUBLE ENCOCHE**  
LE NOUVEAU PROFIL À DOUBLE SIÈGE DE LA FOURCHE REPRÉSENTE UN OBSTACLE ULTÉRIEUR À LA CHUTE ACCIDENTELLE DE L'OUTIL.
- INDICATEUR VISUEL DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE**  
GRÂCE À L'INDICATEUR VISUEL PLACÉ SUR L'ATTACHE, L'AFFICHAGE DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE EST SIMPLE ET IMMEDIAT.  
**A** AXES ACCROCHÉS **B** AXES DÉCROCHÉS
- VANNE DE BLOCAGE**  
MAINTIEN L'ATTACHE RAPIDE EN POSITION MÊME EN CAS DE PERTE DE PRESSION DANS LA LIGNE HYDRAULIQUE.
- INDICATEUR DE VERROUILLAGE LATÉRAL "SAFE CHECK"**  
L'INDICATEUR LATÉRAL "SAFE CHECK" PERMET UN CONTRÔLE TOTAL DU ATTACHE RAPIDE SUR L'ADAPTATEUR. IL VOUS PERMET DE VÉRIFIER QUE LE ATTACHES RAPIDE EST DANS LA POSITION OPTIMALE POUR PERMETTRE UNE FIXATION CORRECTE UNE FOIS LES GOUPILLES RETIRÉES.

EN OPTION

- KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE**  
AVEC L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, CONTENANT UNE ÉLECTROVANNE ET UN SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'AIMANTS POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.
- CROCHET DE LEVAGE**  
UN CROCHET HOMOLOGUÉ POUR LE LEVAGE PEUT ÊTRE SOUDÉ DIRECTEMENT SUR L'ATTACHE RAPIDE.
- ADAPTEUR CS**  
L'ADAPTEUR, COMBINÉ À N'IMPORTE QUEL ÉQUIPEMENT, PERMET SON ACCROCHAGE À L'ATTACHE RAPIDE CS SCHNAPPMATIC D.E.
- ADAPTEUR JANUS PRO**  
L'ADAPTEUR JANUS PRO REND L'ÉQUIPEMENT RÉVERSIBLE.