



- PATENTED
- APPROVED SWISS MARKET
- HB400




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)


L'ATTACCO RAPIDO M'LOCK, **REVERSIBILE** È DOTATO DEI PIÙ AVANZATI SISTEMI DI SICUREZZA: LA SICURA MECCANICA ANTERIORE CHE SI AZIONA AL MOMENTO DELL'AGGANCIO DEI PERNI; LA FORCELLA DI AGGANCIO DOPPIA SEDE E L'INDICATORE VISIVO, CHE MOSTRA ALL'OPERATORE LO STATO DI AGGANCIO DALLA CABINA. I FIANCHETTI LATERALI SONO INTERAMENTE IN HB400.

LA VERSIONE MECCANICA, GRAZIE AD UN SISTEMA SEMI-AUTOMATICO, RICHIENDE L'INTERVENTO DELL'OPERATORE SOLO NELLA FASE DI SGANCIAMENTO; L'AGGANCIO DELL'UTENSILE AVVIENE IN AUTOMATICO.

LA VERSIONE IDRAULICA, CON SISTEMA A **DOPPIO EFFETTO**, GESTISCE LE OPERAZIONI DI AGGANCIO E SGANCIAMENTO DIRETTAMENTE DALLA CABINA IN POCHI SECONDI.

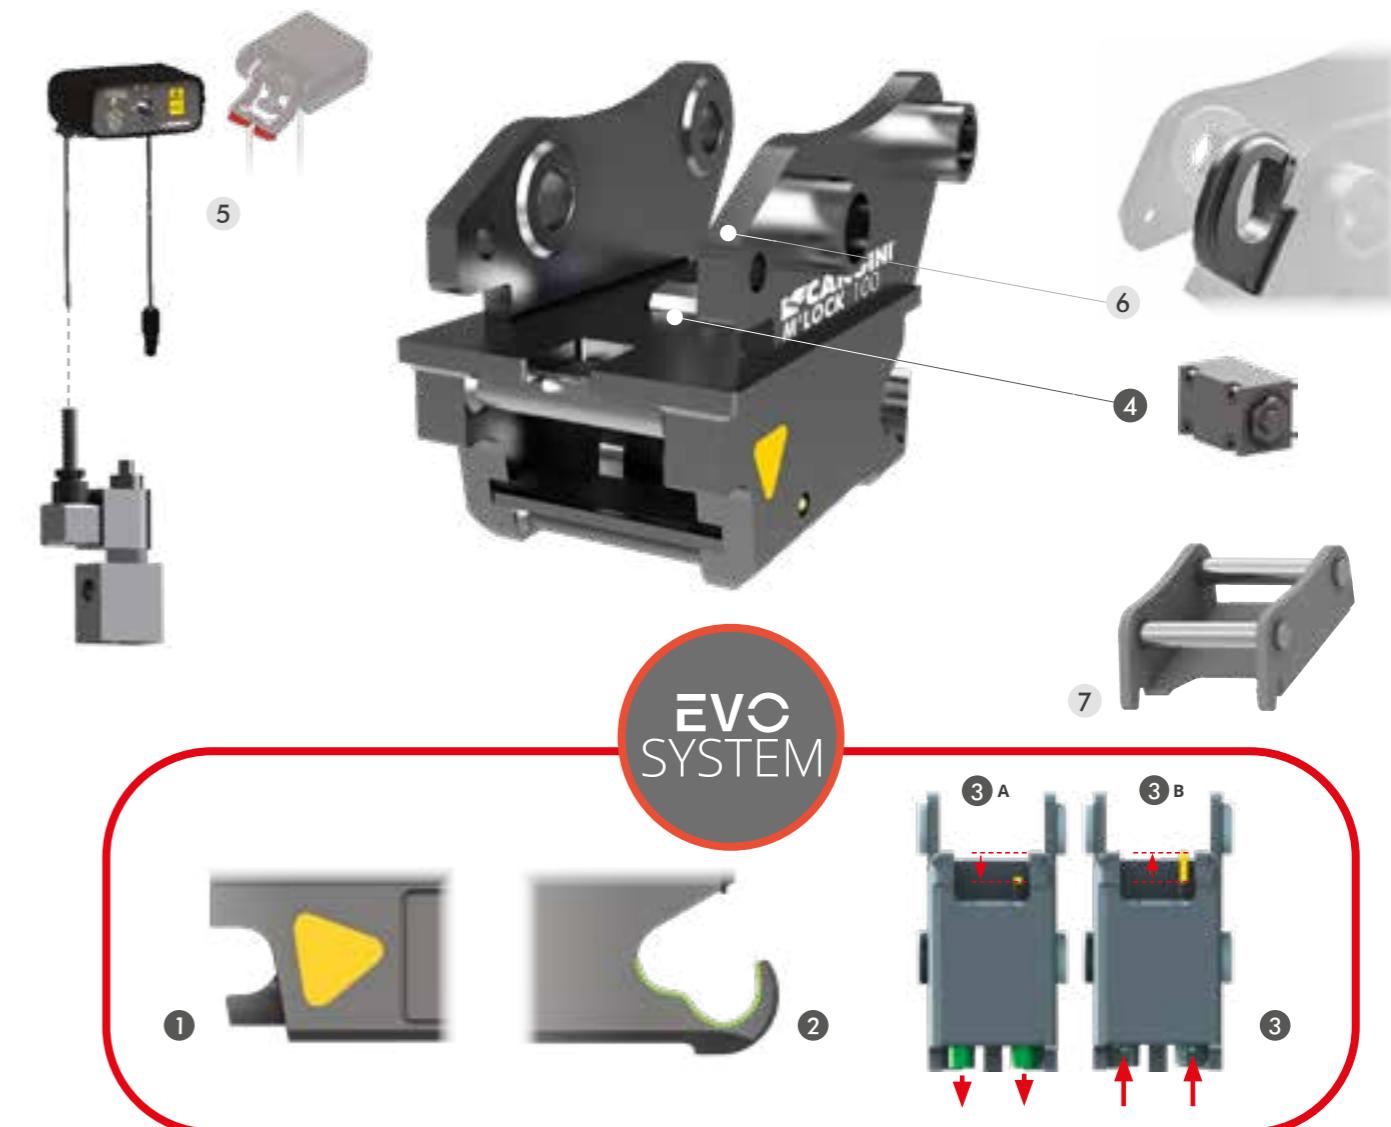

## IDRAULICO DOPPIO EFFETTO

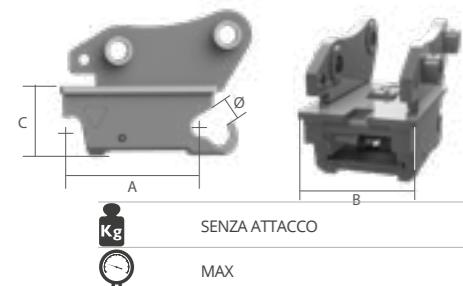

TONS	1,5 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 18,0
MOD.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.
A MM	180	180	292	292	376
B MM	195	195	250	250	332
C MM	124	124	157	157	177
Ø MM	35	35	50	50	65
KG	20	20	46	46	85
KG MAX	200	200	200	200	200

## SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

### 1 INDICATORE LATERALE DI AGGANCIO "SAFE CHECK"

L'INDICATORE LATERALE "SAFE CHECK" PERMETTE IL PLENO CONTROLLO DELLO STATO D'AGGANCIO. CONSENTE DI VERIFICARE CHE L'ATTACCO RAPIDO SIA AGGANCIAZIONATO IN MODO SICURO.

### 2 FORCELLA DI AGGANCIO A DOPPIA SEDE

IL NUOVO PROFILLO A DOPPIA CULLA CREA UN MAGGIORE OSTACOLO ALLA CADUTA ACCIDENTALE DELL'ATTREZZO.

### 3 INDICATORE VISIVO DELLO STATO DI AGGANCIO

GRAZIE ALL'INDICATORE VISIVO POSTO SULL'ATTACCO LA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI AGGANCIO È SEMPLICE ED IMMEDIATA:  
**A** PERNI AGGANCIAZI **B** PERNI SGANCIATI

### 4 VALVOLA DI BLOCCO

MANTIENE L'ATTACCO RAPIDO IN POSIZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE SULLA LINEA IDRAULICA.

## OPTIONAL

### 5 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

### 6 GANCI DI SOLLEVAMENTO

È ANCHE POSSIBILE AVERE UN GANCI OMologato PER SOLLEVAMENTO, SALDATO DIRETTAMENTE SULL'ATTACCO RAPIDO.

### 7 ADATTATORE CM

L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIO CON L'ATTACCO RAPIDO CM