


BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT BTC PER ESCAVATORE




HB450



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA BARRA TRANCIARAMI SHARP-CUT È ADATTA ALLA POTATURA DI RAMI FINO A 100 MM. NON ROVINA LA PIANTA MA ESEGUE UN TAGLIO NETTO E PRECISO SENZA STRAPPARE IL RAMO. LE LAME DELLA BARRA SONO IN HB450 CHE NE ASSICURA UNA NOTEVOLE DURATA E RESISTENZA NEL TEMPO.

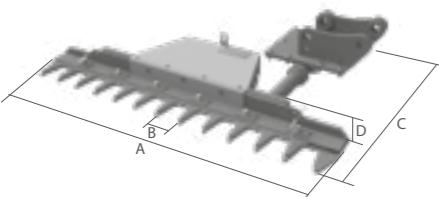

Kg	SENZA ATTACCO
MAX	
MINIMO	
MAX.	
COLPI AL MINUTO	

MOD.	TONS		2,5 - 12,0			4,0 - 14,0		
	BTC 50-150	BTC 50-180	BTC 100-160	BTC 100-190	BTC 100-220			
A MM	1500	1800	1600	1900	2200			
B MM	50	50	100	100	100			
C MM	670	670	810	810	810			
D MM	130	130	155	155	155			
KG	175	190	240	260	285			
BAR	250	250	250	250	250			
L/MIN	40	40	50	50	50			
L/MIN	50	50	60	60	60			
N.	195	195	86	86	86			



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 LAMA IN HB450

LE LAME SONO IN HB450 PER UNA ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.

2 SNODO ORIENTABILE

LA FLANGIA DENTATA VICINO ALL'ATTACCO PERMETTE DI REGOLARE L'INCLINAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

OPTIONAL

3 RALLA DI ROTAZIONE IDRAULICA 4 TUBI

ORIENTA LA BARRA TRANCIARAMI PER LE ESIGENZE DI TAGLIO E CONSENTE DI LAVORARE NEI DUE SENSI DI MARCIA.