




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

LA DESBRIZADORA FORESTAL ESTÁ PROYECTADA PARA ABORDAR TRABAJOS MÁS PESADOS EN EL SECTOR FORESTAL: LA LIMPIEZA PROFUNDA DE BOSQUE Y SELVAS. UTILIZA UN MOTOR DE PISTONES QUE PERMITE SOPORTAR RITMOS DE TRABAJO INTENSOS. LA VERSIÓN PARA EXCAVADORA PERMITE ALCANZAR TAMBIÉN LAS ZONAS MÁS ANGOSTAS.

		TONS	10,0 - 15,0		14,0 - 20,0			
MOD.			TX5-100	TX5-120	TX6-110	TX6-130	TX6-150	
	A	MM	1015	1280	1150	1350	1550	
	B	MM	1300	1540	1520	1740	1950	
	C	MM	720	720	760	760	760	
	D	MM	740	740	910	910	910	
	R2	SIN ENGANCHE	KG	535	600	980	1060	1130
	R3	SIN ENGANCHE	KG	550	610	1010	1100	1180
	R2		MM	220	220	280	280	280
	R3		MM	220	220	280	280	280
	N.			3	3	4	4	4
	CC			23-46	23-46	32-64	32-64	32-64
	MM			405	405	460	460	460
	MIN	L/MIN		90	90	110	110	110
	MAX	L/MIN		300	300	300	300	300
	MAX	BAR		400	400	400	400	400

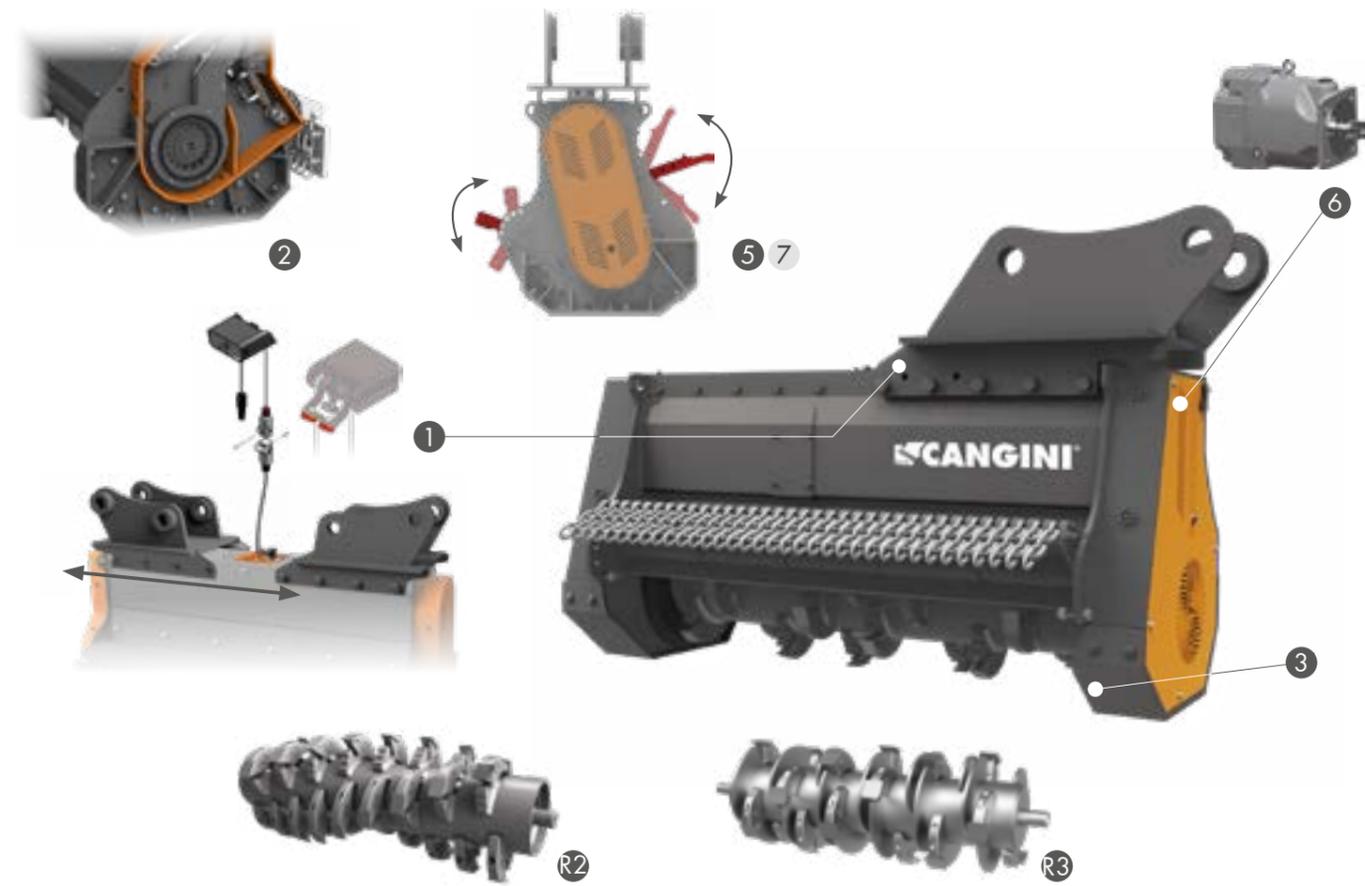

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 POSICIONAMIENTO ENGANCHE MECÁNICO**
EL ENGANCHE DE LA MÁQUINA PUEDE COLOCARSE A LO LARGO DE LA SUPERFICIE DE LA DESBRIZADORA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.
- 2 ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO**
DISPONE DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA QUE CONTRIBUYE A REDUCIR EL SOBRECALENTAMIENTO DE LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS DE LA DESBRIZADORA.
- 3 PATINES REFORZADOS DE HB400**
- 4 APERTURA MECÁNICA DE LAS PUERTAS.**
AUMENTA EL POTENCIAL DEL ROTOR PARA ATACAR TRONCOS EN PROFUNDIDAD.
- 5 MOTOR DE PISTONES (DESPLAZAMIENTO VARIABLE)**
REQUIERE LA LÍNEA DE DRENAJE DIRECTA AL DEPÓSITO.
- R2 CONFIGURACIÓN R2**
APTO PARA TRABAJOS ESPECIALMENTE PESADOS Y ESPECIAL PARA LA TRITURACIÓN DE PLANTAS.
- R3 CONFIGURACIÓN R3**
EL ROTOR R3 ES MUY VERSÁTIL Y ADECUADO PARA MÚLTIPLES USOS, DESDE EL CORTE DE MATORRALES HASTA LA TRITURACIÓN DE ÁRBOLES. PERMITE CORTAR DESDE UN DIÁMETRO DE 22 CM HASTA UN MÁXIMO DE 28 CM SEGÚN EL MODELO UTILIZADO.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 6 APERTURA HIDRÁULICA DE LAS PUERTAS**
PERMITE ABRIR DE MANERA HIDRÁULICA LAS PUERTAS DIRECTAMENTE DESDE LA CABINA DE LA MÁQUINA (MEDIANTE UNA UNIDAD DE CONTROL EQUIPADA CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN AUMENTANDO EL POTENCIAL DEL ROTOR PARA ATACAR TRONCOS DE HASTA 220 MM DE PROFUNDIDAD.

NB: ADAPTADORES NO INCLUIDOS
INCLUYE LA PLACA DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA LOS ADAPTADORES EN EL CATÁLOGO CANGINI EXCEPTO LOS MODELOS ADAPTADORES CS 100 JANUS PRO, CW 20S, CW30S.