




PATENTED



NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

LE BROYEUR FORESTIER EST CONÇU POUR FAIRE FACE AUX TRAVAUX LES PLUS LOURDS DU SECTEUR FORESTIER : LE NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE BOIS ET FORÊTS. IL UTILISE UN MOTEUR À PISTON QUI LUI PERMET DE RÉSISTER À DES RYTHMES DE TRAVAIL TRÈS INTENSES. LA VERSION PELLE VOUS PERMET D'ATTEINDRE MÊME LES ZONES LES PLUS ÉTROITES.

		TONS	10,0 - 15,0		14,0 - 20,0			
		MOD.	TX5-100	TX5-120	TX6-110	TX6-130	TX6-150	
	A	MM	1015	1280	1150	1350	1550	
	B	MM	1300	1540	1520	1740	1950	
	C	MM	720	720	760	760	760	
	D	MM	740	740	910	910	910	
	R2	SANS COUPLEUR	KG	535	600	980	1060	1130
	R3	SANS COUPLEUR	KG	550	610	1010	1100	1180
		MM	220	220	280	280	280	
		MM	220	220	280	280	280	
		N.	3	3	4	4	4	
		CC	23-46	23-46	32-64	32-64	32-64	
		MM	405	405	460	460	460	
	MIN	L/MIN	90	90	110	110	110	
	MAX	L/MIN	300	300	300	300	300	
	MAX	BAR	400	400	400	400	400	

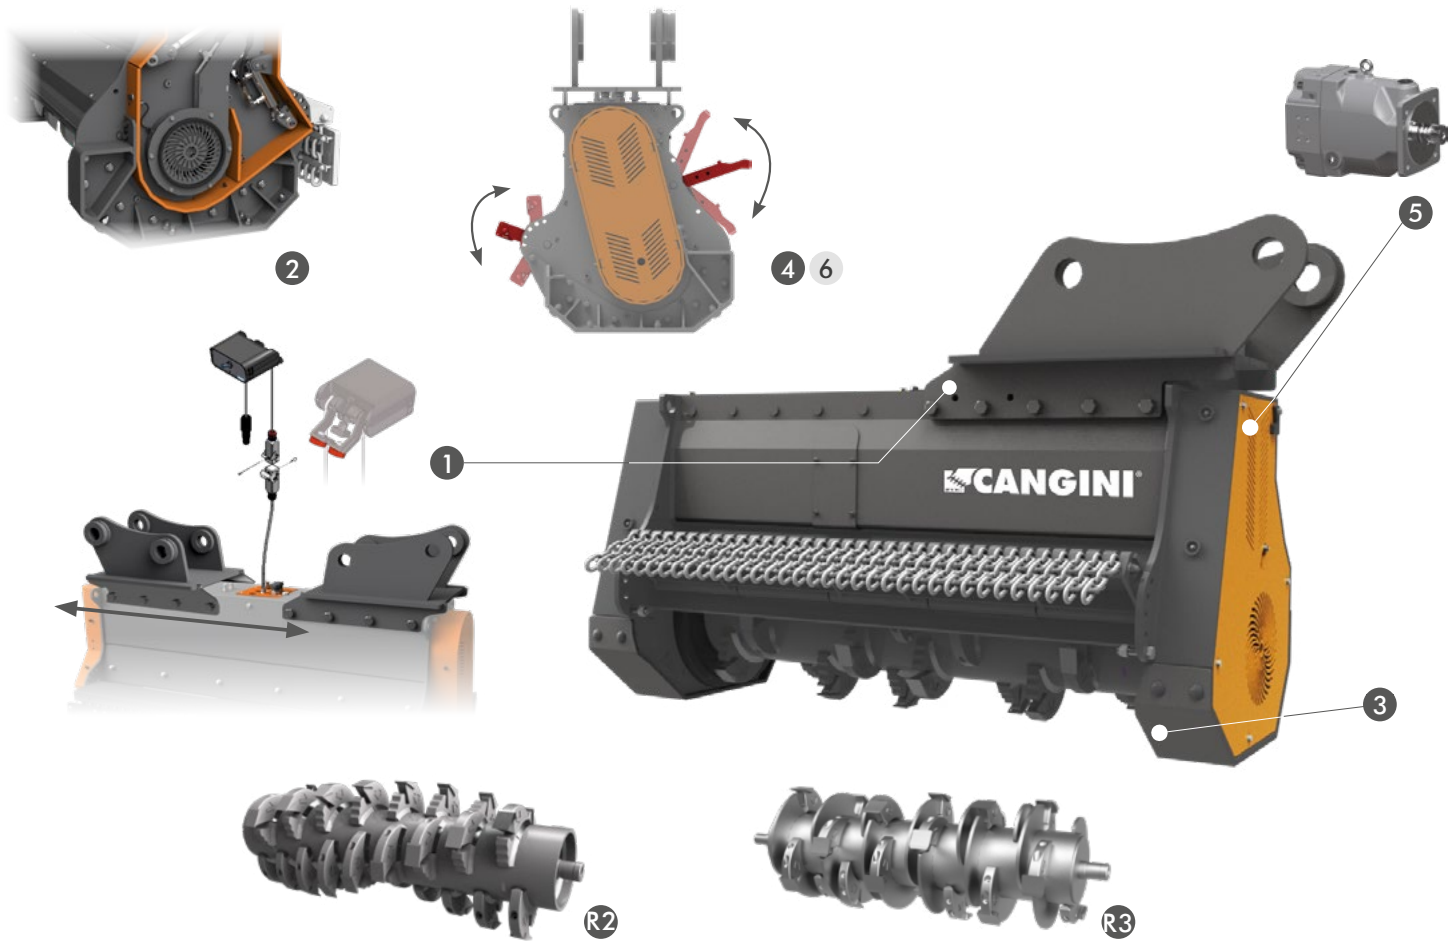

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1

POSITIONNEMENT ATTACHE MÉCANIQUE

L'ATTACHE DE L'ENGIN PEUT ÊTRE POSITIONNÉ LE LONG DE LA SURFACE DU BROYEUR EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT.
- 2

REFROIDISSEMENT AUTOMATIQUE

IL EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE VENTILATION FORCÉE QUI CONTRIBUE À RÉDUIRE LA SURCHAUFFE DES COMPOSANTS HYDRAULIQUES DU BROYEUR.
- 3

PATINS RENFORCÉS EN HB400
- 4

OUVERTURE MÉCANIQUE DES PORTES

AUGMENTE LE POTENTIEL DU ROTOR.
- 5

MOTEUR À PISTON (CYLINDRÉE VARIABLE)

NÉCESSITE DES TUYAUX DE DÉCHARGEMENT AU RESERVOIR.
- R2

CONFIGURATION R2

ADAPTÉ AUX TRAVAUX PARTICULIÈREMENT LOURDS ET SPÉCIAL POUR LE CONCASSAGE DES PLANTES.
- R3

CONFIGURATION R3

LE ROTOR R3 EST TRÈS POLYVALENT ET CONVIENT À DE MULTIPLES UTILISATIONS, DU DÉBROUSSAILLAGE AU BROYAGE DES ARBRES. DIESE ERMÖGLICHT DAS SCHNEIDEN VON EINEM DURCHMESSER VON 22 CM BIS ZU EINEM MAXIMUM VON 28 CM, JE NACH VERWENDETEM MODELL.

EN OPTION

- 6

OUVERTURE HYDRAULIQUE DES CLAPETS

IL PERMET L'OUVERTURE HYDRAULIQUE DES CLAPETS DIRECTEMENT DEPUIS LA CABINE DE LA MACHINE (GRÂCE À UNE UNITÉ DE COMMANDE ÉQUIPÉE D'AIMANTS POUR POUVOIR LE POSITIONNER FACILEMENT À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE) AUGMENTANT LE POTENTIEL DU ROTOR JUSQU'À 220 MM DE PROFONDEUR.

NB: ADAPTATEURS NON INCLUS
IL EST INCLUS DE L'INTERFACE DE CONNEXION MACHINE POUR LES ADAPTATEURS PRÉSENT DANS LE CATALOGUE CANGINI À L'EXCLUSION DE MOD. ADAPTA-TEURS CS 100 JANUS PRO, CW 20S, CW30S.