




ÜBERALL DORT UNERLÄSSLICH WO DER AKTIONSRADIUS DER MASCHINE IN DER STANDARDKONFIGURATION NICHT AUSREICHT. DIE AUSLEGER-VERLÄNGERUNG WIRD MIT UNVOLLSTÄNDIGER MASCHINEN ZERTIFIZIERUNG GELIEFERT, GEMÄSS ANHANG II-B RICHTLINE 2006/42/CE. DAS ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS, NACHDEM ES AN DER GRUNDMASCHINE VERBUNDEN WORDEN IST UND VOR SEINEM REGULÄREN BETRIEBSEINSATZ.



TONS		2,0 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0		
<b>MOD.</b>		<b>BP1-100</b>	<b>BP1-120</b>	<b>BP2-150</b>	<b>BP2-180</b>	<b>BP3-190</b>	<b>BP3-220</b>	<b>BP3-250</b>	<b>BP3-275</b>	
<b>A</b>	MM	1000	1200	1500	1800	1900	2200	2500	2750	
<b>B</b>	MM	250	250	350	350	650	650	650	650	
<b>C</b>	MM	300	300	470	470	670	670	670	670	
<b>Kg</b>	OHNE AUFNAHME	KG	75	85	185	210	430	460	495	525
<b>MAX.</b>		BAR	200	200	200	200	300	300	300	

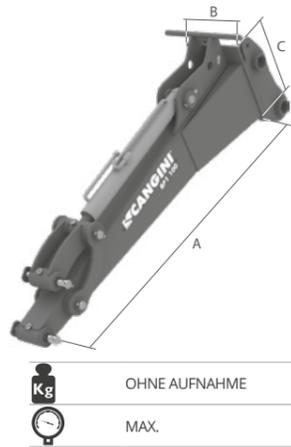