



BENNA VAGLIATRICE V-F FRONTALE



SKID LOADER



MINI SKID LOADER



PALA



TERNA



TELESCOPICO




PATENTED



HB400



ADATTA ALLA SELEZIONE DI MATERIALI DERIVATI DA DEMOLIZIONI, SCAVI E MOVIMENTO TERRA IN GENERALE. ADATTA ANCHE ALLA MISCELAZIONE DI TERRENI CON TORBA. LA SELEZIONE AVVIENE ATTRAVERSO UN GRUPPO VAGLIO IDRAULICO A COLTELLI ROTANTI IN HB400. LO SPESSORE DEL MATERIALE SELEZIONATO PUÒ VARIARE DA 0-20 MM FINO A 0-35 MM IN CONFIGURAZIONE STANDARD.

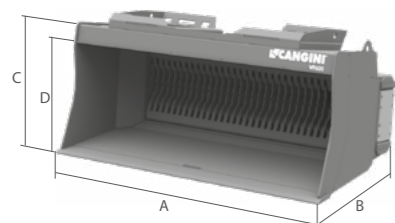

	MOD.	VF600	VF700	VF1000	VF1300	VF1600	
A	MM	1200	1400	1600	1800	2000	
B	MM	720	840	840	1050	1050	
C	MM	620	650	650	780	780	
D	MM	550	580	580	710	710	
	SENZA ATTACCO	KG	320	370	420	670	800
		KG	600	700	915	1300	1550
		MM	0/20-0/35	0/20-0/35	0/20-0/35	0/20-0/35	0/20-0/35
	MINIMO - MAX.	L/MIN	40-70	40-70	40-70	60-90	60-90
		N.	2	2	2	2	2
		L	186	220	330	420	500

	VF600	VF700	VF1000	VF1300	VF1600
--	-------	-------	--------	--------	--------



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 VALVOLA ANTIURTO**
PROTEGGE IL MOTORE DAI PICCHI DI PRESSIONE CHE SI GENERANO DURANTE IL LAVORO.
- 2 GRUPPO ALBERI**
TUTTI I COLTELLI SONO REALIZZATI IN HB400.
- 3 SISTEMA BREVETTATO SOSTITUZIONE ALBERI**
GRAZIE AL SISTEMA BREVETTATO È POSSIBILE EFFETTUARE LA SOSTITUZIONE DEGLI ALBERI PERMETTENDO DI MODIFICARE LA PEZZATURA DEL MATERIALE VAGLIATO, E SENZA INTERVENIRE SUGLI ORGANI DI TRASMISSIONE.

NB: L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI

OPTIONAL

- 4 INTERFACCIA PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI**
ALL'ATTACCO SKID DI SERIE SI PUÒ AGGIUNGERE L'INTERFACCIA CON ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI.
- 5 RIDUTTORI DI FLUSSO**
OBBLIGATORIO SU MACCHINE CON HIGH FLOW O PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.
- 6 ATTACCO PALE ARTICOLATE**