




**NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)**

LA BARREDORA SPZ ES AÚN MÁS COMPACTA GRACIAS AL MOTOR INTEGRADO EN EL RODILLO, QUE REDUCE SU TAMAÑO Y AUMENTA SU ERGONOMÍA Y VISIBILIDAD DESDE LA CABINA. EL EQUIPO IDEAL PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA DE MUCHAS SUPERFICIES. ESTÁ EQUIPADA CON UN TANQUE DE RECOGIDA CON CUCHILLA DE HB400 REVERSIBLE EMPERNADA, QUE HACE QUE LA BARREDORA SEA AÚN MÁS ROBUSTA.

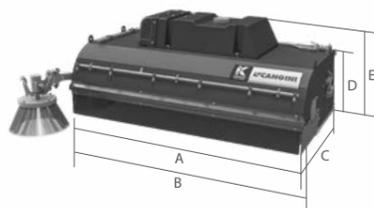

|              | MOD.  | SPZ120 | SPZ140 2.0 | SPZ160 2.0 | SPZ180 2.0 | SPZ210 2.0 | SPZ230 2.0 |
|--------------|-------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A</b>     | MM    | 1200   | 1390       | 1590       | 1790       | 2090       | 2290       |
| <b>B</b>     | MM    | 1320   | 1490       | 1680       | 1880       | 2180       | 2380       |
| <b>C</b>     | MM    | 930    | 1340       | 1340       | 1340       | 1340       | 1340       |
| <b>D</b>     | MM    | 475    | 685        | 685        | 685        | 685        | 685        |
| <b>E</b>     | MM    | 600    | 890        | 890        | 890        | 890        | 890        |
| SIN ENGANCHE | KG    | 190    | 314        | 342        | 370        | 420        | 450        |
| SATÉN        | L     | 80     | 185        | 210        | 240        | 280        | 305        |
|              | MM    | 450    | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
|              | N.    | 24 + 2 | 28 + 2     | 32 + 2     | 37 + 2     | 43 + 2     | 48 + 2     |
|              | L/MIN | 50     | 70         | 70         | 70         | 70         | 70         |
| MAX          | BAR   | 180    | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        |



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- CUCHARA DE HB400 REVERSIBLE EMPERNADA (EXCEPTO SPZ120)**
- MOTOR CON BRIDA CUADRADA Y DISTRIBUCIÓN DE DISCO**  
EJE CON MOTOR INTEGRADO, NO COMPATIBLE CON INSTALACIÓN "HIGH FLOW"
- PATINES INTERCAMBIABLES**  
GARANTIZAN UNA POSICIÓN DE TRABAJO ÓPTIMA. UNA VEZ DESGASTADOS, PUEDEN SER SUSTITUIDOS PARA RECUPERAR SU EFICACIA ORIGINAL.
- PLACA PARA CARGADORAS**

**NB: EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBERÍAS Y CONECTORES**

### ACCESORIOS OPCIONALES

- REDUCTORES DE CAUDAL**  
OBLIGATORIO EN MÁQUINAS DOTADAS DE HIGH-FLOW O CON FLUJO DE ACEITE SUPERIOR A 70 LITROS POR MINUTO.
- KIT CEPILLO DE PPL + ACERO**  
PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES MUY ABRASIVAS. (EXCEPTO SPZ120)
- NEBULIZADORES INTERNOS**  
EL KIT NO INCLUYE EL DEPÓSITO DE AGUA NI LA BOMBA DE PRESIÓN, POR TANTO SE INSTALA EXCLUSIVAMENTE EN MÁQUINAS YA EQUIPADAS CON DEPÓSITO. (SOLO EXTERNO EN SPZ120)
- EL EQUIPO SUPRESIÓN DE POLVO CON DEPÓSITO Y BOMBA**  
EL EQUIPO DE AGUA PRESURIZADA CON DEPÓSITO PERMITE ELIMINAR EL POLVO PRODUCIDO DURANTE EL TRABAJO. LOS NEBULIZADORES ESTÁN INSTALADOS FUERA DE LA CUCHARA. EL CONECTOR DE 14 PINES SE ENTREGA CON EL EQUIPO SUPRESION DE POLVO\*.
- CEPILLO PPL (A) CEPILLO DE ACERO + PLACA EN GOMA (B) CEPILLO DE ACERO + PLACA EN ACERO (C) (EXCEPTO SPZ120)**  
ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA LIMPIEZA DE BORDILLOS, MUROS Y ACERAS.
- NEBULIZADORES PARA CEPILLO LATERAL (EXCEPTO SPZ120)**
- PLACA PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS**
- CONECTOR DE 7 PINES / KIT ELÉCTRICO**  
EL TIPO DE CONECTOR QUE SE REQUIERE DEBE INDICARSE AL EFECTUAR EL PEDIDO, DE LO CONTRARIO.

\*EL TIPO DE CONECTOR QUE SE REQUIERE DEBE INDICARSE AL EFECTUAR EL PEDIDO, DE LO CONTRARIO, SE SUMINISTRARÁ DE SERIE EL CONECTOR DE 14 PINES.

\*EL CONECTOR SE SUMINISTRA DESMONTADO SI NO SE PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE EL CABLEADO DEL ENCHUFE. **COMPRUEBE QUE LA MÁQUINA DE BASE ESTÁ EQUIPADA CON UN CONECTOR MULTIPOLAR DE 14/8 PINES. EN OTRO CASO, ES OBLIGATORIO EL KIT ELÉCTRICO.**