





NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

PARA LE VERSION FRONTAL MISMA RESISTENCIA , GRACIAS A LA CARROCERÍA REFORZADA Y AL BLINDAJE DE LOS COJINETES, MISMA PROTECCIÓN DEL MOTOR CON UNIDAD VÁLVULAS INCORPORADA DE SERIE, Y MISMA PRESTACIONES. ES EL EQUIPO IDEAL PARA REALIZAR CORTAFUEGOS CREAR PISTAS ,SENDEROS Y CORTAR ÁRBOLES.

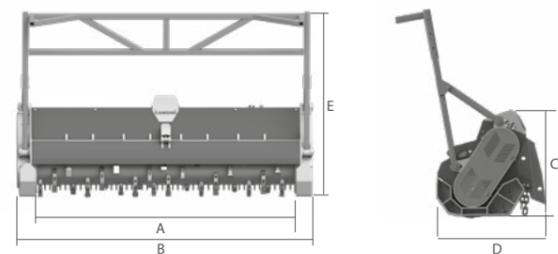

| | MOD. | TX5F-170 | TX5F-195 |
|--------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| A | MM | 1700 | 1950 |
| B | MM | 2010 | 2260 |
| C | MM | 750 | 750 |
| D | MM | 820 | 820 |
| E | MM | 1480 | 1480 |
| Kg | R2 SIN ENGANCHE | KG 780 | 830 |
| Kg | R3 SIN ENGANCHE | KG 830 | 880 |
| R2 | MM | 220 | 220 |
| R3 | MM | 220 | 220 |
| N. | | 3 | 3 |
| MIN | L/MIN | 90 | 90 |
| MAX | L/MIN | 300 | 300 |
| MAX | BAR | 400 | 400 |
| CONECTOR DE 14/8 PINES* | | STD 14 PIN | STD 14 STD 14 PIN |

*LE TYPE DE CONNECTEUR QUE VOUS DÉSIREZ RECEVOIR DOIT ÊTRE INDIQUÉ LORS DE LA COMMANDE. DANS LE CAS CONTRAIRE, LE CONNECTEUR À 14 BROCHES SERA FOURNI EN STANDARD.

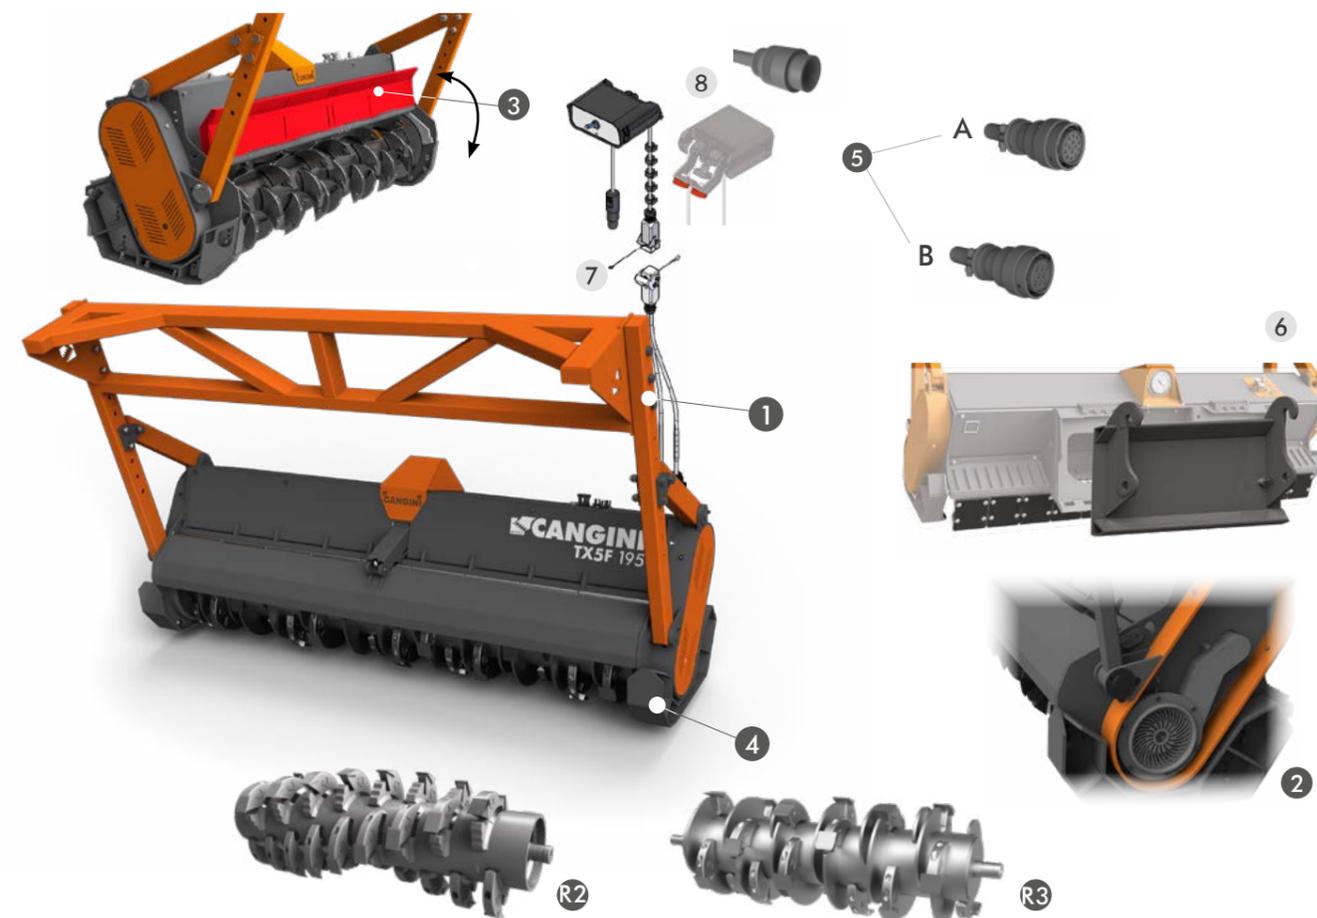

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- BASTIDOR DE PROTECCIÓN ANTERIOR**
EL BASTIDOR DE PROTECCIÓN INTERIOR ,AJUSTABLE EN DISTINTAS POSICIONES, FACILITA LA CAÍDA DE LA PLANTA LEJO DE LA MÁQUINA OPERADORA.
- ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO**
DISPONE DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA QUE CONTRIBUYE A REDUCIR EL SOBRECALENTAMIENTO DE LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS DEL CABEZAL CORTADOR.
- APERTURA HYDRÁULICA DE LAS PUERTA**
LA APERTURA DE LA PUERTA DELANTERA PERMITE QUE EL ROTOR SE HUNDA EN LA VEGETACIÓN.
- PATINES REFORZADOS DE HB400**
- R2 CONFIGURACIÓN R2**
APTO PARA TRABAJOS ESPECIALMENTE PESADOS Y ESPECIAL PARA LA TRITURACIÓN DE PLANTAS.
- R3 CONFIGURACIÓN R3**
EL ROTOR R3 ES MUY VERSÁTIL Y ADECUADO PARA MÚLTIPLES USOS, DESDE EL CORTE DE MATORRALES HASTA LA TRITURACIÓN DE ÁRBOLES. PERMITE CORTAR DESDE UN DIÁMETRO DE 22 CM HASTA UN MÁXIMO DE 28 CM SEGÚN EL MODELO UTILIZADO.
- CONECTOR DE 14 PINES (A) 8 PINES (B)**
EL TIPO DE CONECTOR QUE SE REQUIERE DEBE INDICARSE AL EFECTUAR EL PEDIDO, DE LO CONTRARIO, SE SUMINISTRARÁ DE SERIE EL CONECTOR DE 14 PINES.

NB : EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBERÍAS Y CONECTORES

ACCESORIOS OPCIONALES

- PLACA PALAS ARTICULADAS**
EL ENGANCHE SKID SE PUEDE AÑADIR AL ENGANCHE PARA PALAS ARTICULADAS,RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS
- KIT DE TUBOS**
PERMITE LA OPERACIÓN DE APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA DE LA PUERTA DELANTERA EN MÁQUINAS CON UNA SOLA LÍNEA HIDRÁULICA. LA UNIDAD DE CONTROL ESTÁ EQUIPADA CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.
- CONECTOR DE 7 PINES / KIT ELÉCTRICO**
EL TIPO DE CONECTOR QUE SE REQUIERE DEBE INDICARSE AL EFECTUAR EL PEDIDO, DE LO CONTRARIO.