



# FORSTMULCHER FORCE ONE TX-F FÜR FRONTANBAU




PATENTED  
PENDING



**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

BEI DER FRONTVERSION SCHÜTZT DER SERIENMÄSSIG INTEGRIERTE VENTILTRIEB, DANK DES VERSTÄRKTEN GEHÄUSES, DEN KOLBENMOTOR VOR DRUCKSPITZEN. ER IST DAS IDEALE WERKZEUG ZUR HERSTELLUNG VON BRANDSTREIFEN, ZUM ÖFFNEN VON PFADEN, WEGEN UND ZUM MÄHEN VON PFLANZEN.

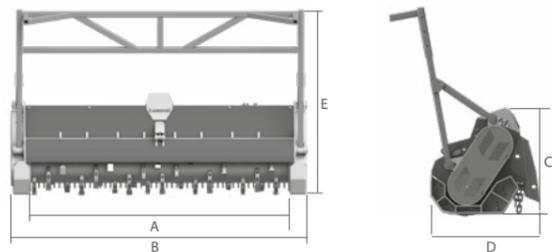

	MOD.	TX5F-170	TX5F-195
<b>A</b>	MM	1700	1950
<b>B</b>	MM	2010	2260
<b>C</b>	MM	750	750
<b>D</b>	MM	820	820
<b>E</b>	MM	1480	1480
<b>R2</b>	OHNE AUFNAHME	KG	780
<b>R3</b>	OHNE AUFNAHME	KG	830
<b>R2</b>		MM	220
<b>R3</b>		MM	220
<b>N</b>			3
<b>MIN</b>	L/MIN	90	90
<b>MAX</b>	L/MIN	300	300
<b>MAX</b>	BAR	400	400
		STD 14 PIN	STD 14 STD 14 PIN

**kg** R2 OHNE AUFNAHME

**kg** R3 OHNE AUFNAHME

**R2**

**R3**


**N**

**MIN**

**MAX**

**MAX**

\*BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN. ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

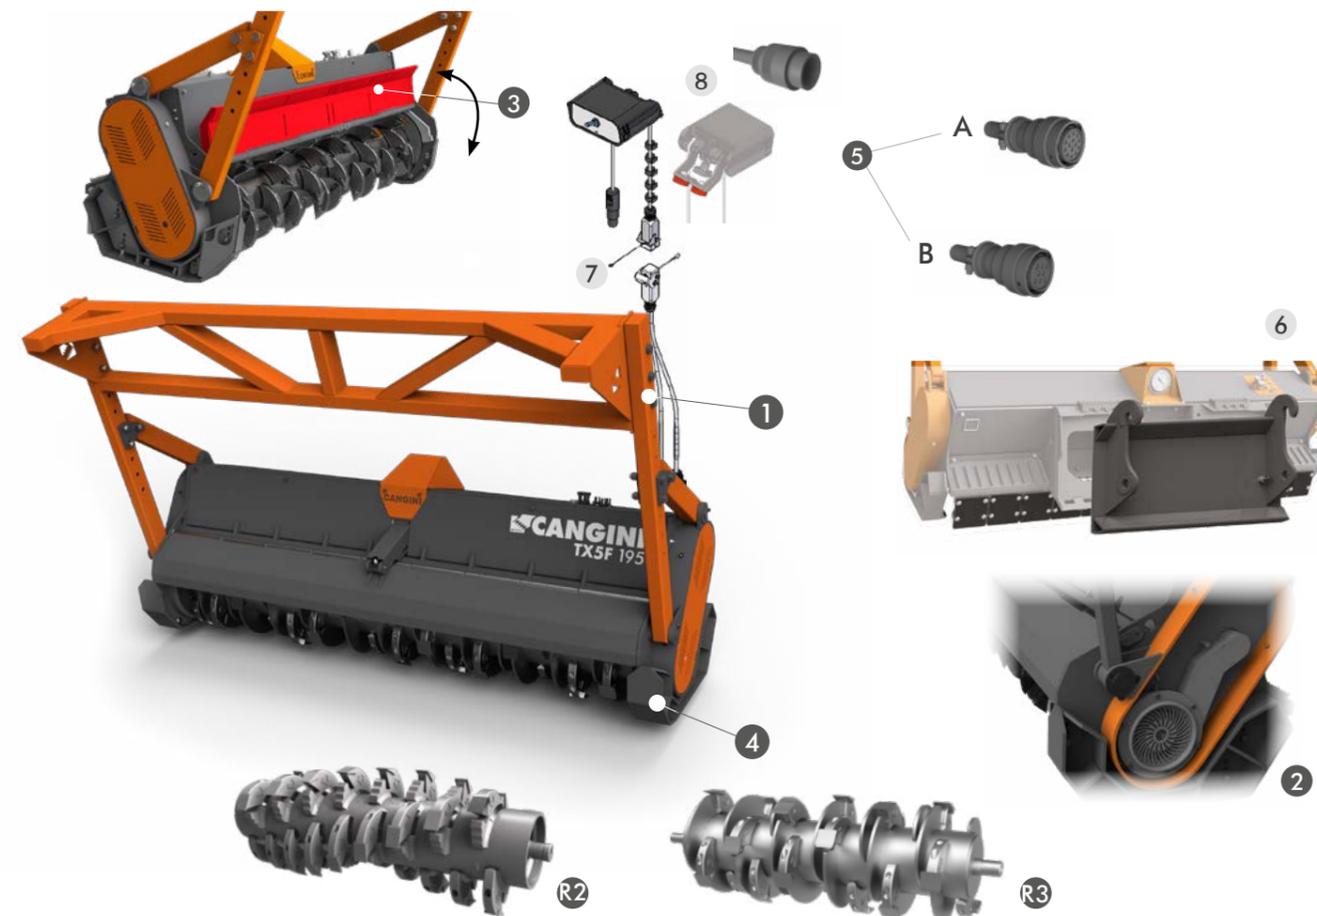

## STANDARD TECHNISCHE DATEN

### 1 VORDERSCHUTZRAHMEN

DER VORDERSCHUTZRAHMEN, DEN MAN IN VERSCHIEDENEN POSITIONEN EINSTELLEN KANN, ERLAUBT DEM BAUM, IN SICHERER ENTFERNUNG ZUR MASCHINE UMZUFALLEN.

### 2 AUTOMATISCHE KÜHLUNG

DIE AUSRÜSTUNG VERFÜGT ÜBER EINE ZWANGSBELÜFTUNG ZUM KÜHLEN DER HYDRAULISCHEN KOMPONENTEN.

### 3 HYDRAULISCHES ÖFFNEN DER TÜREN

DIE ÖFFNUNG DER VORDERTÜR ERLAUBT ES, TIEF IN DIE VEGETATION HINEINZUGLEITEN.

### 4 VERSTÄRKTE KUFEN IN HB400

### R2 KONFIGURATION R2

GEEIGNET FÜR BESONDERS SCHWERE ARBEITEN UND SPEZIELL FÜR ZERTRÜMMERUNG VON STÄMMEN.

### R3 KONFIGURATION R3

DER R3-ROTOR IST SEHR VIELSEITIG UND EIGNET SICH FÜR MEHRERE ANWENDUNGEN, VOM SCHNEIDEN VON REISIG BIS ZUM ZERKLEINERN VON BÄUMEN. DIESER ERMÖGLICHT DAS SCHNEIDEN VON EINEM DURCHMESSER VON 22 CM BIS ZU EINEM MAXIMUM VON 28 CM, JE NACH VERWENDETEM MODELL.

### 5 14 PIN (A) 8 PIN (B) ANSCHLUSS

BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN. ANDERNFALLS WIRD DER 14-PIN STECKER ALS STANDARD GELIEFERT.

**NB: DAS GERÄT WIRD KOMPLETT MIT ROHREN UND KUPPLUNGEN GELIEFERT**

## ZUBEHÖR

### 6 ANBAUPLATTE BEI SKIDLADERN

ZUR STANDARD-AUFNAHME KÖNNEN SIE EINE ANBAUPLATTE FÜR SKIDLADER HINZUFÜGEN.

### 7 KIT 2 ROHRE

ERMÖGLICHT DIE HYDRAULISCHE TÜROFFNUNG UND -SCHLISSUNG AN MASCHINEN MIT EINER EINZIGEN HYDRAULISCHEN LEITUNG. DIE STEUEREINHEIT IST MIT MAGNETEN AUSGESTATTET, UM SIE LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS ZU POSITIONIEREN

### 8 7 PIN ANSCHLUSS / KONTROLL-BOX

BEI DER BESTELLUNG MUSS DER GEWÜNSCHTE ANSCHLUSSTYP ANGEGEBEN WERDEN.